



Nr.3731/AP /19.08.2019

**SOLICITARE DE PREȚ**

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **22.08.2019**, sa ne transmiteți oferta de pret (lei fără TVA), **marca si modelul** produsului oferit, termenul de **livrare și instalare**, perioada de **garanție** acordată pentru reperatele din tabelul următor:

Lot	Poz	Denumire produs	Cant.
1	1	Aparat de aer conditionat 12000 BTU Gree Bora A4 GWH12AAB-K6DNA4A. <b>Traseu frigorific standard. Demontare aparat existent Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.</b>	1
2	1	Aparat de aer conditionat Carrier Ventus Ultimate, 24000 BTU 42QHC 024D8S/38QHC024D8S. <b>Traseu frigorific standard .Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.</b>	2
3	1	Aparat de aer conditionat 12000BTU. Clasa energetic racire A++, incalzire A+, SEER minim 6,5 SCOP minim 4,2 Functii Dehumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie, Dotat cu filtru de praf lavabil . <b>Traseu frigorific lungime 12ml, instalat la partea superioara a peretilor, cu perforarea a 2 pereti spre hol cu o grosime 80-90cm. Traseul frigorific si de condens se monteaza in jgeab PVC. Instalare si punere in functiune</b>	1
4	1	Aparat de aer conditionat 9000BTU Samsung Triangle AR09NXWSAURNEU/AR09NXWSAURXEU. <b>Traseu frigorific standard Demontare aparat existent, Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.</b>	1
5	1	Aparat de aer conditionat 9000 BTU, VORTEX A0918FJBKW <b>Instalare si punere in functiune. Traseu frigorific lungime standard Cablu Cyy F 3x2,5mmp- 10m, Jgheab PVC 16x16mm-10m, Priza PT 16A-1buc, Intrerupator automat F+N, 16A, 30mA 1buc. Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.</b>	1
	2	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, VORTEX VAJ-A1219FA <b>Instalare si punere in functiune. Traseu frigorific lungime standard Cablu Cyy F 3x2,5mmp- 10m, Jgheab PVC 16x16mm-10m, Priza PT 16A-1buc, Intrerupator automat F+N, 16A, 30mA 1buc. Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.</b>	1
6	1	Dezumidificator ARGO DRY PLUS 25 – ARG DRY25. <b>Garantie minim 24 de luni</b>	1



**Termen de livrare si instalare pentru Lot 1,2,3,4,5 este maxim 30 de zile**  
**Termen de livrare pentru Lotul 6 este de maxim 30 de zile**

**Atribuirea se va face pe fiecare lot in parte.**

**La intocmirea ofertei se vor lua in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cabluri, dibluri, furtun condens etc) respectiv costul lucrarilor de reparație a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere).**

**Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcționale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii.**


**Ofertanti se oblighe sa asigure curățenia în sala în care se va amplasa echipamentul, precum și protejarea bazei materiale existente în aceasta.**

Produsele vor fi insotite de certificat de conformitate, certificat de garantie si manual de utilizare in limba romana.

Plata către furnizor se va face în termen de până la 30 de zile de la recepției in baza facturii si a procesului verbal de instalare si punere in functiune.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”

**ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE NAȚIONALE**  
**Ing. Gabriela ALEXOAEI**

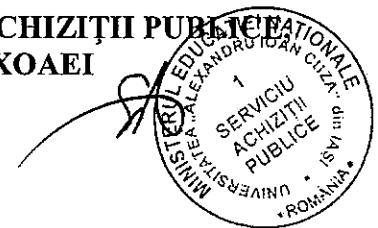

Întocmit,  
Ing. Mihai Ivanescu