



BIROUL INVESTIȚII ȘI MONITORIZARE LUCRĂRI
Nr. 644 / 09.04.2020

Clarificări

pentru achiziție servicii de decontaminare/ecologizare a bazinelor cu deșeuri periculoase cât și extragerca acestora de pe amplasament pentru obiectivul „Reabilitare, refuncționalizare și modernizare Casa Universitarilor Iași- Monument Istoric înscris în LMI COD IS –II –M-B–03782” Bulevardul Carol I nr. 9 județul Iași, Mun. Iași

Referitor la Solicitarea de oferta Nr.1065/AP/09.04.2020

Întrebare	Clarificare
1. „- avand in vedere faptul ca din calculul dumneavoastra rezulta ca doar rezervorul de metal contine o cantitate de 2116 litri, iar conform prevederilor H.G. Nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru o cantitate mai mare de 1000 l este necesara întocmirea Anexei 1 "Formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase" (a carei aprobare dureaza cca 15 zile) , consideram ca termenul de 10 zile trebuie sa curga de la data aprobarii acestei anexe;”	-Termenul de 10 zile – zile lucrătoare -Conform HOTARARE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ART. 4 (5) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, semnat și ștampilat de către destinatar, se transmite la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/ eliminare, pentru a se obține din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase, termenul maxim de răspuns fiind de 7 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor solicitate.
2. „- consideram ca pretul pentru pamant infestat va trebui exprimat in lei /m3 si nu lei/ mp, pentru ca este vorba de volum de pamant dislocat si nu de suprafata si de asemenea va rugam sa precizati daca aceasta oferta va fi suplimentara fata de cea solicitata pentru serviciile punctuale din caietul de sarcini. desi oarecum se intelege.”	-Estimarea se va face pe lei/mc pentru pământul posibil contaminat. ! Precizarea de preț este necesară a fi menționată, deoarece pot apărea eventuale lucrări neprevăzute ce vor fi cuantificate după caz. Considerăm că bazinul este la acest nivel stabil de ani de zile și dacă era să fie spart/fisurat nu mai era lichid în el.




3. „- Care este dimensiunea gurilor de vizitare a celor 2 rezervoare?”	-Datorită săpăturii în jurul bazinului metalic pentru a se identifica geometria acestuia, căminul de cărămidă care este amplasat peste gura de vizitare a bazinului metalic este afectat și riscă să se prăbușească, astfel nu se poate efectua o măsurătoare, gura de acces a bazinului metalic este circulară de aprox d=30 cm (vezi foto anexat) -Bazinul din beton nu are o gură de vizitare, el a fost identificat după ce placa de beton a fost spartă (este un acces de aproximativ 10x10 cm. (vezi foto anexat)
4. „- Am dori cateva fotografii ale bazinelor in teren. Datorita situatiei starii de urgenta nu putem efectua o vizita a amplasamentului deocamdata.”	-Se vor anexa poze.
5. „- Bazinul metalic dupa golire deseuri si decontaminare va fi preluat de prestator?”	-Bazinul va fi preluat de către prestator în vederea neutralizării și se va prezenta un document în acest sens.
6. „- Evacuarea deeurilor, curatarea rezervoarelor si decontaminarea, transportul deeurilor in vederea eliminarii 1/2 vor putea fi efectuate in 10 zile conform cerintei dvs., dar nu dupa semnarea contractului ci dupa aprobarea documentelor de transport la organele abilitate.”	-A se vedea răspunsul 1. -Doar operațiunea de transport este condiționată de termen, restul operațiunilor se pot desfășura în perioada de timp de 10 zile lucrătoare a contractului.
7. „- Rugam analizați posibilitatea unei prelungiri a datei de depunere a ofertei.”	-Termenul de depunere se prelungește până pe data de 13.04.2020 inclusiv.


Responsabil tehnic

ing. Foca Petrică Iulian

Anexa foto

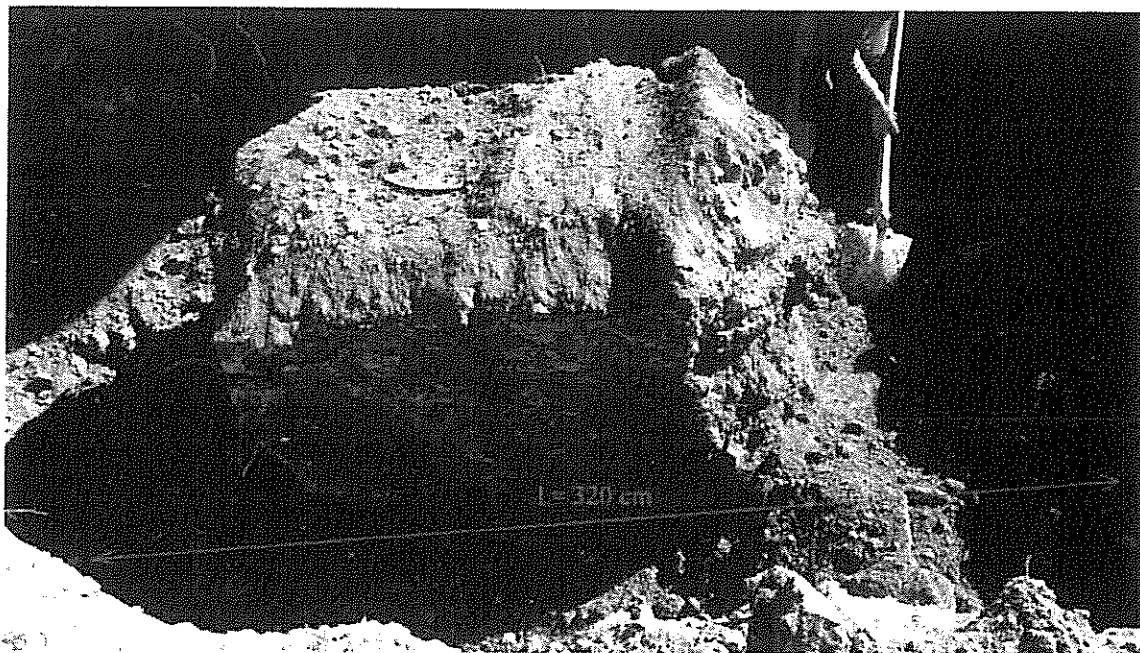

Bazin metalic – dimensiuni, nivel combustibil, capac cămin

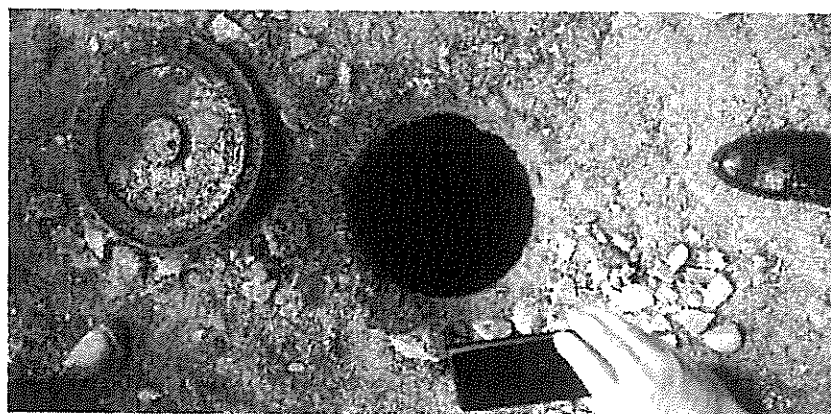

← bazin beton