



Nr. 866/18.05.2020

SPECIFICAȚII TEHNICE

Prezentele specificații tehnice fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor de ordin tehnic ce sunt în măsură să satisfacă necesitatea autorității contractante și pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

INFORMATII GENERALE

- 1.1. **Denumirea lucrării:** ”- LUCRĂRI DE REPARAȚII CANALIZARE EXTERIOARĂ CĂMIN C8 – ÎNLOCUIRE CONDUCTA CANALIZARE
 - 1.2 **Autoritatea contractantă:** UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI
 - 1.3 **Beneficiar investiție:** UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI
 - 1.4 **Ordonator de credite:** UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI
 - 1.5 **Surse de finanțare:** venituri proprii
- CPV 45332000-3 “Lucrări de instalații apă, canalizare


Situația existentă

Canalizarea exterioară complexul studentesc Titu Maiorescu deservește căminul C8.

Vechimea rețelei din tuburi de ciment își spune cuvântul fiind construită în anii 1960 odată cu construcția căminelor și datorită uzurii au apărut demurări și spurgeri ale tuburilor care conduc la frecvente blocaje și inundarea subsolurilor.

Lucrări propuse

Lucrările de reparații vor consta în refacerea unei porțiuni de 15 metri, cu înlocuirea tuburilor din beton cu conducte din PVC pentru canalizare exterioară, multistrat SN4, speciale pentru canalizări exterioare și reconstruirea unui cămin de vizitare.

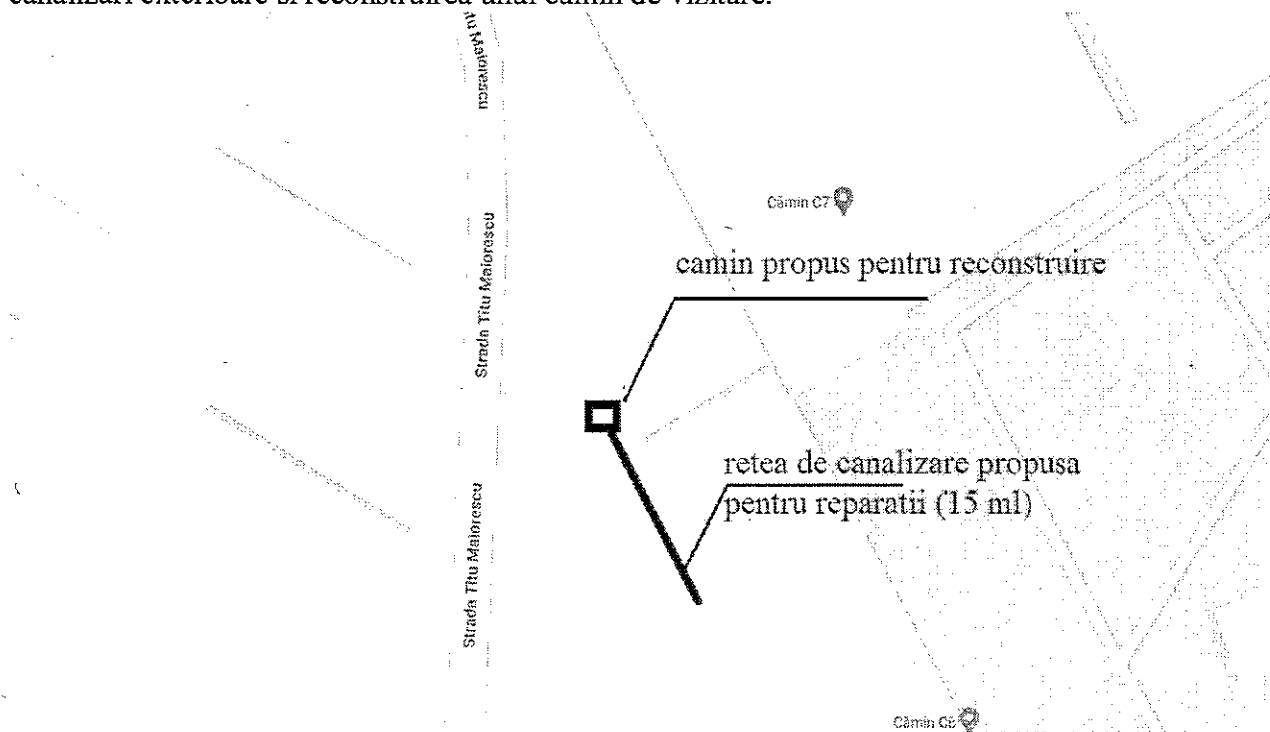



Lista cuprinzând cantitățile de lucrări (estimative) :

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCA03C1	M.C.	9.000
	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00M SI INTRE 2-4M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE.		
002	YB01RON	LEI.	250.000
	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON asimilat CURATAREA CAMINULUI DE CANALIZARE DE DEPUNERILE SOLIDE		
003	7804018	%.	0.070
	MATERIAL MARUNT		
004	ACA15F1 [1]M		20.000
	CONDUCTA PVC SN 4 D 200 X 4,9 MM		
005	SF07A1	BUC.	1.000
	CAPAC SAU GRATAR CU RAMA DIN FONTA PT. CAMINE DE VIZITARE,GURA SCURGERE CAPAC TIP 1 NECAROS.45KG		
006	RPCT49A1	BUC.	2.000
	FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 20C asimilat pentru gauri DN200		
007	PF01A1	MP.	1.000
	TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA		
008	TSD01A1	M.C.	9.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN USOR		
009	YB01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON AFERENTA STRAPUNGERILOR PENTRU CONDUCTELE DN200		
010	H1P02A	TONA	2.400
	TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT PRIMII 10M		
011	TRA01A05	TONA	2.400
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		
012	CA01A1	M.C.	1.000



TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

013 RPCG01A1 MP. 10.000
ZIDARIE CARAM PLINA ASEZ MUCHIE PT PROT
HIDROIZ VETIC LA PERETI SUBS CARAM
240X115X63 CAL2 CU M

014 TRA01A10P TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

015 RPCB01A1 M.C. 4.500
BETON SIMPLU B25 TURNAT IN STRAT 5-20CM

016 ACD01J1 BUC. 1.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A

017 RPAG02A1 M 15.000
DEMONTAREA TUBURILOR DE DRENARE DIN
BETON PT.ASANAREA TERENURI PRIN INFILTR.
APE PLOAIE DIAM. 200
asimilat cu demontare tuburi din beton pentru canalizare

018 RPCT09C1 [1]M.C. 2.000
SPART BETON INTRARE PRINCIPALA
ASIMILAT SPART BETON PE TRASEUL DE CANALIZARE, PE O LUNGINE
DE 15 M

019 RPAI01A1 M.C. 0.500
DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA CAMINE
VIZITARE RECTANGULARE DIN ZIDARIE

Garanția acordată lucrărilor : minim 12 luni de la recepție

Garanția pentru piesele de schimb utilizate : minim 12 luni acolo unde producătorul nu oferă mai mult

Termenul maxim pentru executarea lucrărilor : maxim 30 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Persoana de contact pentru relații suplimentare și vizitarea amplasamentului : ing. Radu Prună,
telefon : 0232 201141 -Direcția Tehnică.

Director tehnic
Ing. Dorina Prisecaru

Întocmit,
ing. Radu Prună