


Anexă RNO nr. 16/16.02.2021

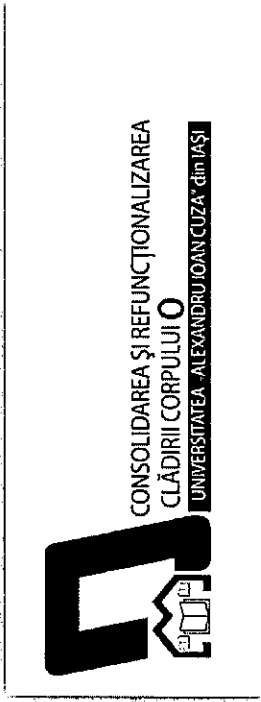

Servicii de publicitate – Furnizare panou temporar și panou temporar în cadrul Subactivității 4.2:
Realizarea și montarea panoului temporar pe perioada executiei lucrărilor și Subactivității 4.4: Realizarea și montarea panoului permanent după finalizarea executiei lucrărilor în cadrul proiectului Consolidarea și refunționalizarea clădirii corpului O a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași", cod proiect 121671, contract de finanțare nr. 6472/22.12.2020 (cofinanțat prin POR 2014-2020, A.P. 10, P.I. 10.1, O.S. 10.3)

Denumire achiziție: Furnizare panou temporar și panou/placă permanent(ă) în cadrul proiectului Consolidarea și refunționalizarea clădirii Corpului O a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cod MySMIS 121671.

Descriere contract: Proiectul își propune valorificarea potențialului unei clădiri cu o suprafață construită de 708 mp, aflată în gestiune proprie și care se prezintă într-o stare de degradare avansată, prin lucrări de consolidare, reabilitare, modernizare și prin dotarea spațiilor în vederea înființării unei biblioteci care să adune fondul de carte ale filialelor facultăților, într-un singur spațiu, pentru a deservi cititorii săi.

Amplasarea panoului temporar și a panoului/plăcii permanent(e) se va realiza în perimetrul Corpului O situat pe Bulevardul Carol I, nr. 24, 700505, Jud. Iași într-un loc ce beneficiază de o bună vizibilitate dinspre bulevard.

Furnizarea constă în realizarea următoarelor sarcini contractuale:

- pregătire memoriu de rezistență a structurii pe care se montează panoul temporar și panoul/placa permanent(ă),
- pregătire machete de afișaj panou temporar și panoul/placa permanent(ă) conform Manualului de Identitate Vizuală POR în vigoare,
- supunerea machetei spre avizarea Achizitorului,
- confecționarea, transportul și montajul panoului temporar și panoului/plăcii permanent(e),
- amplasarea panoului temporar/plăcii permanente se va realiza în baza avizului emis de autoritățile publice locale, în conformitate cu legislația specifică în vigoare, iar, în acest sens prestatorul/furnizorul se va asigura ca va respecta reglementările în vigoare privind montarea panourilor și va face toate diligentele necesare în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor necesare în acest scop.
- recepția Beneficiarului, în baza procesului verbal de recepție.

Structura pe care se montează panoul temporar și panoul/placa permanent(ă) trebuie să fie rezistentă la intemperii (vânt, viscol, ploaie). În acest sens PRESTATORUL va pregăti un memoriu de rezistență prin care recomandă materialele de confecționare a structurii și dimensiunile geometrice ale acestora.

Afișajul va respecta regulile Manualului de Identitate POR în vigoare și va fi protejat împotriva razelor UV.

PRESTATORUL este responsabil pentru înlocuirea oricărui instrument constructiv ca urmare a deteriorării naturale

Locul de amplasare a panourilor în amplasament va fi agreat de comun acord cu BENEFICIARUL, având ca reper asigurarea vizibilității

Recepția furniturilor se va face după montarea panoului temporar, respectiv a panoului/plăcii permanent(e)

Condiții contract: Sarcinile PRESTATORULUI sunt în acord cu Manualul de Identitate Vizuală POR în vigoare și regulile Contractului de finanțare (Contractul de finanțare nr. 6472/22.12.2020, cu precădere *Anexa 8 – Măsurile de informare și publicitate*, și cerințele *Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020*, disponibil la adresa <http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv>)

Vor fi pregătite două panouri cu următoarele dimensiuni de afișare a informațiilor:

Nr.cr	Denumire	Nr.bucăți
1.	Panou temporar inscripționat față 3m x 2m	1
2.	Panou/Placă permanent(ă) inscripționat față 0,8m x 0,5m	1

Datele de livrare, având în vedere faptul ca perioadele de afișaj sunt distincte temporar, vor fi stabilite prin note de comandă, avându-se în vedere și corelația cu graficul de activități ale proiectului. În acest sens pentru panoul temporar termenul maxim de execuție , obținere avize și montaj, va fi de maximum 60 de zile, iar pentru panoul/plăcuța permanentă, de maximum 30 de zile.

DETALII TEHNICE PENTRU PANOU TEMPORAR:

- Din punct de vedere tehnic, acest tip de panou se compune din: Panou, Stâlpi, Fundație
- Dimensiune panou: 3m lungime x 2 m înălțime;
- Panoul publicitar este executat cu o rama din țevă rectangulară, casetat pe direcție orizontală și verticală;
- Sudurile sunt executate după caz cu electrozi rutiliți și sudură Mig-Mag. Întreaga structură metalică este vopsită în grund anticoroziv și 2 straturi de vopsea de final de culoare gri;

- Materialul publicitar va fi executat după caz din plicplan printat și prins tensionat pe structură metalică sau din autocolant PVC monomeric, printat cu eco-solvent, respectându codurile de culori și specificațiile din Manualul de Identitate Vizuală POR în vigoare. Rezoluția de printare va fi de 720-1440 DPI;
- Autocolantul printat va fi laminat cu o folie specială de protecție UV, care va prelungi durata de viață a printului cu minim 2 ani în condiții de mediu expus;
- Autocolantul printat și laminat UV va fi aplicat peste suportul care poate fi din tabla zincată sau alucobond. Structura metalică va avea prevazut în spate piese de prindere cu șurub pe stâlpi;
- Fundația va fi executată la o adncime Df> adâncimea de îngheț în funcție de posibilitățile din teren între 80 – 110 cm. Stâlpii se vor ancora în fundație prin intermediul mustăților sudate pe aceștia. Clasa betonului din fundații va fi C12/15.

DETALII TEHNICE PENTRU PANOU/PLACĂ PERMANENT(Ă)

- Panoul/placa permanent(ă) va avea dimensiunile L 80 cm x H 50 cm ;
- Va fi excutată din placă alukobond cu grosime de minimum 2 mm, cașerată cu autocolant printat în policromie și laminare cu o folie specială de protecție UV, care va prelungi durata de viață a printului cu minim 5 ani în condiții de mediu expus ;
- Este obligatoriu ca realizarea și montarea plăcii permanente să fie făcută în mod corespunzător, astfel încât să fie asigurată durabilitatea acesteia pe o perioadă de 5 ani de la data montării.