

**FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
LOT 2 –MOBILIER AMFITEATRU**

1	Denumire produs : mobilier amfiteatru 110 locuri																									
Descriere generală & Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar <u>DENUMIRE ACHIZIȚIE:</u> <u>Mobilier amfiteatru configurat după cum urmează:</u>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descriere produs</th> <th>UM</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modul Pupitru frontal 3 locuri</td> <td>buc</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Modul Pupitru frontal 5 locuri</td> <td>buc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Modul Scaun mijloc cu masuta -3 locuri</td> <td>buc</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Modul Scaun mijloc cu masuta -5 locuri</td> <td>buc</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Modul Scaun rand spate -3 locuri</td> <td>buc</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Modul Scaun rand spate -5 locuri</td> <td>buc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Masa prezidiu- 4 locuri</td> <td>buc</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Descriere produs	UM	Cantitate	Modul Pupitru frontal 3 locuri	buc	2	Modul Pupitru frontal 5 locuri	buc	1	Modul Scaun mijloc cu masuta -3 locuri	buc	18	Modul Scaun mijloc cu masuta -5 locuri	buc	9	Modul Scaun rand spate -3 locuri	buc	2	Modul Scaun rand spate -5 locuri	buc	1	Masa prezidiu- 4 locuri	buc	1
Descriere produs	UM	Cantitate																								
Modul Pupitru frontal 3 locuri	buc	2																								
Modul Pupitru frontal 5 locuri	buc	1																								
Modul Scaun mijloc cu masuta -3 locuri	buc	18																								
Modul Scaun mijloc cu masuta -5 locuri	buc	9																								
Modul Scaun rand spate -3 locuri	buc	2																								
Modul Scaun rand spate -5 locuri	buc	1																								
Masa prezidiu- 4 locuri	buc	1																								
<u>CARACTERISTICI:</u> Descriere: <u>Mobilier amfiteatru, 110 locuri, configurat după cum urmează:</u> 1)Module pupitre frontale: 3 buc din care 2 pentru câte 3 locuri și 1 pentru 5 locuri, in total 11 locuri Caracteristici: Structura portanta realizata din elemente metalice verticale, profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate. Profilele din aluminiu trebuie să fie sablate si să fie prevazute cu sisteme de montare pentru pupitru culisabil. Sistem de ancorare in pardoseala: se va face în 2 puncte, fixate cu conexpand. Platforma de fixare este triunghiulara cu baza de 300 mm (±10%): Partea frontala este executata din profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat.																										
<table border="1"> <tr> <td> Dimensiuni (±10%): Inaltime totala: 760 mm Inaltime la pupitru: 750 mm Adancime pupitru: 300 mm Latime pupitru: 495 mm Distanta interax pentru picioare: 500-600 mm (reglabila) Baza piciorului: 300mm </td> <td align="center">  </td> </tr> </table>			Dimensiuni (±10%): Inaltime totala: 760 mm Inaltime la pupitru: 750 mm Adancime pupitru: 300 mm Latime pupitru: 495 mm Distanta interax pentru picioare: 500-600 mm (reglabila) Baza piciorului: 300mm																							
Dimensiuni (±10%): Inaltime totala: 760 mm Inaltime la pupitru: 750 mm Adancime pupitru: 300 mm Latime pupitru: 495 mm Distanta interax pentru picioare: 500-600 mm (reglabila) Baza piciorului: 300mm																										
Pupitrul va fi: ✓ realizat din MDF melaminat de cel puțin 16mm cu adancime de 300 mm (±10%). ✓ montat pe profilul superior impreuna cu un sistem culisabil. Culisarea trebuie să fie realizată pe sine cu protectie teflonata. Se va fixa în pozitie orizontala prin blocare mecanica automata. Suprafata va fi tratata cu material ignifug. Partile de lemn ale intregului mobilier, vor fi in aceeasi nuanta de culoare. ✓ Certificari SR EN 1729-1 SR EN 1729-2 SR EN 1730																										
2) Module Scaun mijloc cu măsuță –cu cate 3 si respectiv 5 locuri (total 99 locuri) Caracteristici: <u>Structura</u> portanta va fi realizata din elemente metalice verticale, profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate. Profilele din aluminiu trebuie să fie sablate si să fie prevazute cu sisteme de montare pentru pupitru culisabil. <u>Sezutul</u> va fi realizat din placaj multistrat melaminat de cel puțin 14 mm grosime. Sistemul de rabatare automat,																										

la ridicare, mecanismul va fi prevazut cu arcuri, bucle de cauciuc si opritori cu garnitura antifonica. Prinderea sezutului de sistemul automat de rabatare se va face prin fixare perimetrala multipunct. Distanța interax va fi reglabila prin culisare pe canalul structurii portante.

Sezutul se va rabata automat datorita mecanismului cu arcuri. Va fi prevazut cu bucle de cauciuc si opritori cu garnitura pentru antifonarea zgomotului.

Spatarul: va fi executat din profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate.

Masuta rabatabila va fi realizata din MDF melaminat de cel putin 16mm, cu adancimea de 300 mm ($\pm 10\%$).

Dimensiuni: ($\pm 10\%$):

Inaltimea la pupitru: 760 mm

Adancime pupitru: 300 mm

Latime pupitru: 495 mm

Adancime sezut: 380 mm


Latime sezut: 450 mm

Inaltime sezut: 450 mm

Latime laterala totala: 860 mm

Distanța interax pentru picioare: 500-600 mm

Baza picior: 300mm

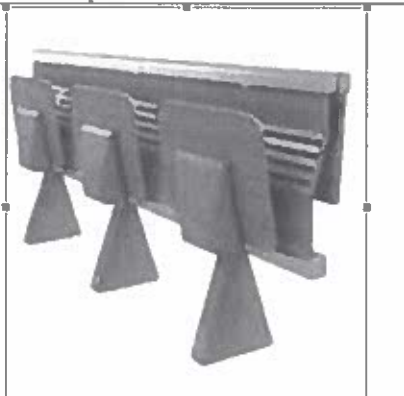

Certificari solicitate:

SR EN 12727, SR EN 1728, SR EN 1729-1, SR EN 1729-2, SR EN 1730

3) Module Scaun rand spate cu cate 3 si respectiv 5 locuri

Structura portanta va fi realizata din elemente metalice verticale profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate. Profilele din aluminiu vor fi sablate si vor fi prevazute cu sisteme de montare pentru pupitru culisabil.

Sezutul va fi realizat din placaj multistrat melaminat de cel putin 14 mm grosime. Sistemul de rabatare trebuie să fie automat, la ridicare, mecanismul va fi prevazut cu arcuri, bucle de cauciuc si opritori cu garnitura antifonica. Prinderea sezutului de sistemul automat de rabatare se va face prin fixare perimetrala multipunct. Distanța interax este reglabila prin culisare prin canalul structurii portante.

Sezutul va trebui să rabateze automat datorita mecanismului cu arcuri. Acesta va fi prevazut cu bucle de cauciuc si opritori cu garnitura pentru antifonarea zgomotului.

Spatarul: va fi executat din profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate.

Dimensiuni: ($\pm 10\%$):

Adancime sezut: 380 mm

Latime sezut: 450 mm

Inaltime sezut: 450 mm

Distanța interax pentru sezut: 500-600mm (reglabila)

Distanța interax pentru picioare: 500-600mm (reglabila)

Baza picior: 300mm




Certificari solicitate::

SR EN 12727, SR EN 1728, SR EN 1729-1, SR EN 1729-2, SR EN 1730

4) Masa prezidiu de 4 locuri din PAL de cel putin 35mm. Va avea incadrata priza simpla +USBA+USB- C.

Culoarea va fi selectata de catre beneficiar din mostrarul pe care furnizorul il va pune la dispozitie.

Dimensiuni: ($\pm 10\%$): L= 3500mm x ad=700mm x h=800mm

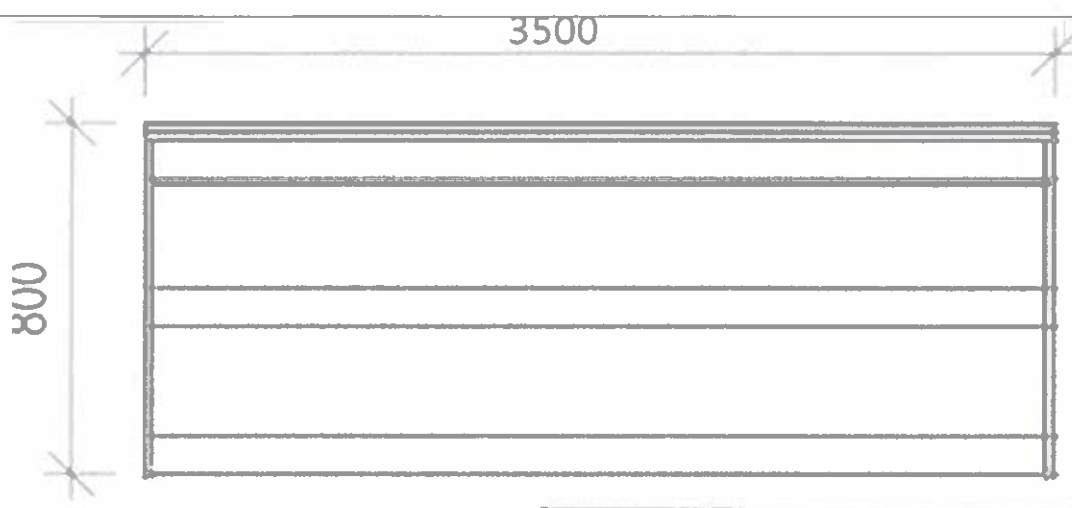

Se vor avea în vedere schițele atașate (anexa 1 atașată)

garanție: min. 2 ani

termen de livrare: mult **120 de zile** de la semnarea Contractului, dar numai devreme de data finalizării lucrărilor executate, în cadrul lotului 1.

În acest sens, Beneficiarul va informa periodic furnizorul asupra stadiului lucrărilor realizate în spațiul în care trebuie montate produsele ce fac obiectul achiziției

Detalii specifice valabile pentru produsele aferente lotului de mai sus:

Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcțiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Furnizorul va trebui să asigure livrarea, transportul și montajul produselor astfel încât să nu producă daune în spațiile beneficiarului, în caz contrar, urmând să asigure plata stricăciunilor aduse.

La livrare produsele vor fi însoțite de :

-manual de utilizare în limba română/engleză.

-certificat de garanție;

-declarație de conformitate;

Specificațiile tehnice de mai sus și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului **presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior** cerințelor minimale de mai sus.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului.

Pentru verificarea conformității produselor oferite, comisia de evaluare/beneficiarul are dreptul de a solicita fișele tehnice ale produselor oferite.

Cerințe valabile pentru toate produsele:

În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia orice defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la produsele furnizate, în maxim 5 (cinci) zile de la data la care primește notificarea de la beneficiar, fără costuri suplimentare pentru acesta.

În cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor semnalate, furnizorul are obligația de a

asigura înlocuirea produselor defecte, cu altele noi, cu titlu definitiv, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. Înlocuirea produselor va fi realizată într-un termen stabilit de comun acord, care însă nu va depăși 30 de zile.

Produsele înlocuite beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la semnării de către ambele părți a procesului verbal prin care se consemnează înlocuirea produselor defecte.

Responsabil achiziții,


Adina ȘERBAN

Semnătură



Data: 26.06.2023

Anexa nr.1 la FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE - LOT 2 – MOBILIER AMFITEATRU

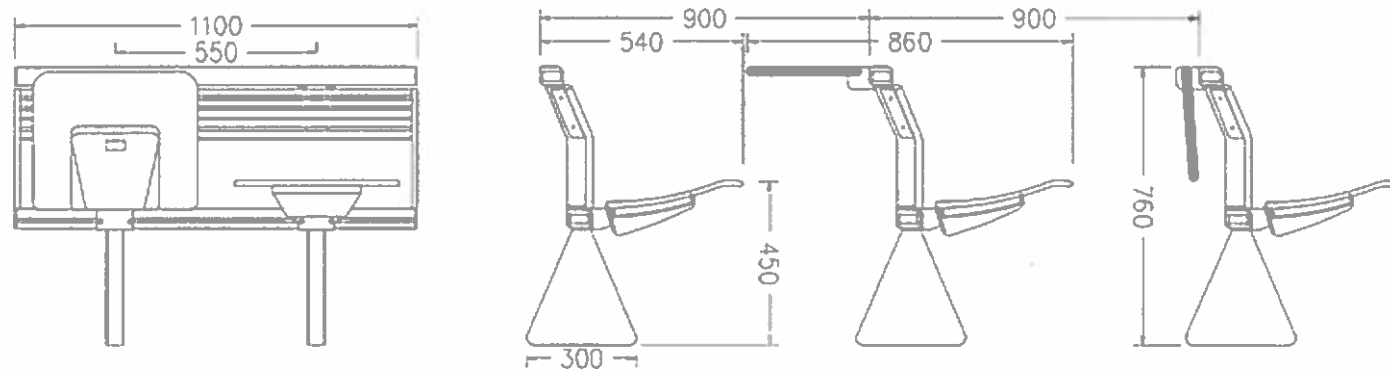

Schiță amplasare mobilier **amfiteatru** 10 locuri

