




Nr. 3921/AP/04.09.2025

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **11.09.2025** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 Furnizare aparate de distilare, de filtrare sau de redresare cod cpv 42910000-8			
Lot 1	Filtru mecanic de tip tambur pentru filtrarea apei din sistemele recirculante de creștere pești Filtru mecanic pentru filtrare apa din sisteme recirculante de crestere pesti, de tip toba cu tambur, cadru metallic, carcasa de inox, deschis in partea inferioara (pentru canal deschis), sita de inox de 80 microni (4 paneluri), debit filtrat 50-77 l/s (la 10 mg pe litru sedimente), motor filtru 250 w, pompa de spalare de 0.75 kw si 5 bari, prevazut cu sensor de nivel apa si panou electric pentru filtru, sonda si pompa de spalare de maxim 2.2 kw. Specificații tehnice: - model tip tobă cu tambur; Debit filtrant: 50-75 l/s (la 10 mg pe litru sedimente); -Cadru metalic; - carcasa din inox; - Sita de inox de 80 microni (compusă din 4 paneluri); - motor filtru de 250 W; - pompă de spălare de 0.75 kw și 5 bari presiune; - prevăzut cu senzor de nivel apă; - prevăzut cu panou electric pentru filtru (figura 2); - pompa de spălare de maxim 2.2 kw. - greutate filtru 236 kg;±10% - lățime 106 cm;±5% - lungime totală 133 cm;±5% - înălțime 121 cm; ;±5% <i>Model de referință: Faivre drum filters 80 series cu cadru sau echivalent</i>	buc	1
Lot 2 Furnizare frigidere, congelatoare, mașini de spălat/uscate rufe, aspiratoare și accesorii, fiare de calcat cod 39711110-3			
Lot 2	Combina frigorifica cu interior protejat impotriva exploziilor, 261 l Funcție SafetyDevice +2 °C: Daca temperatura scade sub +2 °C din cauza unei defectiuni, in timp ce temperatura setata este de +5 °C sau mai mare, SafetyDevice preia controlul, stabilizeaza temperatura, activeaza alarma si protejeaza continutul impotriva inghetului. La temperaturi mai scazute, pragul de activare se ajusteaza proportional cu temperatura setata. Conformitate cu Directiva ATEX: Echipamentele de laborator Liebherr respecta standardele EN/IEC 60079-0 sau EN-IEC 60079-7 si Directiva UE 2014/34/UE („Directiva ATEX”).	buc	1

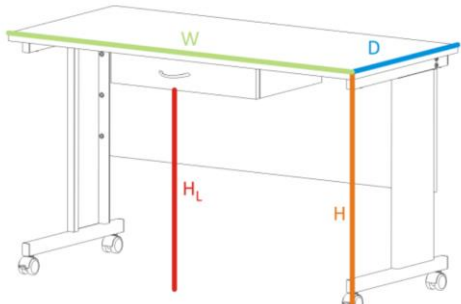

	<p>Clasificarea interiorului la nivelul <Ex> II 3 G Ex ec IIC T6 (Zona 22) le face potrivite pentru substante inflamabile din recipiente inchise, care ar putea genera atmosfere explozive.</p> <p>SmartFrost: Fara gheata, nu este necesara dezghetarea: SmartFrost reduce semnificativ acumulara de gheata in interior si pe produsele depozitate. Dezghetarea trebuie efectuata mult mai rar, iar atunci cand este necesara, procesul este simplificat datorita peretilor interiori netezi si usor de curatat. Evaporatorul este incorporat in izolatia din spuma, asigurand o eficienta energetica ridicata si o racire uniforma.</p> <p>Interfata WiFi/LAN adaptabila: Conectarea unui aparat Liebherr la retea este simpla: cu interfata WiFi si LAN adaugabila ulterior, aparatele pot fi integrate usor in sisteme externe, precum SmartMonitoring de la Liebherr. Prin aceasta solutie digitala de monitorizare, temperatura de depozitare este controlata si documentata convenabil si sigur prin interfata instalata ulterior.</p> <p>Incuietoare mecanica: Toate aparatele profesionale Liebherr din seria Performance sunt dotate cu incuietoare mecanica si doua chei, asigurand depozitarea in siguranta a produselor sensibile la temperatura. Astfel, accesul persoanelor neautorizate la produsele depozitate este preveni.</p> <p>Temperatura+ 3 °C pana la + 16 °C Temperatura congelator - 9°C pana la - 30°C Capacitate frigider 199 l Capacitate congelator 62 l Agent de racire R 600a Dimensiuni interioare (L*I*h) 460*422*1037 mm ± 5% Dimensiuni exterioare (L*I*h) 597*654*2044 mm ± 5% Consum 1.067 kWh / 24 ore Nivel de zgomot 48 dB Alimentare 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Garantie minim 36 luni <i>Model de referință Liebherr Performance sau echivalent</i></p>		
Lot 3 Furnizare Mobilier si scaune de laborator			
Lot 3	<p>Masă de susținere pentru laborator proiectată pentru funcționare în spații de laborator, la o temperatură ambiantă +4 la +40 °C, rezistentă la substanțe chimice, în locuri fără condens și cu o umiditate relativă maximă de 80%, încărcare maximă 75 kg, dimensiuni exterioare (Lxlxh) 1290x600x770 mm ±5%, nr sertare: 1; <i>Model de referință Biosan T-4L sau echivalent</i></p> 	buc	2

**Lot 4 Furnizare Echipament pentru semințe și alimente pentru animale**

Lot 4	<p>Hrănitoare automate profesionale pentru furajarea peștilor, cu sursă de energie de 230 V. Utilizare în ferme piscicole, iazuri dar și pentru peștii ornamentali. Cantitatea de hrană distribuită este de cca 100 g/minut, în funcție de tipul și granulația furajului. Sa se poata administra orice tip de hrană, furaj starter sau furaj extrudat cu granulația de până la 9 mm. Hrana sa alunece ușor și nu rămân spații care să favorizeze creșterea umidității.</p> <p>Rezervorul sa aiba o capacitate de minim 5 kg hrană. Furajul poate fi vizualizat din exterior. Capacul este rabatabil. Sa aiba un suport de prindere din oțel, standard cu brat (lungime min 25 cm) cablu alimentare de minim 10 m, programator si adaptor pentru furajul starter intre 0-3 mm</p> <p>Specificații tehnice:</p> <p>Rezervor capacitate de minim 5 litri;</p> <p>Programator a cantității de furaj distribuit, a frecvenței furajului distribuit, a intervalului orar de distribuire a hranei, a ceasului;</p> <p>Cantitatea de furaj distribuită: aproximativ 100 g/minut;</p> <p>Alimentare electrică la 230 v;</p> <p>Să poată distribui orice fel de furaj cu granulația de la 0,3 mm la max 9 mm;</p> <p>Rezervorul de furaj să fie făcut dintr-un material astfel încât furajul să se poată vizualiza din exterior;</p> <p>Capacul rezervorului să fie rabatabil;</p> <p>Să fie prevăzut cu un suport de prindere din oțel standard cu braț (lungimea brațului de minim 25 cm);</p> <p>Cablu de alimentare de min 10 m;</p> <p>Să aibă adaptor pentru furajul starter de dimensiuni mai mici (0-3 mm);</p> <p>Înălțime (cu capac) 37 cm;±5%</p> <p>Diametru maxim 23 cm ±5%</p> <p><i>Linn Profi Automatic 5 kg cu adaptor pentru furajul starter intre 0-3 mm sau echivalent</i></p>	buc	10
--------------	--	-----	----

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pe lot

Cerințele sunt minime și obligatorii.

Oferta de preț trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de:

- **livrarea produselor aferente loturilor :1, 2, 3, 4 la Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași - Șoseaua Iași, Ciurea, km 5;**

- **informații legate de perioada de garanție acordată echipamentelor oferitate.**

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:



a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului *cpv*;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului *cpv*;

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile lucrătoare a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual.

Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația depășirii termenului de livrare se vor aplica penalități de 0.25%/ zi întârziere, pentru întârzierea termenului de plată se vor aplica penalități de întârziere de 0.06% zi întârziere.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa crisrina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Direcția Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei**

Întocmit,

Cristina Lupu