

Anexa 7.3.3 - Caiet de sarcini

Denumirea achiziției: Lucrare de cablare structurată pentru Corp D

A SPECIFICAȚII TEHNICE SOLICITATE

A.1 Descriere generală

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru lucrările de cablare structurată pentru comunicații de date și telefonie din corpul D al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, spații în cadrul cărora se derulează activități ale Facultăților de Psihologie și Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice.

Spațiile în care urmează să fie efectuate lucrările sunt situate în corpul D al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de la nivelele: demisol, parter, etaj și mansardă (mansardă est și mansardă vest), însemnând refacerea cablării pentru 86 de încăperi, având ca destinație: cabinete didactice, săli de seminar / laboratoare, săli de curs sau amfiteatre.

Lucrările propuse nu afectează structura de rezistență a clădirii, intervențiile fiind doar de cablare a spațiului interior și de adaptare și modificare a instalațiilor existente în conformitate cu planurile de amenajare propuse.

Planșele conținând dispunerea sălilor, pe nivele, vor fi puse la dispoziția executantului de către achizitor după semnarea contractului în vederea întocmirii documentației tehnice a lucrării.

Lista sălilor în care se vor instala conexiuni pentru comunicații de date este prezentată în tabelul de mai jos (Tabel 1).

Se recomandă operatorilor economici interesați, vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Ofertanții pot solicita vizionarea amplasamentului, în vederea culegerii tuturor datelor tehnice și efectuării propriilor măsurători necesare elaborării ofertelor, printr-o solicitare adresată achizitorului, premergătoare depunerii ofertelor.

Tabel 1. Lista sălilor în care se instalează conexiuni de date

Cameră	Tip încăpere	Rack	Nivel	Total porturi de rețea RJ 45	Prize duble în cameră	Porturi WiFi Acces ¹	Distribuția prizelor în încăperi ²
D101	Laborator	R1-1	Demisol	6	3	1	
D101a	Cabinet	R1-1	Demisol	10	5	0	Distribuit
D102	Cabinet	R1-1	Demisol	8	4	0	Distribuit
D104	Cabinet	R1-1	Demisol	6	3	0	Distribuit

¹ Pentru conexiunile Wifi (coloana Porturi Wifi Acces), la care se vor conecta echipamentele wireless LAN, din motive de securitate la nivel fizic, nu se vor folosi prize UTP, se va conectoriza cablul de conexiune orizontală cu un conector RJ45 care se va conecta direct la echipament (fără priză și patch-cord).

² Prin distribuit în coloana “Distribuția prizelor în încăperi” prizele de date se vor amplasa pe peretele/pereteții din vecinătatea echipamentelor IT pentru a evita traversarea camerelor cu cabluri de la priză la echipamente

D105	Amfiteatru	R1-1	Demisol	6	3	1	
D106	Amfiteatru	R1-1	Demisol	6	3	1	
D107	Amfiteatru	R1-1	Demisol	6	3	0	
D108	Sală sport	R1-1	Demisol	0	0	1	
D109	Cabinet	R1-1	Demisol	6	3	1	Distribuit
D109a	Cabinet	R1-1	Demisol	6	3	0	Distribuit
D109b	Cabinet	R1-1	Demisol	6	3	0	Distribuit
D109c	Mag.	R1-1	Demisol	6	3	0	
D110	Sală sport	R2-1	Demisol	6	3	1	
D113	Sală sport	R2-1	Demisol	6	3	1	
D114	Cabinet	R2-1	Demisol	8	4	0	Distribuit
D115	Amfiteatru	R2-1	Demisol	6	3	1	
D116	Sală culturism	R2-1	Demisol	0	0	1	
D116a	Mag. Sport	R2-1	Demisol	6	3	0	
D117	Sală fitness	R2-1	Demisol	6	3	0	
D201 S1	Biblioteca	R2-1	Parter	6	3	0	
D202 S2	Biblioteca	R2-1	Parter	6	3	1	
D203 S3	Biblioteca	R2-2	Parter	8	4	0	
D204 S4	Biblioteca	R2-2	Parter	12	6	1	
Poartă	Adm.	R1-2	Parter	6	3	0	
D206	Amfiteatru	R1-1	Parter	6	3	1	
D207a	DPPD director	R1-1	Parter	6	3	0	
D207b	DPPD secretariat	R1-1	Parter	12	6	0	
D208	Amfiteatru	R1-1	Parter	6	3	1	
D209	Hol cab.	R1-1	Parter	0	0	1	
D209 C1	Cab. C1	R1-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D209 C2	Cab. C2	R1-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D209 C3	Cab. C3	R1-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D209 C4	Cab. C4	R1-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D209 C5	Cab. C5	R1-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D209a	Cabinet	R1-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D209b	Cabinet	R1-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D209d	Cabinet	R1-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D210	Laborator	R1-2	Parter	6	3	1	
D211a	Prodecan	R1-2	Parter	8	4	0	Distribuit
D211b	Decan	R1-2	Parter	6	3	0	Distribuit
D212	Secretariat	R1-2	Parter	16	8	1	
D213	Laborator	R1-2	Parter	8	4	0	
D214	Laborator	R1-2	Parter	16	8	1	
D215	Laborator	R2-1	Parter	6	3	1	
D215a	Cabinet	R2-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D216	Cabinet	R2-1	Parter	8	4	0	Distribuit
D217a	Cabinet	R2-1	Parter	6	3	1	Distribuit
D217b	Adm.	R2-1	Parter	6	3	0	
D1	Amfiteatru	R2-1	Parter	6	3	2	
D218	Decanat	R2-1	Parter	6	3	0	Distribuit
D219	Secretariat	R2-1	Parter	6	3	1	
Server	Adm.	R2-2	Parter	6	3	0	

D221 S8	Biblioteca	R2-1	Parter	6	3	1	
D222 S7	Biblioteca	R2-1	Parter	10	5	0	
D223 S6	Biblioteca	R2-1	Parter	16	8	1	
D224 (201)	Cabinet	R2-1	Parter	10	5	0	Distribuit
D301	Amfiteatru	R1-2	Etaj	6	3	1	
D301a	Cabinet	R1-2	Etaj	6	3	1	Distribuit
D302	Laborator	R1-2	Etaj	6	3	0	
D303	Cabinet	R1-2	Etaj	12	6	0	Distribuit
D304	Laborator	R1-2	Etaj	6	3	1	
D305	Amfiteatru	R1-2	Etaj	6	3	0	
D306	Amfiteatru	R1-2	Etaj	6	3	1	
D308	Amfiteatru	R2-2	Etaj	4	2	1	
D2	Amfiteatru	R2-2	Etaj	4	2	1	
D309	Amfiteatru	R2-2	Etaj	6	3	0	
D3bis	Amfiteatru	R2-2	Etaj	4	2	0	
D3	Amfiteatru	R2-2	Etaj	4	2	1	
D310	Amfiteatru	R2-2	Etaj	4	2	1	
D312	Amfiteatru	R2-2	Etaj	4	2	1	
D313	Cabinet	R2-2	Etaj	10	5	0	Distribuit
D4	Amfiteatru	R2-2	Etaj	4	2	2	
D314	Cabinet	R2-2	Etaj	10	5	0	Distribuit
D315a	Cabinet	R2-2	Etaj	6	3	0	Distribuit
D315b	Cabinet director	R2-2	Etaj	6	3	0	Distribuit
D316	Amfiteatru	R2-2	Etaj	4	2	1	
D316a	Cabinet	R2-2	Etaj	6	3	1	Distribuit
ME1 up-link R1	DC	R1-2	Mansardă	4	2	0	
ME1 up-link R2	DC	R1-2	Mansardă	4	2	0	
DME2	Cabinet	R1-2	Mansardă	4	2	1	Distribuit
DME3	Cabinet	R1-2	Mansardă	4	2	0	Distribuit
DME4	Laborator	R1-2	Mansardă	4	2	1	
DME5	Secretariat	R1-2	Mansardă	6	3	0	
DMV1	Cabinet	R2-2	Mansardă	4	2	0	Distribuit
DMV2	Secretariat	R2-2	Mansardă	4	2	0	
DMV3	Amfiteatru	R2-2	Mansardă	4	2	1	
DMV4	Cabinet	R2-2	Mansardă	4	2	0	Distribuit

Înainte de începerea lucrărilor se va proceda la identificarea camerelor și a traseelor optime pentru cablurile de date și telefonie, în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări și fără a se depăși costul stabilit al lucrărilor.

Pentru reconfigurarea rețelei de date se va întocmi, de către contractant, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți, o documentație tehnică cu respectarea normelor tehnice și a cerințelor beneficiarului, așa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini. Aceasta va consta din planșe care vor conține informații privind localizarea tuturor elementelor din rețea: dulapuri de echipamente, trasee de cabluri de date și cabluri electrice, prize rețea, străpungeri pereți și tavane și orice alte informații pe care contractantul le consideră necesare/relevante pentru procesul de execuție.

După întocmire, documentația tehnică va fi prezentată beneficiarului care va transmite eventualele observații sau, dacă documentația tehnică nu este în conformitate cu prevederile

contractului și ale caietului de sarcini, o va respinge cu prezentarea motivației, în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii. Documentația tehnică respinsă va fi refăcută pe cheltuiala executantului și va fi retransmisă, în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii observațiilor, autorității contractante.

Anterior începerii lucrărilor, executantul va preda beneficiarului documentația și programarea lucrărilor deoarece beneficiarul are nevoie de o perioadă de timp pentru mutarea echipamentelor în perioada dintre finalizarea lucrărilor și transferul comunicațiilor pe rețeaua nouă.

A.2 Arhitectura rețelei

Lucrarea va consta în realizarea rețelei structurate de date de la nivelele: demisol, parter, etaj 1 și mansardă, însemnând cablarea a 86 de încăperi, în topologie stea. Se vor utiliza două puncte de distribuție (care vor conține echipamente active de rețea, patch-panel-uri, cross-connect-uri pentru conectare infrastructură de telefonie, ODF-uri, organizatoare de cabluri, PDU-uri instalate în dulapuri de echipamente) astfel:

- La nivelul parter vor fi montate câte două (2) dulapuri de echipamente (rack-uri), în două poziții diferite conform Figura 1;

Dacă în urma activității de întocmire a documentației tehnice furnizorul constată că este necesar să se folosească alte amplasări pentru punctele de distribuție, acestea vor fi agreate cu beneficiarul fără a modifica costul lucrării.

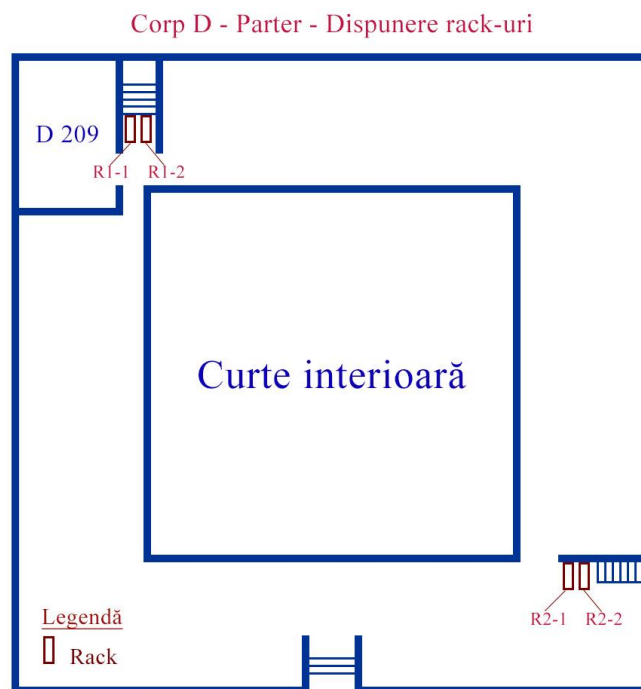


Figura 1. Dispunere rack-uri Corp D parter

A.2.1 Cerințe tehnice

Următoarele cerințe sunt obligatorii:

- a) rețeaua realizată va permite transferul datelor cu viteze de minimum 1Gbps full-duplex, pe mediul de cupru;
- b) infrastructura de rețea pe secțiunile care folosesc fibre optice va fi realizată folosind cabluri de fibră optică monomod (*single-mode* – SM) cu cel puțin 6 perechi;
- c) traseele pentru cabluri vor fi realizate din canal de cablu aparent, protejate corespunzător.

- d) legăturile între prizele de rețea terminale și patch-panel-uri se vor realiza folosind cablu UTP (Unshielded Twisted Pair) categorie minim 5e. **Nu se accepta cablu STP, FTP sau alta varianta de cablu ecranat, soluțiile necesare pentru împământare nu sunt disponibile în clădire.**
- e) cablurile de date trebuie să fie certificate UL, ETL sau echivalent, să îndeplinească condiția de *Low Smoke Zero Halogen (LSZH)*, condiție regăsită în standardul BS EN 61034-2:2005+A2:2020 (*Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions*)
- f) toate cablurile din rack-uri, inclusiv patch-cord-uri (după instalarea și conectarea echipamentelor de rețea), vor fi grupate și aranjate de furnizor într-o manieră care să permită eventuale intervenții necesare ulterioare.

A.2.2 Materiale utilizate:

A.2.2.1 Canal de cablu

Pentru protecția cablurilor pe traseele dintre rack-urile de distribuție și, respectiv, de la rack-uri până la prizele de rețea ale utilizatorilor, vor fi realizate tronsoane de canal de cablu (jgheab), conform cu documentația tehnică întocmită de către ofertant și acceptată de beneficiar, după cum urmează:

- canal de cabluri metalic pentru distribuția cablurilor pe verticala clădirii;
- canal de cabluri metalic pentru distribuția cablurilor pe orizontală, pozat pe tavan sau la îmbinarea peretelui cu grinda, în spațiile de acces public (scări de acces, holuri), pe suporti de prindere;
- canal de cabluri din PVC în spațiile utilizatori: *cabinete didactice, săli de seminar / laboratoare, săli de curs sau amfiteatre*; se coboară din jgheabul metalic de cablu, pozat pe tavanul culoarului sau la îmbinarea peretelui cu grinda, prin găuri străpunse către încăperi, printr-un canal de cablu din PVC, către prizele de rețea; în funcție de caz vor exista și trasee orizontale;
- trecerea cablurilor prin pereți se va realiza utilizând tub PVC dimensionat astfel încât gradul de ocupare al tubului să fie de maximum 80%;
- amplasarea traseelor canalelor de cablu se va executa conform documentației tehnice realizate de furnizor și acceptată de beneficiar;
- gradul de ocupare al canalelor de cablu va fi de maximum 80% din capacitatea acestora (incluzând toate variantele de cabluri posibile (UTP / telefonie / FO).

Se vor utiliza componente de îmbinare: coturi de legătură, traversări de la canal de cablu PVC cu capacitate mai mare la canal de cablu cu capacitate mai mică, în funcție de necesități și cu un aspect estetic plăcut, în acord cu beneficiarul.

În canalele de cablu din PVC, la capătul de lângă priza de rețea, se va lăsa o rezervă de **minimum 30 cm a cablului UTP**, pentru eventuale re-conectorizări.

Porțiunea de canal de cablu din apropierea prizei de rețea trebuie să aibă capacul secționat pe o lungime de 50 cm, pentru ca rezerva de cablu să fie ușor de accesat, la o eventuală reparare/re-conectorizare.

A.2.2.2 Cablu UTP

Fiecare priză de rețea va fi conectată printr-un cablu UTP (Unshielded Twisted Pair) categorie minim 5e, AWG24 (4 perechi), la un port din patch-panel-urile instalate în rack-urile de distribuție.

În timpul execuției, toate traseele UTP vor fi etichetate după cum urmează:

- pe fiecare nivel al clădirii, în cazul coloanei verticale de cabluri;
- la ambele capete;

Eticheta va reprezenta un cod de identificare al traseului. Formatul codului va fi ales de comun acord, de ofertant și beneficiar, însă se va include informațiile din coloana „Cable ID” din ANEXA 1 de la finalul caietului de sarcini.

Cablul UTP trebuie să fie din cupru (Cu) solid (plin), AWG24. Izolația pentru fiecare pereche va fi marcată conform standardelor (*albastru+alb – albastru, portocaliu+alb – portocaliu, verde+alb –*

verde, maro+alb – maro). Cablul trebuie să fie marcat vizibil cu, cel puțin, următoarele informații: *identificator fabricant, tipul de cablu, verificările UL, ETL sau echivalent, codul de identificare CMR/CSR, marcaj pe lungime (metri)*.

A.2.2.3 Cablu cu fibre optice

Pentru transportul de date pe fibră optică se va folosi cablu cu fibre optice de tip monomod (singlemode – SM), minim 6 perechi de fire, cu atenuare specifică de maxim 0,4 dB/km la lungimea de undă de 1310 nm. Cablul va fi corespunzător condițiilor și cerințelor pentru instalare în interiorul clădirii.

Fiecare tronson de cablu cu fibre optice va fi etichetat pentru o identificare ușoară a traseului și a ODF-urilor interconectate. Codul pentru etichetare va fi stabilit la instalare, de comun acord cu furnizorul, și va fi folosit inclusiv în documentația tehnică furnizată.

Cablurile optice vor fi terminate în ODF-uri instalate în rack-uri. Pentru o utilizare mai optimă a spațiului din rack-uri, se acceptă utilizarea unui ODF pentru mai multe tronsoane de cablu.

A.2.2.4 Cablu de telefonie

Cablul de telefonie va avea 25 de perechi torsadate, cel puțin categorie 3, 24 AWG, identificabile ușor prin cod al culorilor conform cu Tabel 3. Cablurile optice vor fi etichetate pentru identificare rapidă a traseului și rack-ului deservit. Formatul identificatorului pentru cablu va fi stabilit la instalare împreună cu furnizorul.

Tronsoanele de cablu de telefonie vor fi conectorizate în patch-panel-uri cu 24 de porturi, instalate în rack-uri, ultima pereche se va lăsa în aer și va fi izolată.

A.2.2.5 Patch-panel

Se vor utiliza doar patch-panel-uri cu câte 24 de porturi pentru cablu UTP, dimensiune 1 RU, categorie minim 5e și și certificare pentru funcționare în rețele Gigabit Ethernet.

Echipamentul va fi complet echipat cu toate accesoriile necesare pentru montare în rack standard de 19" (șuruburi, piulițe, adaptoare etc.), sertizabil mecanic doar cu ajutorul instrumentelor de tip „Punch Down Tool” 110/Krone. Deoarece pe viitor sunt posibile reconfigurări ale rețelei nu se acceptă patch-panel-uri cu presertizări sau alte metode de conexiune la cablul UTP.

Din documentația furnizată cu echipamentul trebuie să rezulte că acesta acceptă un număr de minim 100 re-sertizări și, cel puțin, 5000 re-conectări pentru conectorul RJ45.

Cablurile UTP vor fi conectorizate în patch-panel-uri conform standardului TIA/EIA-568B.

Pentru conectorizarea în patch-panel a cablurilor de telefonie cu 25 de perechi se va utiliza ordinea culorilor prezentată în Tabel 3, ultima pereche fiind neconectorizată în patch-panel.

A.2.2.6 ODF-uri

Pentru terminarea conexiunilor de fibră optică se vor instala ODF-uri (Optical Distribution Frame) metalice montabile în rack-uri standard de 19", cu conectori SC PC single-mode. Se vor instala două tipuri de ODF-uri, conform cu cablurile cu fibre optice care vor fi utilizate și numărul acestora: cu 24 porturi SC duplex single mode și 12 porturi SC duplex single mode.

Fiecare ODF va fi echipat la capacitate completă, cu toate accesoriile necesare pentru montarea în rack (șuruburi, piulițe, adaptoare etc.) și pentru sudarea fibrelor optice (pigtail-uri, dispozitive de prindere, tuburi contractile, casete etc.), conform documentației tehnice agreată cu beneficiarul.

Pentru fiecare ODF se vor furniza în documentația rețelei fișele de măsurători, din care să rezulte cel puțin valorile lungimilor, atenuărilor. De asemenea, în documentația tehnică va fi inclusă și ordinea sudării firelor de fibră optică folosite, după culoare. Se va utiliza aceeași ordine standard a culorilor pentru toate ODF-urile instalate.

Atenuarea maximă acceptată pentru fiecare sudură este de 0,15 dB.

A.2.2.7 Prize de rețea

Prizele de rețea vor respecta, minim, standardul CAT 5e (certificate pentru transmisii de date Gigabit Ethernet), vor fi modulare și vor avea incluse două module RJ45 (prize duble RJ45 echipate complet). Alte caracteristici pentru prizele de rețea:

- montare aplicată pe perete;
- culoare albă;
- conectori RJ45 mamă;
- sertizare 110/Krone;
- conformitate și etichetare EIA/TIA 568 A/B.

Fiecare modul RJ45 din priza de rețea va fi conectat printr-un cablu UTP categorie minim 5e (4 perechi) într-un patch-panel din rack-urile de distribuție. Pentru realizarea conectării la echipamentele active instalate, tot în rack-urile de distribuție, se vor utiliza patch-cord-uri de dimensiuni corespunzătoare.

Amplasarea în încăpere a prizelor va fi stabilită în documentația tehnică. Pentru încăperile în care este menționat "distribuit" în Tabel 1 prizele de date se vor amplasa pe peretele/pereții din vecinătatea echipamentelor IT pentru a evita traversarea camerelor cu cabluri de la priză la echipamente. Prizele de rețea vor fi inscripționate cu notația traseului de cablu și cod prize conform ANEXA 1.

A.2.2.8 Rack distribuție

Rack-urile de distribuție vor avea dimensiunea de minim 20U și maxim 22U, în funcție de gradul de ocupare. Acestea vor fi realizate din oțel, demontabile, și vor îndeplini următoarele condiții:

- fiecare rack va fi prevăzut cu sistem de organizare și ghidare al cablurilor; pereții laterali, peretele din spate și capacul superior vor fi executați din tablă de oțel de minim 1mm grosime, zincată, vopsită;
- vor fi instalate pe perete, deci trebuie să permită *montarea pe perete* și vor susține greutatea echipamentelor instalate în acestea;
- lățime profil 19" și adâncime minim 600 mm;
- pereții laterali trebuie să fie ușor detașabili, cu posibilitatea de blocare cu ajutorul încuietorilor;
- toate rack-urile de echipamente vor avea ușa din față din sticlă securizată, fumurie, grosime 4mm, demontabilă, prevăzută cu încuietori și mâner extensibil;
- sarcina minimă suportată de fiecare rack de echipamente trebuie să fie de minimum 100 kg;
- să existe acces pentru cabluri prin fante metalice speciale situate în acoperișul și podeaua rack-ului;
- să permită montarea pe perete cu fixare în minimum patru (4) puncte.

De asemenea, acestea trebuie să conțină: *kit-ul de montaj, kit-ul de împământare, ventilatoare (2 bc.) care se pot alimenta direct la 230V*. Ușa față să se poată deschide fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă (balamalele se pot schimba); patru (4) șine de montaj pentru echipamente, două (2) în față, două (2) în spate, distanța dintre șinele din față și cele din spate se poate schimba; unitatea de 1U să fie marcată pe șine; să asigure gradul de protecție IP20; certificat CE în conformitate cu BS EN 62208:2011; respectarea standardelor IEC-60297-3-100:2008, EN IEC 60297-3-110:2018, BS EN IEC 61439-1:2021, EN 12150-1:2015+A1:2019.

Rack-urile trebuie echipate astfel încât să permită aranjarea cablurilor astfel încât să se asigure o rezervă pentru fiecare cablu astfel: fibra optică – minimum 2 m, cabluri de telefonie – minimum 50 cm, cabluri UTP – minimum 30 cm .

A.2.2.9 PDU – Power Distribution Unit

În fiecare rack se vor instala PDU-uri astfel: spațiu ocupat 1 RU, prize minimum 8 x Schuko, sarcină minimă 16A, montabil în rack 19", lungime cablu 1.5 – 2 m cu ștecher Schuko, EU, cu toate accesoriile necesare montării și funcționării incluse.

A.2.2.10 Altele materiale

Prestatorul va include în oferta sa toate elementele necesare realizării acestei lucrări (*dibluri cu șurub, șuruburi, elemente de îmbinare, coturi, tub PVC, orice alte accesorii necesare realizării rețelei structurate etc.*), cât și materialele necesare pentru eventualele reparații la pereți/tavane etc. necesare în urma lucrărilor.

A.2.3 Lista lucrărilor preconizate

1. elaborarea documentației tehnice care va sta la baza realizării rețelei; în această etapă se vor stabili detaliile finale ale amplasamentelor pentru: dulapurile de echipamente, trasee de cabluri, prize de date din încăperi, plasarea conexiunilor pentru echipamentele wireless și ale tablourilor electrice de unde se va asigura alimentarea echipamentelor din rack-uri. Acest document va fi elaborat de către contractant în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului și va fi agreat împreună cu reprezentanții desemnați ai beneficiarului în maximum 7 zile calendaristice de la depunere;
2. instalarea dulapurilor de echipamente și a tuturor componentelor necesare funcționării rețelei (alimentare electrică, PDU, patch-panel-uri și/sau ODF-uri). Rack-urile vor fi montate la parter în două locații diferite, pe perete sau într-o altă amplasare convenită împreună cu beneficiarul în faza de elaborare a documentației tehnice. Distribuția patch-panel-urilor în dulapurile de echipamente se va face conform Tabel 2;
3. executarea lucrărilor de instalații electrice necesare pentru alimentarea echipamentelor din fiecare rack (dulap de echipamente);
4. executarea traseelor pentru cablurile electrice, instalarea cablurilor, conectarea acestora în tablourile de distribuție curent electric și instalarea a cel puțin unei prize de alimentare electrică pentru fiecare dulap de echipamente;
5. instalarea traseelor de canal de cablu (metalic și PVC);
6. montarea prizelor de rețea de date;
7. instalarea cablurilor de date în traseele de cablu și conectorizarea acestora în patch-panel-urilor din rack-uri și prizele de date din încăperi;
8. în timpul instalării cablurilor, toate traseele de cabluri de date vor fi etichetate, iar prizele de rețea vor fi inscripționate cu numărul de ordine din patch-panel, astfel încât să poată fi ușor identificate;
9. testarea, certificarea și documentarea tuturor traseelor de cablu de date;
10. instalarea a 4 cabluri optice, de minimum 6 perechi fiecare, single mode (SM), instalarea a șase (6) ODF-uri, furnizate de către ofertant și realizarea sudurilor astfel:
 - a. 2 ODF-uri a câte 24 porturi în camera de la mansarda est DME1;
 - b. 4 ODF-uri a câte 12 porturi, câte unul în fiecare dulap de echipamente;
 - c. Se vor instala cele 4 cabluri optice de la camera de distribuție de la mansardă DME1, câte unul la fiecare dulap de distribuție, și se va asigura sudarea fibrelor astfel încât să se asigure 12 fire funcționale pentru fiecare dulap de echipamente. Atenuarea maximă acceptată pentru sudurile fibrelor optice va fi de 0,15 dB. Cablurile optice vor fi instalate prin aceleași trasee ca și cablurile UTP (trasee de jgheab metalic).
11. instalarea a două (2) cabluri de telefonie, de 25 perechi fiecare. Acestea vor conecta câte un rack de la parter din fiecare locație în câte un patch-panel din rack-ul de distribuție telefonie, situat în camera DME1, de la mansardă est, Corp D. Astfel, câte un rack din fiecare grup de două rack-uri situate la parter va avea câte un patch-panel de telefonie (de exemplu R1-1 și R2-1). Conectorizarea cablurilor de telefonie în patch-panel se va face conform Tabel 3.
12. dezafectarea graduală a cablurilor înlocuite, a canalelor de cabluri, ce deservesc acum infrastructura de date și voce din spațiile Corp D, spații în utilizarea facultăților de: Facultăților de Psihologie și Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice. Deșeurile rezultate vor fi evacuate și se vor preda conform precizărilor din capitolul A.5;
13. executare de reparații pereți/tavane necesare a fi realizate în urma lucrărilor;
14. debarasarea deșeurilor rezultate și transportarea acestora la un punct de colectare conform capitol A.5.

Tabel 2. Distribuție patch-panel-uri în rack-uri.

Pach Panel	Locație	Locație fizică	Observații
PP FO 1	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Către Rack Mansardă (DME1)
PP01	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP02	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP03	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP04	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP05	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP06	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP07	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP Cross1	Rack R1-1 față	Corp D / Lângă sala D209	Cross-connect R1-1=>R1-2
PP FO 2	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către Rack Mansardă (DME1)
PP08	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP09	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP10	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP11	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP12	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP13	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP14	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către săli
PP Cross2	Rack R1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Cross-connect R1-2=>R1-1
PP FO 3	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Către Rack Mansardă (DME1)
PP15	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP16	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP17	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP18	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP19	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP20	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP21	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP Cross3	Rack R2-1 față	Corp D / Parter dreapta	Crossconnect R2-1=>R2-2
PP FO 4	Rack R2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Către Rack Mansardă (DME1)

PP22	Rack R2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP23	Rack R2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP24	Rack R2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP25	Rack R2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP26	Rack R2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP27	Rack R2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Către săli
PP Cross4	Rack R2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Cross-connect R2-2=>R2-1
PP TEL 1	Rack 1-2 față	Corp D / Lângă sala D209	Către Rack Mansardă (DME1)
PP TEL 2	Rack 2-2 față	Corp D / Parter dreapta	Către Rack Mansardă (DME1)
PP TEL 3	Rack RM față	Corp D / DME1	Către Rack 1-2
PP TEL 4	Rack RM față	Corp D / DME1	Către Rack 2-2
PP FO 5	Rack RM față	Corp D / DME1	Către Rack 1-1 și 1-2
PP FO 6	Rack RM față	Corp D / DME1	Către Rack 2-1 și 2-2

Tabel 3. Conectica Patch-panel – cablu telefonie 25 perechi

Port Patch-panel	Perechea	Observații
1	Alb – Albastru	
2	Alb – Portocaliu	
3	Alb- Verde	
4	Alb – Maro	
5	Alb – Gri	
6	Roșu – Albastru	
7	Roșu – Portocaliu	
8	Roșu – Verde	
9	Roșu – Maro	
10	Roșu – Gri	
11	Negru – Albastru	
12	Negru – Portocaliu	
13	Negru – Verde	
14	Negru – Maro	
15	Negru – Gri	
16	Galben – Albastru	
17	Galben – Portocaliu	
18	Galben – Verde	
19	Galben – Maro	
20	Galben – Gri	
21	Violet – Albastru	

22	Violet – Portocaliu	
23	Violet – Verde	
24	Violet – Maro	
	Violet – Gri	rămâne neconectat

A.2.4 Testare și certificare

Circuitele vor fi verificate cu aparatură specială (echipament certificat pentru măsurarea rețelelor de comunicații de date Gigabit Ethernet) pentru măsurarea parametrilor necesari certificării.

Toate traseele de cabluri se vor certifica pentru transmisie de date Gigabit Ethernet, rapoartele se vor include în fișele de măsurători necesare în cadrul procedurii de recepție. Se vor include în aceste rapoarte, cel puțin, următorii parametri:

- Pentru cablu UTP: Wiremap (mapare fire – se va folosi EIA/TIA 568B), Length (lungime), DC Loop Resistance (rezistența în curent continuu), Signal (Propagation) Delay și Delay Skew (timpul de propagare și împrăștierea timpului de propagare), Attenuation (Atenuare), Impedance (Impedanță caracteristică), Near End Cross Talk – NEXT, Attenuation to Crosstalk Ratio (ACR), Power Sum NEXT (PSNEXT), Return Loss, Far End Crosstalk (FEXT), Equal Level Far End Crosstalk (ELFEXT), Power Sum Equal Level Crosstalk (PSELFEXT), Alien Crosstalk – AXT;
- Pentru cablu cu fibre optice: atenuare, lungime (măsurătorile vor fi efectuate în ambele capete, cu bobine de lansare de lungime corespunzătoare).

A.2.5 Documentații și livrabile

În plus față de documentația tehnică elaborată după semnarea contractului conform capitolului A.1, la sfârșitul lucrării, în vederea recepției, se vor preda beneficiarului următoarele documente în format pe hârtie (și semnat) cât și în format electronic (preferabil în format pdf):

1. Documentația tehnică întocmită după contractare, actualizată conform modificărilor agreeate în timpul execuției.
2. Planurile de amplasare ale echipamentelor (prize de rețea, rack distribuție, patch-panel, ODF-uri).
3. Planuri de etichetare, jurnal de cabluri și conexiuni, corespondența la sertizare dacă se modifică față de ANEXA 1 din prezentul caiet de sarcini.
4. Fișele tehnice ale componentelor.
5. Rapoartele de certificare pentru transmisii de date Gigabit Ethernet, însoțite de anexa cu parametrii obținuți la testare, conform standardului de cablare.

A.3 Cerințe personal

Toți experții care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiți experți cheie.

Pe baza acestui caiet de sarcini, executantul va antrena o echipă de proiect, formată din personal calificat și experimentat, pentru a atinge obiectivele contractului.

Pe toată durata de implementare a contractului, executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea obiectivelor contractului.

Executantul va respecta condițiile specificate de legislația în vigoare (autorizări, instruiri, dotări SSM lucrători, condiții tehnico-organizatorice de execuție a lucrărilor etc), convențiile de exploatare, la executarea lucrărilor, achizitorul nefiind responsabil de încălcarea acestora de către executant.

Achizitorul poate verifica respectarea prevederilor legislative specifice executării lucrărilor de către executant. Nerespectarea acestora poate duce la rezilierea contractului. Achizitorul își rezervă dreptul ca la rezilierea contractului să solicite plata de către executant a daunelor ce rezultă din aceasta.

Executantul se va asigura și va urmări ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului.

Experții trebuie să aibă competență relevantă și experiență în domeniile specifice ale proiectului, în funcție de activitatea pentru care o vor derula.

Ofertantul va nominaliza odată cu oferta tehnică o echipă formată din personal/specialiști cu competențe și experiență dovedite conform legii, capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul document, astfel încât, în final, să se obțină îndeplinirea obiectivului general al contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și al termenelor stabilite. Se va prezenta Lista cu personal însoțită cu documentele doveditoare privind personalul responsabil, pe domenii și specialități.

Pentru asigurarea nivelului de calitate al documentelor și lucrărilor, din cadrul personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică vor face parte minim 2 experți cheie: expert specializat în proiectarea, execuția și întreținerea rețelelor de calculatoare și rețele de calculatoare și un expert electrician.

A.3.1 Experți cheie

Operatorul Economic poate propune un expert care să îndeplinească mai multe roluri dacă acesta respectă experiența profesională specifică, cumulată.

Atunci când operatorul economic se află în situația de înlocuire a unui expert al echipei de prestare în cadrul contractului, expertul înlocuitor trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru expertul înlocuit. Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

Diplomele sau alte documente echivalente vor fi eliberate de instituțiile de învățământ superior recunoscute de statul român sau echivalent pentru cetățenii din alte țări.

La termenul limită de depunere a ofertelor experții secundari (non-cheie) nu se vor nominaliza. În propunerea tehnică se va prezenta modul de acces la respectivii experți. La momentul depunerii propunerii tehnice nu se solicită prezentarea de documente justificative care dovedesc experiența, verificarea documentelor se va face la momentul începerii prestației efective când, de altfel, vor fi și prezentate. Pentru toți experții nominalizați de ofertant nu trebuie să existe conflict de interese în responsabilitățile care le revin.

Lista specialiștilor nu este limitativă, executantul fiind liber să folosească și alți specialiști pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea optimă a tuturor activităților pe care execuția lucrărilor le implică. Se va completa o declarație privind personalul responsabil pentru execuția lucrărilor – inclusiv cu referire la atestările specifice după caz pe care le dețin fiecare.

În cazul asocierii sau subcontractării, propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu modul de împărțire a sarcinilor între operatorii economici implicați, precum și nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale și umane utilizate.

În cazul ofertanților străini sunt acceptate calificări echivalente în țara de stabilire a expertului, sau dovada depunerii cererii de recunoaștere a calificării la autoritățile române pentru echivalare, precum și alte documente justificative relevante.

A.3.1.1 Expert cheie nr. 1: expert specializat în rețele de calculatoare, proiectare, execuție, întreținere

Expertul propus va trebui să fie absolvent de studii în domeniul rețelelor de calculatoare (proiectare/ execuție/ întreținere); pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței se va prezenta:

- copie diploma de licență + supliment la diploma de licență (dacă a absolvit studii în domeniul IT și a studiat minim o disciplină referitoare la rețelele de calculatoare) sau examen de certificare CCNA 200-301 sau certificat de competențe profesionale (cod COR 252301) sau certificat de calificare profesională (cod COR 252301).
- CV
- Declarație de disponibilitate

A.3.1.2 Expert cheie nr. 2: electrician

Expertul propus va deține:

- autorizare ANRE, minim gradul IIB, sau echivalent conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 116/2016 – pentru modificarea anexei la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verficatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice);
- pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței se va prezenta:
 - copia autorizației ANRE, gradul minim IIB, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 116 din 20.12.2016, pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verficatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.
 - CV
 - Declarație de disponibilitate

A.4 Reguli și standarde de referință

A.4.1 Standarde de referință pentru cablarea structurată

Următoarele standarde se plică în executarea lucrărilor de cablare structurată:

- ISO/IEC 11801-1:2017 și actul adițional (Organizația Internațională pentru Standardizare / Comisia Internațională de Electrotehnică);
- ANSI/EIA/TIA-568-C și actul adițional (Alianța Industriei Electronice / Comisia Electrotehnică Internațională);
- CENELEC EN 50173-1:2018, Tehnologia Informației – Sisteme Generice de Cablare – Amendamente;
- ANSI/EIA/TIA-606-A (Standardul de administrare pentru infrastructura comunicațiilor comerciale);
- ANSI/EIA/TIA-569 (Standardul Clădirilor Comerciale pentru Căile și Spațiile de Telecomunicații);
- ANSI-J-STD-607-A (Legarea la pământ a clădirilor comerciale și norme de conectare pentru telecomunicații).
- IEEE 802.3-2002 (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet);
- IEEE 802.3-2002 (10 Gigabit Ethernet pentru fibră);
- ISO/IEC/IEEE 8802.3:2021 (toate echivalentele IEEE 802.3).

A.4.2 Condiții privind securitatea și sănătatea muncii, situații de urgență și protecția mediului

Instituțiile competente, de la care se pot obține informații privind reglementările obligatorii, sunt Inspectoratele Teritoriale de Muncă din cadrul Inspecției Muncii.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate actele normative și legile în vigoare din România în privind securitatea și sănătatea muncii, situații de urgență și protecția mediului având în vedere următoarele:

- Respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă și a reglementărilor specifice referitoare la acestea prezentate nu absolvă persoanele juridice și persoanele fizice de răspunderi pentru lipsa de prevedere și asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activității respective.
- Este necesar ca la aplicarea instrucțiunilor specifice să se țină seama și de prescripțiile naționale de securitate a muncii, obligatorii ca documente complementare.
- La începerea execuției lucrărilor, executantul va întocmi un program de lucru în baza căruia unitatea de exploatare va emite autorizațiile de lucru în care vor fi specificate măsurile

concrete de protecția muncii ce trebuie luate și măsurile pentru reducerea la minimum a duratei de întrerupere.

- Repunerea sub tensiune a instalațiilor se va face după verificările corespunzătoare, răspunzător de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă fiind personalul de execuție și exploatare al achizitorului, însărcinat în acest scop.
- Executantul îi revine răspunderea integrală pentru:
 - respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;
 - asigurarea corectitudinii și calității lucrărilor, conform fișelor tehnologice și a tuturor reglementărilor în vigoare care stau la baza execuției acestora;
 - efectuarea probelor, măsurărilor și încercărilor necesare, în vederea repunerii sub tensiune a instalațiilor.
 - Lucrările de instalații electrice se vor executa în baza Normativului I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;
 - Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu prescripțiile reglementărilor tehnice în vigoare, conform legislației, fiind aplicabile pe toată durata Contractului.

A.4.3 Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor

Mașinile și utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor tehnice de nivel acustic și al vibrațiilor.

Toate obligațiile referitoare la protecția muncii și asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente sunt în sarcina ofertantului.

A.5 Gospodărirea deșeurilor generate de amplasamentul lucrărilor

În conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile vor fi colectate, transportate și depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor.

Deșeurile menajere și cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul șantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deșeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiții de siguranță de către un operator specializat.

Deșeurile metalice vor fi colectate și depozitate temporar în incinta amplasamentelor și vor fi prezentate autorității contractante în vederea evaluării.

Deșeurile lemnoase vor fi selectate, fiind eliminate în funcție de dimensiuni, ca accesorii și elemente de sprijin în lucrările de construcții. Acestea vor fi colectate și depozitate, temporar, în incinta amplasamentelor și vor fi prezentate autorității contractante în vederea evaluării.

Deșeurile inerte (materiale de construcție, pământ) se vor transporta în locurile indicate de Primăria Iași, pe cheltuiela executantului.

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deșeurile menajere sau alte tipuri de deșeurile (lavete, recipiente pentru vopsele etc.).

A.6 Avizarea lucrărilor

Lucrarea de cablare structurată, pentru a putea fi demarată, trebuie să dețină avizul *Direcției Tehnice*, respectiv al *Direcției Comunicații Digitale, Statistică și Informatizare* din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Contractantul are obligația să corecteze eventualele observații semnalate de aceste două structuri. Această avizare se va obține odată cu aprobarea documentației tehnice în condițiile prevăzute în capitolul A.1.

A.7 Monitorizarea desfășurării lucrărilor și recepția acestora

Lucrările de cablare vor fi monitorizate de către personalul Direcției Tehnice și al Direcției de Comunicații Digitale, Statistică și Informatizare.

Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate se face de o comisie a beneficiarului prin măsurare, examinare nemijlocită și analizarea documentelor calității (certificate de calitate / conformitate a materialelor, buletine de încercări) și prin compararea situațiilor de lucrări cu lista lucrărilor executate. Cantitățile de lucrări vor fi verificate și confirmate la plată, de comisia de recepție, din cadrul autorității contractante și vor fi consemnate în procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor

În cazul în care, în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe în privința lucrărilor efectuate, executantul are obligația de a remedia în termen de maximum 10 zile lucrătoare toate deficiențele, fără costuri suplimentare față de valoarea ofertată a contractului.

Nu vor fi acceptate schimbări de soluții tehnice pentru realizarea lucrărilor contractate, inferioare din punct de vedere a standardelor de calitate prevăzute în reglementările tehnice din prezentul caiet de sarcini.

A.8 Garanții

Garanția pentru lucrări: 36 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor pentru întreaga lucrare (inclusiv materialele și echipamentele aferente incluse);

Garanția pentru produsele / furniturile utilizate: minimum 36 de luni de la data recepției, dacă producătorul nu acordă mai mult.

În perioada de garanție, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie.

A.9 Durata execuției lucrărilor

Durata execuției lucrărilor este de 90 de zile de la data înscrisă în ordinul de începere al lucrărilor. Ordinul de începere se va emite în termen de 3 zile de la constituirea garanției de bună execuție de către operatorul economic dar nu va depăși luna septembrie 2023.

Garanția de bună execuție: 10% din valoarea contractului fără TVA.

A.10 Modul de prezentare a propunerii tehnice și celei financiare

A.10.1 Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte, cel puțin la nivel minimal, specificațiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare, pe baza informațiilor cuprinse în aceasta, să permită identificarea corespondenței cu termenii de referință prevăzuți în prezentul caiet de sarcini.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile ofertanților de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor care fac obiectul caietului de sarcini.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și a normativelor din legislația românească și europeană în vigoare.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor / obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini, în corespondență cu dispozițiile legale aplicabile.

Oferta tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant. Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice.

Cerințele vor fi considerate ca fiind condiții minime. În acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile prezentelor specificații tehnice va fi luată în considerare numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime obligatorii.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.

Oferta tehnică trebuie redactată / prezentată corespunzător structurii caietului de sarcini (liste de cantități de lucrări).

La depunerea ofertei se solicită prezentarea de fișe tehnice în limba română sau engleză (inclusiv menționare producător) pentru toate materialele/echipamentele menționate în propunerea tehnică.

A.10.2 Propunerea financiară

Propunerea financiară va cuprinde Formularul de ofertă însoțit de devizul ofertă. Ofertantul va întocmi devizul ofertă ținând cont de cantitățile pe categorii de lucrări estimate de către autoritatea contractantă și luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție al lucrărilor. În componenta devizului ofertă vor intra următoarele formulare /centralizatoare:

- Lista cu cantități de lucrări, pe obiectiv - formular F3;
- Lista cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (dacă este cazul) - formular F4;
- Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări - formularul F5;
- Lista privind consumurile de resurse materiale - formular C6;
- Lista privind consumurile cu mana de lucru - formular C7;
- Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții – formular C8;
- Lista privind consumurile cu transporturile - formular C9;

În practică se folosesc următoarele seturi de formulare:

- Formularele F1-F5 conform HG 907/2016;
- Formularele C6-C9 conform ordinului 1014/2001;

Este la latitudinea fiecărui ofertant modelul de formular folosit atât timp cât sunt respectate cerințele din documentație.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități;
- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare conform cerințelor specificate prin caietul de sarcini;

Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu lucrările executate de asociați/subcontractanți, dacă este cazul;

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul etc.

În formularul de ofertă se va trece valoarea totală a ofertei conform devizului cheltuielilor și se va preciza în mod obligatoriu termenul de execuție.

Oferta depusă se va exprima în lei fără TVA, cu TVA explicitat separat, și va include toate costurile ofertantului legate de încheierea și executarea contractului. În cazul în care ofertantul nu este plătitor de TVA, se va menționa acest lucru în formularul de ofertă.

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor fi în format cu două zecimale.

A.11 Riscuri

Riscuri ce pot apărea în derularea contractului de achiziție publică:

- lipsa monitorizării efective, de către reprezentantul numit al executantului și de autoritatea contractantă, din punct de vedere cost / calitate și al duratei de execuție a lucrărilor;

- schimbarea specificațiilor tehnice (ale materialelor și/sau tehnologia de punere în practică a acestora), sub nivelul reglementărilor tehnice cuprinse în prezentul caiet de sarcini;
- plata cu întârziere, de către beneficiar, a facturilor după efectuarea recepției lucrărilor;
- întârzierea lucrărilor după începerea anului universitar.

Ca măsuri de gestionare a riscurilor apărute în desfășurarea contractului de execuție, specificăm:

- desemnarea, de către executant, odată cu semnarea contractului, a personalului propriu de specialitate, care să asigure asistența tehnică, permanent, la locurile de executare ale lucrărilor;
- desemnarea unei persoane, din cadrul autorității contractante, care să verifice fiecare stadiu fizic al lucrării;
- urmărirea îndeaproape a lucrărilor, astfel încât, desfășurarea orelor să nu fie afectată de zgomotul produs de derularea lucrărilor.

A.12 Plata lucrărilor

Nu se vor face plăți parțiale în cadrul unui lot.

Plata lucrărilor efectuate de executant și recepționate de către Autoritatea Contractanta se va face în baza facturii transmise acesteia după ce situația de lucrări a fost verificată, confirmată și acceptată / recepționată de către reprezentanții sai, în baza procesului verbal de recepție. Termenul estimat maxim de confirmare / acceptare a situațiilor de lucrări, de către responsabilii desemnați de autoritatea contractantă este de 30 de zile.

Conform Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității contractante prin sistemul RO e-factura. Termenul de plata este:

- 60 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrărilor este anterioară acestei date;
- 60 de zile calendaristice de la data recepției lucrărilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

A.13 Dispoziții finale

În prezentul caiet de sarcini, orice referire în documentele achiziției, care indică o anumită origine, sursă, producție, producător, un procedeu special, un standard, un normativ, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație este realizată doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs, procedurile de lucru, caracteristicile de material etc., și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse / servicii sau lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de "sau echivalent", iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor / serviciilor / lucrărilor oferite cu cele solicitate, dacă este cazul.

A.14 Criterii de atribuire al contractului

Criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic utilizând criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț”, în condițiile respectării tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Adjudecarea se va realiza la nivelul întregii oferte, aferenta lotului respectiv. Oferta câștigătoare va fi declarată oferta cu punctajul cel mai mare. Punctajul se va calcula astfel:

- 95 % preț
- 5 % - dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deșeurilor

Modalitatea de calcul: cea mai avantajoasă ofertă pentru criteriile următoare:

Nr. factor de evaluare	Factori de evaluare	Punctaj maxim acordat
1	Oferta financiară	95 puncte
2	Dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deșeurilor (P _{DezR})	5 puncte
TOTAL		100 puncte

Factorul de evaluare nr. 1 – Oferta financiară

Punctajul pentru factorul de evaluare Oferta financiară, cu o valoare maximă de 95 puncte și o pondere de maxim 95%, se va acorda după cum urmează:

- pentru oferta cu prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor admisibile se acordă 95 de puncte;
- pentru restul ofertelor admisibile punctele se vor calcula utilizând următoarea formulă:

$$P(\text{Oferta financiară „n”}) = \text{preț minim ofertat} \times 95 / \text{prețul ofertei „n”}$$

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate pentru executarea efectivă a lucrărilor în conformitate cu toate caracteristicile prezentate în prezentele specificații tehnice.

La aplicarea algoritmului de calcul vor fi reținute primele 2 (două) zecimale, fără rotunjire!

Factorul de evaluare nr. 2 – Dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deșeurilor, (P_{DezR})

Punctajul pentru factorul de evaluare Dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deșeurilor, cu o valoare maximă de 5 puncte și o pondere de maxim 5%, se va acorda după cum urmează:

Ofertele care vor include declarația ofertantului ca va realiza dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deșeurilor și va atașa un angajament/contract/precontract semnat cu o entitate ce deține autorizație integrată de mediu conform legislației în vigoare, vor primi 5 puncte.

Ofertele care nu vor include declarația ofertantului ca va realiza dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deșeurilor sau nu vor fi însoțite de nici un angajament/contract/precontract semnat cu o entitate ce deține autorizație integrată de mediu conform legislației în vigoare, vor primi 0 puncte.

Evaluarea ofertelor :

Desemnarea ofertei câștigătoare / Algoritm de calcul scor final	Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Punctajul total acordat pentru fiecare oferta în parte se calculează pe baza formulei: $P(\text{total ofertă „n”}) = P(\text{Oferta financiară „n”}) + P_{\text{DezR}}$ Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare. Notă: 1. Dacă după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale, Autoritatea
---	---

	contractantă va atribui contractul ofertantului (<i>dintre cei clasificați pe primul loc</i>) al cărui punctaj, acordat factorului de evaluare <i>Oferta financiară, este mai mare. (Ofertantului cu prețul cel mai scăzut ofertat);</i> 2. Dacă și după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale și punctaje financiare egale, Autoritatea contractantă va atribui contractul ofertantului al cărui punctaj, acordat factorului de evaluare <i>Dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deeurilor, (P_{DezR}) este mai mare</i> 3. Dacă și după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale Autoritatea contractantă va solicita doar acelor operatori economici o nouă ofertă financiară, ce va fi transmisă în original la Registratura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași sau fax sau prin e-mail , caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are prețul cel mai scăzut, refăcându-se clasamentul pe baza noului punctaj obținut. În cazul în care unul sau toți ofertanții care se regăsesc în această situație nu transmit/e o nouă ofertă financiară, oferta inițială va fi considerată ofertă finală la care se va aplica criteriul de atribuire. Acest procedeu va fi reluat până când se va putea stabili un câștigător.
--	--

Justificarea factorilor de evaluare:

Factori de evaluare oferta	Procent alocat	Justificarea factorului de evaluare
1. Oferta financiară	95%	Autoritatea contractantă are în vedere prin alocarea ponderii de 95%, obținerea unui preț cât mai scăzut pentru lucrările prevăzute în Referatul de necesitate și oportunitate.
2. Dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deeurilor	5%	Autoritatea contractantă are în vedere prin alocarea ponderii de 5%, ca după realizarea lucrărilor de execuție, ofertantul să realizeze dezafectarea rețelei vechi cu respectarea principiilor privind colectarea și predarea selectivă a deeurilor. <i>Prin acordarea acestui punctaj se urmărește asigurarea reciclării, pe cât posibil, a deeurilor rezultate, astfel încât să se contribuie la atingerea obiectivelor de mediu cuprinse în principiile din Ghidul Tehnic DNSH (2021/C58/01) aferente măsurii de investiții din Componenta C15 la Planul Național de Redresare și Reziliență.</i>

B DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Prezentul deviz estimativ a fost întocmit în baza măsurărilor efectuate de către beneficiar. La antemăsurători pot exista erori de până la 5%. Cantitățile prezentate nu au adăugate pierderile specifice. Pentru fiecare articol din deviz, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse și necesarul privind manopera, transportul și utilajele.

În prețul lucrărilor vor fi incluse toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de cheltuielile neprevăzutele pe care a omis să le prindă în ofertă și care ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cantitate	PU mat	PU man	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție ³
						Material	Manoperă	Utilaje	
1	Canal cablu PVC, culoare albă, (lățime adaptată cablurilor pe care le susține) și anexe corespunzătoare (capace, coturi, console, îmbinări T, etc), pentru estimare corectă aveți posibilitatea să vizitați amplasamentul. (include material și manoperă/UM)	ml	1900						
2	Țeavă PVC D25 mm, lungime 3m. (include material și manoperă/UM)	bc.	30						
3	Bridă suspendare jgheab, sau alt sistem de prindere. (include material și manoperă/UM)	bc.	950						
4	Jgheab cablu metalic (mic) și anexe corespunzătoare (capace, coturi, console, îmbinări T, etc), pentru estimare corectă aveți posibilitatea să vizitați amplasamentul. (include material și manoperă/UM)	ml	1000						
5	Jgheab cablu metalic (mare) și anexe corespunzătoare (capace, coturi, console, îmbinări T, etc), pentru estimare corectă aveți posibilitatea să vizitați amplasamentul. (include material și manoperă/UM)	ml	100						
6	Priză de rețea, dublă, culoare albă categorie minim 5e, cu module RJ45 complet echipată și altele, sertizabile mecanic doar cu ajutorul "Punch Down Tool" – nu se acceptă presertizări sau alte metode. (include material și manoperă/UM)	bc.	275						

³ Termenul de execuție nu se impune pe fiecare lucrare dacă nu s-a precizat

7	Mufă RJ45, sertizabilă mecanic, doar cu ajutorul cleștelui de sertizat – nu se acceptă presertizări sau alte metode.	bc.	40						
8	Cablu UTP categorie minim 5e AWG24, cupru plin, certify UL, ETL sau echivalent. Pentru estimare corectă aveți posibilitatea să vizitați amplasamentul. (include material și manoperă/UM)	ml	34800						
9	Străpungeri cu burghiul și carota în zidărie. Diametrul va fi dat de numărul de fire ce vor traversa străpungerea. Gradul de ocupare al diametrului va fi de maxim 80%. (include manoperă/UM)	bc.	120						
10	Testare, certificare și etichetare porturi. (include manoperă/UM)	bc.	665						
11	Rack 19" 20U – 22U, 600x600 mm, complet echipat, montare pe perete, descrierea completă în prezentul caiet de sarcini. (include material și manoperă/UM)	bc.	4						
12	PDU rack, minimum 8 prize Schuko, C13, 1U. (include material și manoperă/UM)	bc.	16						
13	Patch panel 24 porturi, 1U, categorie minim 5e complet echipat, sertizabil mecanic doar cu ajutorul "Punch Down Tool" – nu se acceptă presertizări sau alte metode. (include material și manoperă/UM)	bc.	36						
14	Patch corduri UTP C categorie minim 5e, AWG24, de lungime 1m, 2m, 3m pentru cross-connect în rack, în funcție de rack-ul oferit. (include material și manoperă/UM)	bc.	800						
15	Patch corduri UTP categorie minim 5e, AWG24, de lungime 3m, 5m, pentru conectare client la portul de priză rețea. (include material și manoperă/UM)	bc.	1365						
16	Patch cord FO, single mode, duplex, SC/PC – LC/PC, 3m. (include material și manoperă/UM)	bc.	12						

17	Întocmire documentație tehnică rețea	bc.	1						
18	Organizator metalic, de cablu 19", rack 1U, cu ghidaj cablu tip cârlig, nu se acceptă organizoare tip cutie. (include material și manoperă/UM)	bc.	25						
19	ODF fibră optică cu 24 porturi SC duplex single mode, complet echipat (pigtail-uri, tuburi, dispozitive de prindere, casetă etc.). (include material și manoperă/UM)	bc.	2						
20	ODF fibră optică cu 12 porturi SC duplex single mode, complet echipat (pigtail-uri, tuburi, dispozitive de prindere, casetă etc.). (include material și manoperă/UM)	bc.	4						
21	Cablu telefonie 25 perechi interior, CAT 3, AWG 24. (include material și manoperă/UM)	ml	480						
22	Fibra optică minim 6 perechi SM. (include material și manoperă/UM)	ml	920						
23	Joncțiune FO. (include manoperă/UM)	bc.	210						
24	001 EC04A1, cablu energie montat liber pe fund canale, conducte < 16mmp	m	150						
25	001 4801919, cablu energie CYY 0,6 / 1kV 3 x 4mmp, U S.8778	m	150						
26	002 EC04A1, cablu energie montat liber pe fund canale, conducte < 16mmp	m	100						
27	002 4801907, cablu energie CYY 0,6 / 1kV 3 x 2,5mmp, U S. 8778	m	100						
28	003 EF02B1, tablou electric, pe schelet metalic, cu mască, montare pe perete sau în nișă, tabloul cu suprafață de 0,31 - 0,90mp.	bc.	2						
29	003 7349003, tablou distribuție tip închis, C2S STAS 5358-56, asimilat tablou electric complet echipat, compus din cofret 12 module și siguranță automată 1p+n 25A = 1bc., 1p+n 16A = 4bc.	bc.	2						

30	004 EA01B2, tub izolanț ip-pvc, montat îngropat cu D = 32mm, asimilat canal pvc 25x25	m	250						
31	006 ED08E1, priză montată aparent pe dibluri de lemn, construcție normală sau construcție capsulate	bc.	4						
32	006 5536585, cuplă bipolară 16A, 230V EX.EDIICT5, COD 7060 A asimilat priză dublă bipolară 230V / 16A	bc.	4						
33	Întocmire documentație tehnică instalații electrice, aferentă lucrări (planuri trasee cabluri, schema monofilară etc.).	bc.	1						
34	Contribuție asiguratorie pentru muncă	bc.	1						
35	Dezafectare graduală a cablurilor înlocuite, ce deservește acum rețeaua de date și voce, Corp B, vizată de acest proiect.	bc.	1						

C AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE

Nu este cazul.

Nume: Octavian RUSU
 Funcție: Manager proiect
 Semnătură

D ANEXA 1

D.1 Corespondență sertizare *port priză – port patch-panel – R1-1*

Cable ID	Port priză	Port patch-panel	Locație	Cameră
D101-R1-1-PP01-1-1	D 101 1 1	PP01 1	Demisol	101
D101-R1-1-PP01-2-2	D 101 1 2	PP01 2	Demisol	101
D101-R1-1-PP01-3-3	D 101 2 1	PP01 3	Demisol	101
D101-R1-1-PP01-4-4	D 101 2 2	PP01 4	Demisol	101
D101-R1-1-PP01-5-5	D 101 3 1	PP01 5	Demisol	101
D101-R1-1-PP01-6-6	D 101 3 2	PP01 6	Demisol	101
D101-R1-1-PP01-7	Direct-to-Wi-Fi	PP01 7	Demisol	101
D101a-R1-1-PP01-8-1	D 101a 1 1	PP01 8	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-9-2	D 101a 1 2	PP01 9	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-10-3	D 101a 2 1	PP01 10	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-11-4	D 101a 2 2	PP01 11	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-12-5	D 101a 3 1	PP01 12	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-13-6	D 101a 3 2	PP01 13	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-14-7	D 101a 4 1	PP01 14	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-15-8	D 101a 4 2	PP01 15	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-16-9	D 101a 5 1	PP01 16	Demisol	101a
D101a-R1-1-PP01-17-10	D 101a 5 2	PP01 17	Demisol	101a
D102-R1-1-PP01-18-1	D 102 1 1	PP01 18	Demisol	102
D102-R1-1-PP01-19-2	D 102 1 2	PP01 19	Demisol	102
D102-R1-1-PP01-20-3	D 102 2 1	PP01 20	Demisol	102
D102-R1-1-PP01-21-4	D 102 2 2	PP01 21	Demisol	102
D102-R1-1-PP01-22-5	D 102 3 1	PP01 22	Demisol	102
D102-R1-1-PP01-23-6	D 102 3 2	PP01 23	Demisol	102
D102-R1-1-PP01-24-7	D 102 4 1	PP01 24	Demisol	102
D102-R1-1-PP02-1-8	D 102 4 2	PP02 1	Demisol	102
D104-R1-1-PP02-2-1	D 104 1 1	PP02 2	Demisol	104
D104-R1-1-PP02-3-2	D 104 1 2	PP02 3	Demisol	104
D104-R1-1-PP02-4-3	D 104 2 1	PP02 4	Demisol	104
D104-R1-1-PP02-5-4	D 104 2 2	PP02 5	Demisol	104
D104-R1-1-PP02-6-5	D 104 3 1	PP02 6	Demisol	104
D104-R1-1-PP02-7-6	D 104 3 2	PP02 7	Demisol	104
D105-R1-1-PP02-8-1	D 105 1 1	PP02 8	Demisol	105
D105-R1-1-PP02-9-2	D 105 1 2	PP02 9	Demisol	105
D105-R1-1-PP02-10-3	D 105 2 1	PP02 10	Demisol	105
D105-R1-1-PP02-11-4	D 105 2 2	PP02 11	Demisol	105
D105-R1-1-PP02-12-5	D 105 3 1	PP02 12	Demisol	105

D105-R1-1-PP02-13-6	D 105 3 2	PP02 13	Demisol	105
D105-R1-1-PP02-14	Direct-to-Wi-Fi	PP02 14	Demisol	105
D106-R1-1-PP02-15-1	D 106 1 1	PP02 15	Demisol	106
D106-R1-1-PP02-16-2	D 106 1 2	PP02 16	Demisol	106
D106-R1-1-PP02-17-3	D 106 2 1	PP02 17	Demisol	106
D106-R1-1-PP02-18-4	D 106 2 2	PP02 18	Demisol	106
D106-R1-1-PP02-19-5	D 106 3 1	PP02 19	Demisol	106
D106-R1-1-PP02-20-6	D 106 3 2	PP02 20	Demisol	106
D106-R1-1-PP02-21	Direct-to-Wi-Fi	PP02 21	Demisol	106
D107-R1-1-PP02-22-1	D 107 1 1	PP02 22	Demisol	107
D107-R1-1-PP02-23-2	D 107 1 2	PP02 23	Demisol	107
D107-R1-1-PP02-24-3	D 107 2 1	PP02 24	Demisol	107
D107-R1-1-PP03-1-4	D 107 2 2	PP03 1	Demisol	107
D107-R1-1-PP03-2-5	D 107 3 1	PP03 2	Demisol	107
D107-R1-1-PP03-3-6	D 107 3 2	PP03 3	Demisol	107
D108-R1-1-PP03-4	Direct-to-Wi-Fi	PP03 4	Demisol	107
D109-R1-1-PP03-5-1	D 109 1 1	PP03 5	Demisol	109
D109-R1-1-PP03-6-2	D 109 1 2	PP03 6	Demisol	109
D109-R1-1-PP03-7-3	D 109 2 1	PP03 7	Demisol	109
D109-R1-1-PP03-8-4	D 109 2 2	PP03 8	Demisol	109
D109-R1-1-PP03-9-5	D 109 3 1	PP03 9	Demisol	109
D109-R1-1-PP03-10-6	D 109 3 2	PP03 10	Demisol	109
D109-R1-1-PP03-11	Direct-to-Wi-Fi	PP03 11	Demisol	109
D109a-R1-1-PP03-12-1	D 109a 1 1	PP03 12	Demisol	109a
D109a-R1-1-PP03-13-2	D 109a 1 2	PP03 13	Demisol	109a
D109a-R1-1-PP03-14-3	D 109a 2 1	PP03 14	Demisol	109a
D109a-R1-1-PP03-15-4	D 109a 2 2	PP03 15	Demisol	109a
D109a-R1-1-PP03-16-5	D 109a 3 1	PP03 16	Demisol	109a
D109a-R1-1-PP03-17-6	D 109a 3 2	PP03 17	Demisol	109a
D109b-R1-1-PP03-18-1	D 109b 1 1	PP03 18	Demisol	109b
D109b-R1-1-PP03-19-2	D 109b 1 2	PP03 19	Demisol	109b
D109b-R1-1-PP03-20-3	D 109b 2 1	PP03 20	Demisol	109b
D109b-R1-1-PP03-21-4	D 109b 2 2	PP03 21	Demisol	109b
D109b-R1-1-PP03-22-5	D 109b 3 1	PP03 22	Demisol	109b
D109b-R1-1-PP03-23-6	D 109b 3 2	PP03 23	Demisol	109b
D109c-R1-1-PP03-24-1	D 109c 1 1	PP03 24	Demisol	109c
D109c-R1-1-PP04-1-2	D 109c 1 2	PP04 1	Demisol	109c
D109c-R1-1-PP04-2-3	D 109c 2 1	PP04 2	Demisol	109c
D109c-R1-1-PP04-3-4	D 109c 2 2	PP04 3	Demisol	109c
D109c-R1-1-PP04-4-5	D 109c 3 1	PP04 4	Demisol	109c
D109c-R1-1-PP04-5-6	D 109c 3 2	PP04 5	Demisol	109c

D206-R1-1-PP04-6-1	D 110 1 1	PP04 6	Parter	206
D206-R1-1-PP04-7-2	D 110 1 2	PP04 7	Parter	206
D206-R1-1-PP04-8-3	D 110 2 1	PP04 8	Parter	206
D206-R1-1-PP04-9-4	D 110 2 2	PP04 9	Parter	206
D206-R1-1-PP04-10-5	D 110 3 1	PP04 10	Parter	206
D206-R1-1-PP04-11-6	D 110 3 2	PP04 11	Parter	206
D206-R1-1-PP04-12	Direct-to-Wi-Fi	PP04 12	Parter	206
D207a-R1-1-PP04-13-1	D 113 1 1	PP04 13	Parter	207a
D207a-R1-1-PP04-14-2	D 113 1 2	PP04 14	Parter	207a
D207a-R1-1-PP04-15-3	D 113 2 1	PP04 15	Parter	207a
D207a-R1-1-PP04-16-4	D 113 2 2	PP04 16	Parter	207a
D207a-R1-1-PP04-17-5	D 113 3 1	PP04 17	Parter	207a
D207a-R1-1-PP04-18-6	D 113 3 2	PP04 18	Parter	207a
D207b-R1-1-PP04-19-1	D 114 1 1	PP04 19	Parter	207b
D207b-R1-1-PP04-20-2	D 114 1 2	PP04 20	Parter	207b
D207b-R1-1-PP04-21-3	D 114 2 1	PP04 21	Parter	207b
D207b-R1-1-PP04-22-4	D 114 2 2	PP04 22	Parter	207b
D207b-R1-1-PP04-23-5	D 114 3 1	PP04 23	Parter	207b
D207b-R1-1-PP04-24-6	D 114 3 2	PP04 24	Parter	207b
D207b-R1-1-PP05-1-7	D 114 4 1	PP05 1	Parter	207b
D207b-R1-1-PP05-2-8	D 114 4 2	PP05 2	Parter	207b
D207b-R1-1-PP05-3-9	D 115 1 1	PP05 3	Parter	207b
D207b-R1-1-PP05-4-10	D 115 1 2	PP05 4	Parter	207b
D207b-R1-1-PP05-5-11	D 115 2 1	PP05 5	Parter	207b
D207b-R1-1-PP05-6-12	D 115 2 2	PP05 6	Parter	207b
D208-R1-1-PP05-7-1	D 115 3 1	PP05 7	Parter	208
D208-R1-1-PP05-8-2	D 115 3 2	PP05 8	Parter	208
D208-R1-1-PP05-9-3	D 116a 1 1	PP05 9	Parter	208
D208-R1-1-PP05-10-4	D 116a 1 2	PP05 10	Parter	208
D208-R1-1-PP05-11-5	D 116a 2 1	PP05 11	Parter	208
D208-R1-1-PP05-12-6	D 116a 2 2	PP05 12	Parter	208
D208-R1-1-PP05-13	Direct-to-Wi-Fi	PP05 13	Parter	208
D209-Hol-R1-1-PP05-14	Direct-to-Wi-Fi	PP05 14	Parter	209
D209 C1-R1-1-PP05-15-1	D 116a 3 1	PP05 15	Parter	209 C1
D209 C1-R1-1-PP05-16-2	D 116a 3 2	PP05 16	Parter	209 C1
D209 C1-R1-1-PP05-17-3	D 117 1 1	PP05 17	Parter	209 C1
D209 C1-R1-1-PP05-18-4	D 117 1 2	PP05 18	Parter	209 C1
D209 C1-R1-1-PP05-19-5	D 117 2 1	PP05 19	Parter	209 C1
D209 C1-R1-1-PP05-20-6	D 117 2 2	PP05 20	Parter	209 C1
D209 C2-R1-1-PP05-21-1	D 117 3 1	PP05 21	Parter	209 C2
D209 C2-R1-1-PP05-22-2	D 117 3 2	PP05 22	Parter	209 C2

D209 C2-R1-1-PP05-23-3	P 201 S1 1 1	PP05 23	Parter	209 C2
D209 C2-R1-1-PP05-24-4	P 201 S1 1 2	PP05 24	Parter	209 C2
D209 C2-R1-1-PP06-1-5	P 201 S1 2 1	PP06 1	Parter	209 C2
D209 C2-R1-1-PP06-2-6	P 201 S1 2 2	PP06 2	Parter	209 C2
D209 C3-R1-1-PP06-3-1	P 201 S1 3 1	PP06 3	Parter	209 C3
D209 C3-R1-1-PP06-4-2	P 201 S1 3 2	PP06 4	Parter	209 C3
D209 C3-R1-1-PP06-5-3	P 202 S2 1 1	PP06 5	Parter	209 C3
D209 C3-R1-1-PP06-6-4	P 202 S2 1 2	PP06 6	Parter	209 C3
D209 C3-R1-1-PP06-7-5	P 202 S2 2 1	PP06 7	Parter	209 C3
D209 C3-R1-1-PP06-8-6	P 202 S2 2 2	PP06 8	Parter	209 C3
D209 C4-R1-1-PP06-9-1	P 202 S2 3 1	PP06 9	Parter	209 C4
D209 C4-R1-1-PP06-10-2	P 202 S2 3 2	PP06 10	Parter	209 C4
D209 C4-R1-1-PP06-11-3	P 203 S3 1 1	PP06 11	Parter	209 C4
D209 C4-R1-1-PP06-12-4	P 203 S3 1 2	PP06 12	Parter	209 C4
D209 C4-R1-1-PP06-13-5	P 203 S3 2 1	PP06 13	Parter	209 C4
D209 C4-R1-1-PP06-14-6	P 203 S3 2 2	PP06 14	Parter	209 C4
D209 C5-R1-1-PP06-15-1	P 203 S3 3 1	PP06 15	Parter	209 C5
D209 C5-R1-1-PP06-16-2	P 203 S3 3 2	PP06 16	Parter	209 C5
D209 C5-R1-1-PP06-17-3	P 203 S3 4 1	PP06 17	Parter	209 C5
D209 C5-R1-1-PP06-18-4	P 203 S3 4 2	PP06 18	Parter	209 C5
D209 C5-R1-1-PP06-19-5	P 204 S4 1 1	PP06 19	Parter	209 C5
D209 C5-R1-1-PP06-20-6	P 204 S4 1 2	PP06 20	Parter	209 C5
D209a-R1-1-PP06-21-1	P 204 S4 2 1	PP06 21	Parter	209a
D209a-R1-1-PP06-22-2	P 204 S4 2 2	PP06 22	Parter	209a
D209a-R1-1-PP06-23-3	P 204 S4 3 1	PP06 23	Parter	209a
D209a-R1-1-PP06-24-4	P 204 S4 3 2	PP06 24	Parter	209a
D209a-R1-1-PP07-1-5	P 204 S4 4 1	PP07 1	Parter	209a
D209a-R1-1-PP07-2-6	P 204 S4 4 2	PP07 2	Parter	209a
D209b-R1-1-PP07-3-1	P 204 S4 5 1	PP07 3	Parter	209b
D209b-R1-1-PP07-4-2	P 204 S4 5 2	PP07 4	Parter	209b
D209b-R1-1-PP07-5-3	P 204 S4 6 1	PP07 5	Parter	209b
D209b-R1-1-PP07-6-4	P 204 S4 6 2	PP07 6	Parter	209b
D209b-R1-1-PP07-7-5	P Poartă 1 1	PP07 7	Parter	209b
D209b-R1-1-PP07-8-6	P Poartă 1 2	PP07 8	Parter	209b
D209d-R1-1-PP07-9-1	P Poartă 2 1	PP07 9	Parter	209d
D209d-R1-1-PP07-10-2	P Poartă 2 2	PP07 10	Parter	209d
D209d-R1-1-PP07-11-3	P Poartă 3 1	PP07 11	Parter	209d
D209d-R1-1-PP07-12-4	P Poartă 3 2	PP07 12	Parter	209d
D209d-R1-1-PP07-13-5	P 206 1 1	PP07 13	Parter	209d
D209d-R1-1-PP07-14-6	P 206 1 2	PP07 14	Parter	209d

D.2 Corespondență sertizare *port priză – port patch-panel – R1-2*

Cable ID	Port priză	Port patch-panel	Locație	Cameră
DPoartă-R1-2-PP08-1-1	P 206 2 1	PP08 1	Parter	Poartă
DPoartă-R1-2-PP08-2-2	P 206 2 2	PP08 2	Parter	Poartă
DPoartă-R1-2-PP08-3-3	P 206 3 1	PP08 3	Parter	Poartă
DPoartă-R1-2-PP08-4-4	P 206 3 2	PP08 4	Parter	Poartă
DPoartă-R1-2-PP08-5-5	P 207a 1 1	PP08 5	Parter	Poartă
DPoartă-R1-2-PP08-6-6	P 207a 1 2	PP08 6	Parter	Poartă
D210-R1-2-PP08-7-1	P 207a 2 1	PP08 7	Parter	210
D210-R1-2-PP08-8-2	P 207a 2 2	PP08 8	Parter	210
D210-R1-2-PP08-9-3	P 207a 3 1	PP08 9	Parter	210
D210-R1-2-PP08-10-4	P 207a 3 2	PP08 10	Parter	210
D210-R1-2-PP08-11-5	P 207b 1 1	PP08 11	Parter	210
D210-R1-2-PP08-12-6	P 207b 1 2	PP08 12	Parter	210
D210-R1-2-PP08-13	Direct-to-Wi-Fi	PP08 13	Parter	210
D211a-R1-2-PP08-14-1	P 207b 2 1	PP08 14	Parter	211a
D211a-R1-2-PP08-15-2	P 207b 2 2	PP08 15	Parter	211a
D211a-R1-2-PP08-16-3	P 207b 3 1	PP08 16	Parter	211a
D211a-R1-2-PP08-17-4	P 207b 3 2	PP08 17	Parter	211a
D211a-R1-2-PP08-18-5	P 207b 4 1	PP08 18	Parter	211a
D211a-R1-2-PP08-19-6	P 207b 4 2	PP08 19	Parter	211a
D211a-R1-2-PP08-20-7	P 207b 5 1	PP08 20	Parter	211a
D211a-R1-2-PP08-21-8	P 207b 5 2	PP08 21	Parter	211a
D211b-R1-2-PP08-22-1	P 207b 6 1	PP08 22	Parter	211b
D211b-R1-2-PP08-23-2	P 207b 6 2	PP08 23	Parter	211b
D211b-R1-2-PP08-24-3	P 208 1 1	PP08 24	Parter	211b
D211b-R1-2-PP09-1-4	P 208 1 2	PP09 1	Parter	211b
D211b-R1-2-PP09-2-5	P 208 2 1	PP09 2	Parter	211b
D211b-R1-2-PP09-3-6	P 208 2 2	PP09 3	Parter	211b
D212-R1-2-PP09-4-1	P 208 3 1	PP09 4	Parter	212
D212-R1-2-PP09-5-2	P 208 3 2	PP09 5	Parter	212
D212-R1-2-PP09-6-3	P 209 C1 1 1	PP09 6	Parter	212
D212-R1-2-PP09-7-4	P 209 C1 1 2	PP09 7	Parter	212
D212-R1-2-PP09-8-5	P 209 C1 2 1	PP09 8	Parter	212
D212-R1-2-PP09-9-6	P 209 C1 2 2	PP09 9	Parter	212
D212-R1-2-PP09-10-7	P 209 C1 3 1	PP09 10	Parter	212
D212-R1-2-PP09-11-8	P 209 C1 3 2	PP09 11	Parter	212
D212-R1-2-PP09-12-9	P 209 C2 1 1	PP09 12	Parter	212
D212-R1-2-PP09-13-10	P 209 C2 1 2	PP09 13	Parter	212
D212-R1-2-PP09-14-11	P 209 C2 2 1	PP09 14	Parter	212

D212-R1-2-PP09-15-12	P 209 C2 2 2	PP09 15	Parter	212
D212-R1-2-PP09-16-13	P 209 C2 3 1	PP09 16	Parter	212
D212-R1-2-PP09-17-14	P 209 C2 3 2	PP09 17	Parter	212
D212-R1-2-PP09-18-15	P 209 C3 1 1	PP09 18	Parter	212
D212-R1-2-PP09-19-16	P 209 C3 1 2	PP09 19	Parter	212
D212-R1-2-PP09-20	Direct-to-Wi-Fi	PP09 20	Parter	212
D213-R1-2-PP09-21-1	P 209 C3 2 1	PP09 21	Parter	213
D213-R1-2-PP09-22-2	P 209 C3 2 2	PP09 22	Parter	213
D213-R1-2-PP09-23-3	P 209 C3 3 1	PP09 23	Parter	213
D213-R1-2-PP09-24-4	P 209 C3 3 2	PP09 24	Parter	213
D213-R1-2-PP10-1-5	P 209 C4 1 1	PP10 1	Parter	213
D213-R1-2-PP10-2-6	P 209 C4 1 2	PP10 2	Parter	213
D213-R1-2-PP10-3-7	P 209 C4 2 1	PP10 3	Parter	213
D213-R1-2-PP10-4-8	P 209 C4 2 2	PP10 4	Parter	213
D214-R1-2-PP10-5-1	P 209 C4 3 1	PP10 5	Parter	214
D214-R1-2-PP10-6-2	P 209 C4 3 2	PP10 6	Parter	214
D214-R1-2-PP10-7-3	P 209 C5 1 1	PP10 7	Parter	214
D214-R1-2-PP10-8-4	P 209 C5 1 2	PP10 8	Parter	214
D214-R1-2-PP10-9-5	P 209 C5 2 1	PP10 9	Parter	214
D214-R1-2-PP10-10-6	P 209 C5 2 2	PP10 10	Parter	214
D214-R1-2-PP10-11-7	P 209 C5 3 1	PP10 11	Parter	214
D214-R1-2-PP10-12-8	P 209 C5 3 2	PP10 12	Parter	214
D214-R1-2-PP10-13-9	P 209a 1 1	PP10 13	Parter	214
D214-R1-2-PP10-14-10	P 209a 1 2	PP10 14	Parter	214
D214-R1-2-PP10-15-11	P 209a 2 1	PP10 15	Parter	214
D214-R1-2-PP10-16-12	P 209a 2 2	PP10 16	Parter	214
D214-R1-2-PP10-17-13	P 209a 3 1	PP10 17	Parter	214
D214-R1-2-PP10-18-14	P 209a 3 2	PP10 18	Parter	214
D214-R1-2-PP10-19-15	P 209b 1 1	PP10 19	Parter	214
D214-R1-2-PP10-20-16	P 209b 1 2	PP10 20	Parter	214
D214-R1-2-PP10-21	Direct-to-Wi-Fi	PP10 21	Parter	214
D301-R1-2-PP10-22-1	P 209b 2 1	PP10 22	Etaj	301
D301-R1-2-PP10-23-2	P 209b 2 2	PP10 23	Etaj	301
D301-R1-2-PP10-24-3	P 209b 3 1	PP10 24	Etaj	301
D301-R1-2-PP11-1-4	P 209b 3 2	PP11 1	Etaj	301
D301-R1-2-PP11-2-5	P 209d 1 1	PP11 2	Etaj	301
D301-R1-2-PP11-3-6	P 209d 1 2	PP11 3	Etaj	301
D301-R1-2-PP11-4	Direct-to-Wi-Fi	PP11 4	Etaj	301
D301a-R1-2-PP11-5-1	P 209d 2 1	PP11 5	Etaj	301a
D301a-R1-2-PP11-6-2	P 209d 2 2	PP11 6	Etaj	301a
D301a-R1-2-PP11-7-3	P 209d 3 1	PP11 7	Etaj	301a

D301a-R1-2-PP11-8-4	P 209d 3 2	PP11 8	Etaj	301a
D301a-R1-2-PP11-9-5	P 210 1 1	PP11 9	Etaj	301a
D301a-R1-2-PP11-10-6	P 210 1 2	PP11 10	Etaj	301a
D301a-R1-2-PP11-11	Direct-to-Wi-Fi	PP11 11	Etaj	301a
D302-R1-2-PP11-12-1	P 210 2 1	PP11 12	Etaj	302
D302-R1-2-PP11-13-2	P 210 2 2	PP11 13	Etaj	302
D302-R1-2-PP11-14-3	P 210 3 1	PP11 14	Etaj	302
D302-R1-2-PP11-15-4	P 210 3 2	PP11 15	Etaj	302
D302-R1-2-PP11-16-5	P 211a 1 1	PP11 16	Etaj	302
D302-R1-2-PP11-17-6	P 211a 1 2	PP11 17	Etaj	302
D303-R1-2-PP11-18-1	P 211a 2 1	PP11 18	Etaj	303
D303-R1-2-PP11-19-2	P 211a 2 2	PP11 19	Etaj	303
D303-R1-2-PP11-20-3	P 211a 3 1	PP11 20	Etaj	303
D303-R1-2-PP11-21-4	P 211a 3 2	PP11 21	Etaj	303
D303-R1-2-PP11-22-5	P 211a 4 1	PP11 22	Etaj	303
D303-R1-2-PP11-23-6	P 211a 4 2	PP11 23	Etaj	303
D303-R1-2-PP11-24-7	P 211b 1 1	PP11 24	Etaj	303
D303-R1-2-PP12-1-8	P 211b 1 2	PP12 1	Etaj	303
D303-R1-2-PP12-2-9	P 211b 2 1	PP12 2	Etaj	303
D303-R1-2-PP12-3-10	P 211b 2 2	PP12 3	Etaj	303
D303-R1-2-PP12-4-11	P 211b 3 1	PP12 4	Etaj	303
D303-R1-2-PP12-5-12	P 211b 3 2	PP12 5	Etaj	303
D304-R1-2-PP12-6-1	P 212 1 1	PP12 6	Etaj	304
D304-R1-2-PP12-7-2	P 212 1 2	PP12 7	Etaj	304
D304-R1-2-PP12-8-3	P 212 2 1	PP12 8	Etaj	304
D304-R1-2-PP12-9-4	P 212 2 2	PP12 9	Etaj	304
D304-R1-2-PP12-10-5	P 212 3 1	PP12 10	Etaj	304
D304-R1-2-PP12-11-6	P 212 3 2	PP12 11	Etaj	304
D304-R1-2-PP12-12	Direct-to-Wi-Fi	PP12 12	Etaj	304
D305-R1-2-PP12-13-1	P 212 4 1	PP12 13	Etaj	305
D305-R1-2-PP12-14-2	P 212 4 2	PP12 14	Etaj	305
D305-R1-2-PP12-15-3	P 212 5 1	PP12 15	Etaj	305
D305-R1-2-PP12-16-4	P 212 5 2	PP12 16	Etaj	305
D305-R1-2-PP12-17-5	P 212 6 1	PP12 17	Etaj	305
D305-R1-2-PP12-18-6	P 212 6 2	PP12 18	Etaj	305
D306-R1-2-PP12-19-1	P 212 7 1	PP12 19	Etaj	306
D306-R1-2-PP12-20-2	P 212 7 2	PP12 20	Etaj	306
D306-R1-2-PP12-21-3	P 212 8 1	PP12 21	Etaj	306
D306-R1-2-PP12-22-4	P 212 8 2	PP12 22	Etaj	306
D306-R1-2-PP12-23-5	P 213 1 1	PP12 23	Etaj	306
D306-R1-2-PP12-24-6	P 213 1 2	PP12 24	Etaj	306

D306-R1-2-PP13-1	Direct-to-Wi-Fi	PP13 1	Etaj	306
DME1 up-link R1-R1-2-PP13-2-1	P 213 2 1	PP13 2	Mansarda	ME1 up-link R1
DME1 up-link R1-R1-2-PP13-3-2	P 213 2 2	PP13 3	Mansarda	ME1 up-link R1
DME1 up-link R1-R1-2-PP13-4-3	P 213 3 1	PP13 4	Mansarda	ME1 up-link R1
DME1 up-link R1-R1-2-PP13-5-4	P 213 3 2	PP13 5	Mansarda	ME1 up-link R1
DME1 up-link R2-R1-2-PP13-6-1	P 213 4 1	PP13 6	Mansarda	ME1 up-link R2
DME1 up-link R2-R1-2-PP13-7-2	P 213 4 2	PP13 7	Mansarda	ME1 up-link R2
DME1 up-link R2-R1-2-PP13-8-3	P 214 1 1	PP13 8	Mansarda	ME1 up-link R2
DME1 up-link R2-R1-2-PP13-9-4	P 214 1 2	PP13 9	Mansarda	ME1 up-link R2
DME2-R1-2-PP13-10-1	P 214 2 1	PP13 10	Mansarda	ME2
DME2-R1-2-PP13-11-2	P 214 2 2	PP13 11	Mansarda	ME2
DME2-R1-2-PP13-12-3	P 214 3 1	PP13 12	Mansarda	ME2
DME2-R1-2-PP13-13-4	P 214 3 2	PP13 13	Mansarda	ME2
DME2-R1-2-PP13-14	Direct-to-Wi-Fi	PP13 14	Mansarda	ME2
DME3-R1-2-PP13-15-1	P 214 4 1	PP13 15	Mansarda	ME3
DME3-R1-2-PP13-16-2	P 214 4 2	PP13 16	Mansarda	ME3
DME3-R1-2-PP13-17-3	P 214 5 1	PP13 17	Mansarda	ME3
DME3-R1-2-PP13-18-4	P 214 5 2	PP13 18	Mansarda	ME3
DME4-R1-2-PP13-19-1	P 214 6 1	PP13 19	Mansarda	ME4
DME4-R1-2-PP13-20-2	P 214 6 2	PP13 20	Mansarda	ME4
DME4-R1-2-PP13-21-3	P 214 7 1	PP13 21	Mansarda	ME4
DME4-R1-2-PP13-22-4	P 214 7 2	PP13 22	Mansarda	ME4
DME4-R1-2-PP13-23	Direct-to-Wi-Fi	PP13 23	Mansarda	ME4
DME5-R1-2-PP13-24-1	P 214 8 1	PP13 24	Mansarda	ME5
DME5-R1-2-PP14-1-2	P 214 8 2	PP14 1	Mansarda	ME5
DME5-R1-2-PP14-2-3	P 215 1 1	PP14 2	Mansarda	ME5
DME5-R1-2-PP14-3-4	P 215 1 2	PP14 3	Mansarda	ME5
DME5-R1-2-PP14-4-5	P 215 2 1	PP14 4	Mansarda	ME5
DME5-R1-2-PP14-5-6	P 215 2 2	PP14 5	Mansarda	ME5

D.3 Corespondență sertizare *port priză* – *port patch-panel* – R2-1

Cable ID	Port priză	Port patch-panel	Locație	Cameră
D110-R2-1-PP015-1-1	P 215 3 1	P015 1	Demisol	110
D110-R2-1-PP015-2-2	P 215 3 2	P015 2	Demisol	110
D110-R2-1-PP015-3-3	P 215a 1 1	P015 3	Demisol	110
D110-R2-1-PP015-4-4	P 215a 1 2	P015 4	Demisol	110
D110-R2-1-PP015-5-5	P 215a 2 1	P015 5	Demisol	110
D110-R2-1-PP015-6-6	P 215a 2 2	P015 6	Demisol	110
D110-R2-1-PP015-7	Direct-to-Wi-Fi	P015 7	Demisol	110
D113-R2-1-PP015-8-1	P 215a 3 1	P015 8	Demisol	113

D113-R2-1-PP015-9-2	P 215a 3 2	P015 9	Demisol	113
D113-R2-1-PP015-10-3	P 216 1 1	P015 10	Demisol	113
D113-R2-1-PP015-11-4	P 216 1 2	P015 11	Demisol	113
D113-R2-1-PP015-12-5	P 216 2 1	P015 12	Demisol	113
D113-R2-1-PP015-13-6	P 216 2 2	P015 13	Demisol	113
D113-R2-1-PP015-14	Direct-to-Wi-Fi	P015 14	Demisol	113
D114-R2-1-PP015-15-1	P 216 3 1	P015 15	Demisol	114
D114-R2-1-PP015-16-2	P 216 3 2	P015 16	Demisol	114
D114-R2-1-PP015-17-3	P 216 4 1	P015 17	Demisol	114
D114-R2-1-PP015-18-4	P 216 4 2	P015 18	Demisol	114
D114-R2-1-PP015-19-5	P 217a 1 1	P015 19	Demisol	114
D114-R2-1-PP015-20-6	P 217a 1 2	P015 20	Demisol	114
D114-R2-1-PP015-21-7	P 217a 2 1	P015 21	Demisol	114
D114-R2-1-PP015-22-8	P 217a 2 2	P015 22	Demisol	114
D115-R2-1-PP015-23-1	P 217a 3 1	P015 23	Demisol	115
D115-R2-1-PP015-24-2	P 217a 3 2	P015 24	Demisol	115
D115-R2-1-PP16-1-3	P 217b 1 1	PP16 1	Demisol	115
D115-R2-1-PP16-2-4	P 217b 1 2	PP16 2	Demisol	115
D115-R2-1-PP16-3-5	P 217b 2 1	PP16 3	Demisol	115
D115-R2-1-PP16-4-6	P 217b 2 2	PP16 4	Demisol	115
D115-R2-1-PP16-5	Direct-to-Wi-Fi	PP16 5	Demisol	115
D116-R2-1-PP16-6	Direct-to-Wi-Fi	PP16 6	Demisol	116
D116a-R2-1-PP16-7-1	P 217b 3 1	PP16 7	Demisol	116a
D116a-R2-1-PP16-8-2	P 217b 3 2	PP16 8	Demisol	116a
D116a-R2-1-PP16-9-3	P 1 1 1	PP16 9	Demisol	116a
D116a-R2-1-PP16-10-4	P 1 1 2	PP16 10	Demisol	116a
D116a-R2-1-PP16-11-5	P 1 2 1	PP16 11	Demisol	116a
D116a-R2-1-PP16-12-6	P 1 2 2	PP16 12	Demisol	116a
D117-R2-1-PP16-13-1	P 1 3 1	PP16 13	Demisol	117
D117-R2-1-PP16-14-2	P 1 3 2	PP16 14	Demisol	117
D117-R2-1-PP16-15-3	P 218 1 1	PP16 15	Demisol	117
D117-R2-1-PP16-16-4	P 218 1 2	PP16 16	Demisol	117
D117-R2-1-PP16-17-5	P 218 2 1	PP16 17	Demisol	117
D117-R2-1-PP16-18-6	P 218 2 2	PP16 18	Demisol	117
D201 S1-R2-1-PP16-19-1	P 218 3 1	PP16 19	Parter	201 S1
D201 S1-R2-1-PP16-20-2	P 218 3 2	PP16 20	Parter	201 S1
D201 S1-R2-1-PP16-21-3	P 219 1 1	PP16 21	Parter	201 S1
D201 S1-R2-1-PP16-22-4	P 219 1 2	PP16 22	Parter	201 S1
D201 S1-R2-1-PP16-23-5	P 219 2 1	PP16 23	Parter	201 S1
D201 S1-R2-1-PP16-24-6	P 219 2 2	PP16 24	Parter	201 S1
D202 S2-R2-1-PP17-1-1	P 219 3 1	PP17 1	Parter	202 S2

D202 S2-R2-1-PP17-2-2	P 219 3 2	PP17 2	Parter	202 S2
D202 S2-R2-1-PP17-3-3	P Server 1 1	PP17 3	Parter	202 S2
D202 S2-R2-1-PP17-4-4	P Server 1 2	PP17 4	Parter	202 S2
D202 S2-R2-1-PP17-5-5	P Server 2 1	PP17 5	Parter	202 S2
D202 S2-R2-1-PP17-6-6	P Server 2 2	PP17 6	Parter	202 S2
D202 S2-R2-1-PP17-7	Direct-to-Wi-Fi	PP17 7	Parter	202 S2
D215-R2-1-PP17-8-1	P Server 3 1	PP17 8	Parter	215
D215-R2-1-PP17-9-2	P Server 3 2	PP17 9	Parter	215
D215-R2-1-PP17-10-3	P 221 S8 1 1	PP17 10	Parter	215
D215-R2-1-PP17-11-4	P 221 S8 1 2	PP17 11	Parter	215
D215-R2-1-PP17-12-5	P 221 S8 2 1	PP17 12	Parter	215
D215-R2-1-PP17-13-6	P 221 S8 2 2	PP17 13	Parter	215
D215-R2-1-PP17-14	Direct-to-Wi-Fi	PP17 14	Parter	215
D215a-R2-1-PP17-15-1	P 221 S8 3 1	PP17 15	Parter	215a
D215a-R2-1-PP17-16-2	P 221 S8 3 2	PP17 16	Parter	215a
D215a-R2-1-PP17-17-3	P 222 S7 1 1	PP17 17	Parter	215a
D215a-R2-1-PP17-18-4	P 222 S7 1 2	PP17 18	Parter	215a
D215a-R2-1-PP17-19-5	P 222 S7 2 1	PP17 19	Parter	215a
D215a-R2-1-PP17-20-6	P 222 S7 2 2	PP17 20	Parter	215a
D216-R2-1-PP17-21-1	P 222 S7 3 1	PP17 21	Parter	216
D216-R2-1-PP17-22-2	P 222 S7 3 2	PP17 22	Parter	216
D216-R2-1-PP17-23-3	P 222 S7 4 1	PP17 23	Parter	216
D216-R2-1-PP17-24-4	P 222 S7 4 2	PP17 24	Parter	216
D216-R2-1-PP18-1-5	P 222 S7 5 1	PP18 1	Parter	216
D216-R2-1-PP18-2-6	P 222 S7 5 2	PP18 2	Parter	216
D216-R2-1-PP18-3-7	P 223 S6 1 1	PP18 3	Parter	216
D216-R2-1-PP18-4-8	P 223 S6 1 2	PP18 4	Parter	216
D217a-R2-1-PP18-5-1	P 223 S6 2 1	PP18 5	Parter	217a
D217a-R2-1-PP18-6-2	P 223 S6 2 2	PP18 6	Parter	217a
D217a-R2-1-PP18-7-3	P 223 S6 3 1	PP18 7	Parter	217a
D217a-R2-1-PP18-8-4	P 223 S6 3 2	PP18 8	Parter	217a
D217a-R2-1-PP18-9-5	P 223 S6 4 1	PP18 9	Parter	217a
D217a-R2-1-PP18-10-6	P 223 S6 4 2	PP18 10	Parter	217a
D217a-R2-1-PP18-11	Direct-to-Wi-Fi	PP18 11	Parter	217a
D217b-R2-1-PP18-12-1	P 223 S6 5 1	PP18 12	Parter	217b
D217b-R2-1-PP18-13-2	P 223 S6 5 2	PP18 13	Parter	217b
D217b-R2-1-PP18-14-3	P 223 S6 6 1	PP18 14	Parter	217b
D217b-R2-1-PP18-15-4	P 223 S6 6 2	PP18 15	Parter	217b
D217b-R2-1-PP18-16-5	P 223 S6 7 1	PP18 16	Parter	217b
D217b-R2-1-PP18-17-6	P 223 S6 7 2	PP18 17	Parter	217b
DD1-R2-1-PP18-18-1	P 223 S6 8 1	PP18 18	Parter	D1

DD1-R2-1-PP18-19-2	P 223 S6 8 2	PP18 19	Parter	D1
DD1-R2-1-PP18-20-3	P 224 (201) 1 1	PP18 20	Parter	D1
DD1-R2-1-PP18-21-4	P 224 (201) 1 2	PP18 21	Parter	D1
DD1-R2-1-PP18-22-5	P 224 (201) 2 1	PP18 22	Parter	D1
DD1-R2-1-PP18-23-6	P 224 (201) 2 2	PP18 23	Parter	D1
DD1-R2-1-PP18-24	Direct-to-Wi-Fi	PP18 24	Parter	D1
DD1-R2-1-PP19-1	Direct-to-Wi-Fi	PP19 1	Parter	D1
D218-R2-1-PP19-2-1	P 224 (201) 3 1	PP19 2	Parter	218
D218-R2-1-PP19-3-2	P 224 (201) 3 2	PP19 3	Parter	218
D218-R2-1-PP19-4-3	P 224 (201) 4 1	PP19 4	Parter	218
D218-R2-1-PP19-5-4	P 224 (201) 4 2	PP19 5	Parter	218
D218-R2-1-PP19-6-5	P 224 (201) 5 1	PP19 6	Parter	218
D218-R2-1-PP19-7-6	P 224 (201) 5 2	PP19 7	Parter	218
D219-R2-1-PP19-8-1	E 301 1 1	PP19 8	Parter	219
D219-R2-1-PP19-9-2	E 301 1 2	PP19 9	Parter	219
D219-R2-1-PP19-10-3	E 301 2 1	PP19 10	Parter	219
D219-R2-1-PP19-11-4	E 301 2 2	PP19 11	Parter	219
D219-R2-1-PP19-12-5	E 301 3 1	PP19 12	Parter	219
D219-R2-1-PP19-13-6	E 301 3 2	PP19 13	Parter	219
D219-R2-1-PP19-14	Direct-to-Wi-Fi	PP19 14	Parter	219
D221 S8-R2-1-PP19-15-1	E 301a 1 1	PP19 15	Parter	221 S8
D221 S8-R2-1-PP19-16-2	E 301a 1 2	PP19 16	Parter	221 S8
D221 S8-R2-1-PP19-17-3	E 301a 2 1	PP19 17	Parter	221 S8
D221 S8-R2-1-PP19-18-4	E 301a 2 2	PP19 18	Parter	221 S8
D221 S8-R2-1-PP19-19-5	E 301a 3 1	PP19 19	Parter	221 S8
D221 S8-R2-1-PP19-20-6	E 301a 3 2	PP19 20	Parter	221 S8
D221 S8-R2-1-PP19-21	Direct-to-Wi-Fi	PP19 21	Parter	221 S8
D222 S7-R2-1-PP19-22-1	E 302 1 1	PP19 22	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP19-23-2	E 302 1 2	PP19 23	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP19-24-3	E 302 2 1	PP19 24	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP20-1-4	E 302 2 2	PP20 1	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP20-2-5	E 302 3 1	PP20 2	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP20-3-6	E 302 3 2	PP20 3	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP20-4-7	E 303 1 1	PP20 4	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP20-5-8	E 303 1 2	PP20 5	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP20-6-9	E 303 2 1	PP20 6	Parter	222 S7
D222 S7-R2-1-PP20-7-10	E 303 2 2	PP20 7	Parter	222 S7
D223 S6-R2-1-PP20-8-1	E 303 3 1	PP20 8	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-9-2	E 303 3 2	PP20 9	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-10-3	E 303 4 1	PP20 10	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-11-4	E 303 4 2	PP20 11	Parter	223 S6

D223 S6-R2-1-PP20-12-5	E 303 5 1	PP20 12	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-13-6	E 303 5 2	PP20 13	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-14-7	E 303 6 1	PP20 14	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-15-8	E 303 6 2	PP20 15	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-16-9	E 304 1 1	PP20 16	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-17-10	E 304 1 2	PP20 17	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-18-11	E 304 2 1	PP20 18	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-19-12	E 304 2 2	PP20 19	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-20-13	E 304 3 1	PP20 20	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-21-14	E 304 3 2	PP20 21	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-22-15	E 305 1 1	PP20 22	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-23-16	E 305 1 2	PP20 23	Parter	223 S6
D223 S6-R2-1-PP20-24	Direct-to-Wi-Fi	PP20 24	Parter	223 S6
D224 (201)-R2-1-PP21-1-1	E 305 2 1	PP21 1	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-2-2	E 305 2 2	PP21 2	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-3-3	E 305 3 1	PP21 3	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-4-4	E 305 3 2	PP21 4	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-5-5	E 306 1 1	PP21 5	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-6-6	E 306 1 2	PP21 6	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-7-7	E 306 2 1	PP21 7	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-8-8	E 306 2 2	PP21 8	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-9-9	E 306 3 1	PP21 9	Parter	224 (201)
D224 (201)-R2-1-PP21-10-10	E 306 3 2	PP21 10	Parter	224 (201)

D.4 Corespondență sertizare *port priză* – *port patch-panel* – R2-2

Cable ID	Port priză	Port patch-panel	Locație	Cameră
D203 S3-R2-2-PP22-1-1	E 308 1 1	PP22 1	Parter	203 S3
D203 S3-R2-2-PP22-2-2	E 308 1 2	PP22 2	Parter	203 S3
D203 S3-R2-2-PP22-3-3	E 308 2 1	PP22 3	Parter	203 S3
D203 S3-R2-2-PP22-4-4	E 308 2 2	PP22 4	Parter	203 S3
D203 S3-R2-2-PP22-5-5	E 2 1 1	PP22 5	Parter	203 S3
D203 S3-R2-2-PP22-6-6	E 2 1 2	PP22 6	Parter	203 S3
D203 S3-R2-2-PP22-7-7	E 2 2 1	PP22 7	Parter	203 S3
D203 S3-R2-2-PP22-8-8	E 2 2 2	PP22 8	Parter	203 S3
D204 S4-R2-2-PP22-9-1	E 309 1 1	PP22 9	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-10-2	E 309 1 2	PP22 10	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-11-3	E 309 2 1	PP22 11	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-12-4	E 309 2 2	PP22 12	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-13-5	E 309 3 1	PP22 13	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-14-6	E 309 3 2	PP22 14	Parter	204 S4

D204 S4-R2-2-PP22-15-7	E 3bis 1 1	PP22 15	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-16-8	E 3bis 1 2	PP22 16	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-17-9	E 3bis 2 1	PP22 17	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-18-10	E 3bis 2 2	PP22 18	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-19-11	E 3 1 1	PP22 19	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-20-12	E 3 1 2	PP22 20	Parter	204 S4
D204 S4-R2-2-PP22-21	Direct-to-Wi-Fi	PP22 21	Parter	204 S4
DServer-R2-2-PP22-22-1	E 3 2 1	PP22 22	Parter	Server
DServer-R2-2-PP22-23-2	E 3 2 2	PP22 23	Parter	Server
DServer-R2-2-PP22-24-3	E 310 1 1	PP22 24	Parter	Server
DServer-R2-2-PP23-1-4	E 310 1 2	PP23 1	Parter	Server
DServer-R2-2-PP23-2-5	E 310 2 1	PP23 2	Parter	Server
DServer-R2-2-PP23-3-6	E 310 2 2	PP23 3	Parter	Server
D308-R2-2-PP23-4-1	E 312 1 1	PP23 4	Etaj	308
D308-R2-2-PP23-5-2	E 312 1 2	PP23 5	Etaj	308
D308-R2-2-PP23-6-3	E 312 2 1	PP23 6	Etaj	308
D308-R2-2-PP23-7-4	E 312 2 2	PP23 7	Etaj	308
D308-R2-2-PP23-8	Direct-to-Wi-Fi	PP23 8	Etaj	308
DD2-R2-2-PP23-9-1	E 313 1 1	PP23 9	Etaj	D2
DD2-R2-2-PP23-10-2	E 313 1 2	PP23 10	Etaj	D2
DD2-R2-2-PP23-11-3	E 313 2 1	PP23 11	Etaj	D2
DD2-R2-2-PP23-12-4	E 313 2 2	PP23 12	Etaj	D2
DD2-R2-2-PP23-13	Direct-to-Wi-Fi	PP23 13	Etaj	D2
D309-R2-2-PP23-14-1	E 313 3 1	PP23 14	Etaj	309
D309-R2-2-PP23-15-2	E 313 3 2	PP23 15	Etaj	309
D309-R2-2-PP23-16-3	E 313 4 1	PP23 16	Etaj	309
D309-R2-2-PP23-17-4	E 313 4 2	PP23 17	Etaj	309
D309-R2-2-PP23-18-5	E 313 5 1	PP23 18	Etaj	309
D309-R2-2-PP23-19-6	E 313 5 2	PP23 19	Etaj	309
D3bis-R2-2-PP23-20-1	E 4 1 1	PP23 20	Etaj	3bis
D3bis-R2-2-PP23-21-2	E 4 1 2	PP23 21	Etaj	3bis
D3bis-R2-2-PP23-22-3	E 4 2 1	PP23 22	Etaj	3bis
D3bis-R2-2-PP23-23-4	E 4 2 2	PP23 23	Etaj	3bis
DD3-R2-2-PP23-24-1	E 314 1 1	PP23 24	Etaj	D3
DD3-R2-2-PP24-1-2	E 314 1 2	PP24 1	Etaj	D3
DD3-R2-2-PP24-2-3	E 314 2 1	PP24 2	Etaj	D3
DD3-R2-2-PP24-3-4	E 314 2 2	PP24 3	Etaj	D3
DD3-R2-2-PP24-4	Direct-to-Wi-Fi	PP24 4	Etaj	D3
D310-R2-2-PP24-5-1	E 314 3 1	PP24 5	Etaj	310
D310-R2-2-PP24-6-2	E 314 3 2	PP24 6	Etaj	310
D310-R2-2-PP24-7-3	E 314 4 1	PP24 7	Etaj	310

D310-R2-2-PP24-8-4	E 314 4 2	PP24 8	Etaj	310
D310-R2-2-PP24-9	Direct-to-Wi-Fi	PP24 9	Etaj	310
D312-R2-2-PP24-10-1	E 314 5 1	PP24 10	Etaj	312
D312-R2-2-PP24-11-2	E 314 5 2	PP24 11	Etaj	312
D312-R2-2-PP24-12-3	E 315a 1 1	PP24 12	Etaj	312
D312-R2-2-PP24-13-4	E 315a 1 2	PP24 13	Etaj	312
D312-R2-2-PP24-14	Direct-to-Wi-Fi	PP24 14	Etaj	312
D313-R2-2-PP24-15-1	E 315a 2 1	PP24 15	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-16-2	E 315a 2 2	PP24 16	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-17-3	E 315a 3 1	PP24 17	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-18-4	E 315a 3 2	PP24 18	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-19-5	E 315b 1 1	PP24 19	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-20-6	E 315b 1 2	PP24 20	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-21-7	E 315b 2 1	PP24 21	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-22-8	E 315b 2 2	PP24 22	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-23-9	E 315b 3 1	PP24 23	Etaj	313
D313-R2-2-PP24-24-10	E 315b 3 2	PP24 24	Etaj	313
DD4-R2-2-PP25-1-1	E 316 1 1	PP25 1	Etaj	D4
DD4-R2-2-PP25-2-2	E 316 1 2	PP25 2	Etaj	D4
DD4-R2-2-PP25-3-3	E 316 2 1	PP25 3	Etaj	D4
DD4-R2-2-PP25-4-4	E 316 2 2	PP25 4	Etaj	D4
DD4-R2-2-PP25-5	Direct-to-Wi-Fi	PP25 5	Etaj	D4
DD4-R2-2-PP25-6	Direct-to-Wi-Fi	PP25 6	Etaj	D4
D314-R2-2-PP25-7-1	E 316a 1 1	PP25 7	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-8-2	E 316a 1 2	PP25 8	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-9-3	E 316a 2 1	PP25 9	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-10-4	E 316a 2 2	PP25 10	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-11-5	E 316a 3 1	PP25 11	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-12-6	E 316a 3 2	PP25 12	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-13-7	M ME1 up-link R1 1 1	PP25 13	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-14-8	M ME1 up-link R1 1 2	PP25 14	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-15-9	M ME1 up-link R1 2 1	PP25 15	Etaj	314
D314-R2-2-PP25-16-10	M ME1 up-link R1 2 2	PP25 16	Etaj	314
D315a-R2-2-PP25-17-1	M ME1 up-link R2 1 1	PP25 17	Etaj	315a
D315a-R2-2-PP25-18-2	M ME1 up-link R2 1 2	PP25 18	Etaj	315a
D315a-R2-2-PP25-19-3	M ME1 up-link R2 2 1	PP25 19	Etaj	315a
D315a-R2-2-PP25-20-4	M ME1 up-link R2 2 2	PP25 20	Etaj	315a
D315a-R2-2-PP25-21-5	M ME2 1 1	PP25 21	Etaj	315a
D315a-R2-2-PP25-22-6	M ME2 1 2	PP25 22	Etaj	315a
D315b-R2-2-PP25-23-1	M ME2 2 1	PP25 23	Etaj	315b
D315b-R2-2-PP25-24-2	M ME2 2 2	PP25 24	Etaj	315b

D315b-R2-2-PP26-1-3	M ME3 1 1	PP26 1	Etaj	315b
D315b-R2-2-PP26-2-4	M ME3 1 2	PP26 2	Etaj	315b
D315b-R2-2-PP26-3-5	M ME3 2 1	PP26 3	Etaj	315b
D315b-R2-2-PP26-4-6	M ME3 2 2	PP26 4	Etaj	315b
D316-R2-2-PP26-5-1	M ME4 1 1	PP26 5	Etaj	316
D316-R2-2-PP26-6-2	M ME4 1 2	PP26 6	Etaj	316
D316-R2-2-PP26-7-3	M ME4 2 1	PP26 7	Etaj	316
D316-R2-2-PP26-8-4	M ME4 2 2	PP26 8	Etaj	316
D316-R2-2-PP26-9	Direct-to-Wi-Fi	PP26 9	Etaj	316
D316a-R2-2-PP26-10-1	M ME5 1 1	PP26 10	Etaj	316a
D316a-R2-2-PP26-11-2	M ME5 1 2	PP26 11	Etaj	316a
D316a-R2-2-PP26-12-3	M ME5 2 1	PP26 12	Etaj	316a
D316a-R2-2-PP26-13-4	M ME5 2 2	PP26 13	Etaj	316a
D316a-R2-2-PP26-14-5	M ME5 3 1	PP26 14	Etaj	316a
D316a-R2-2-PP26-15-6	M ME5 3 2	PP26 15	Etaj	316a
D316a-R2-2-PP26-16	Direct-to-Wi-Fi	PP26 16	Etaj	316a
DMV1-R2-2-PP26-17-1	M MV1 1 1	PP26 17	Mansarda	MV1
DMV1-R2-2-PP26-18-2	M MV1 1 2	PP26 18	Mansarda	MV1
DMV1-R2-2-PP26-19-3	M MV1 2 1	PP26 19	Mansarda	MV1
DMV1-R2-2-PP26-20-4	M MV1 2 2	PP26 20	Mansarda	MV1
DMV2-R2-2-PP26-21-1	M MV2 1 1	PP26 21	Mansarda	MV2
DMV2-R2-2-PP26-22-2	M MV2 1 2	PP26 22	Mansarda	MV2
DMV2-R2-2-PP26-23-3	M MV2 2 1	PP26 23	Mansarda	MV2
DMV2-R2-2-PP26-24-4	M MV2 2 2	PP26 24	Mansarda	MV2
DMV3-R2-2-PP27-1-1	M MV3 1 1	PP27 1	Mansarda	MV3
DMV3-R2-2-PP27-2-2	M MV3 1 2	PP27 2	Mansarda	MV3
DMV3-R2-2-PP27-3-3	M MV3 2 1	PP27 3	Mansarda	MV3
DMV3-R2-2-PP27-4-4	M MV3 2 2	PP27 4	Mansarda	MV3
DMV3-R2-2-PP27-5	Direct-to-Wi-Fi	PP27 5	Mansarda	MV3
DMV4-R2-2-PP27-6-1	M MV4 1 1	PP27 6	Mansarda	MV4
DMV4-R2-2-PP27-7-2	M MV4 1 2	PP27 7	Mansarda	MV4
DMV4-R2-2-PP27-8-3	M MV4 2 1	PP27 8	Mansarda	MV4
DMV4-R2-2-PP27-9-4	M MV4 2 2	PP27 9	Mansarda	MV4