



Nr.1076/12.05.2023

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAȚII GENERALE

Denumirea lucrărilor: lucrări de reparații curente sistem de evacuare ape uzate la Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească Ion Gugiuman Rarau, jud. Suceava.

Autoritatea contractantă: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

Beneficiar: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

Ordonator terțiar de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași

Surse de finanțare: fonduri proprii

Codul de clasificare CPV: CPV 45332000-3


2. SITUAȚIA EXSTENTĂ

Mini statia de epurare ce deserveste grupurile sanitare de la Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească Ion Gugiuman Rarau, jud. Suceava este instalata într-un bazin din beton, are durata de viata depasita si nu se mai ridică la standardele actuale privind cerințele de eliminarea riscului de contaminare a mediului și asigurarea condițiilor igienico –sanitare.

Localizare

Stațiunea este situată între Pietrele Doamnei și vârful Rarău într-un cadru natural de excepție, având în apropiere numeroase alte obiective de interes științific cum ar fi: Peștera Liliiecilor, Piatra Șoimului, Piatra Zimbrului, Pochii Rarăului etc. Diversitatea deosebită a substratului geologic se reflectă în relief (în special cel petrografic), bogăția floristică și faunistică este marcată de existența a numeroase specii rare și endemice ocrotite în cadrul unor rezervații științifice (Codrul Secular Slătioara, Fânețele montane de pe plaiul Todirescu) și climatul boreal montan constituie un sistem geografic de referință ce poate fi valorificat în activitățile de cercetare științifică și practică studențească.

Numărul anual de vizitatori variază între 300 și 400 persoane, majoritatea fiind studenți urmași de cadre didactice și cercetători de la universități din țară și străinătate.

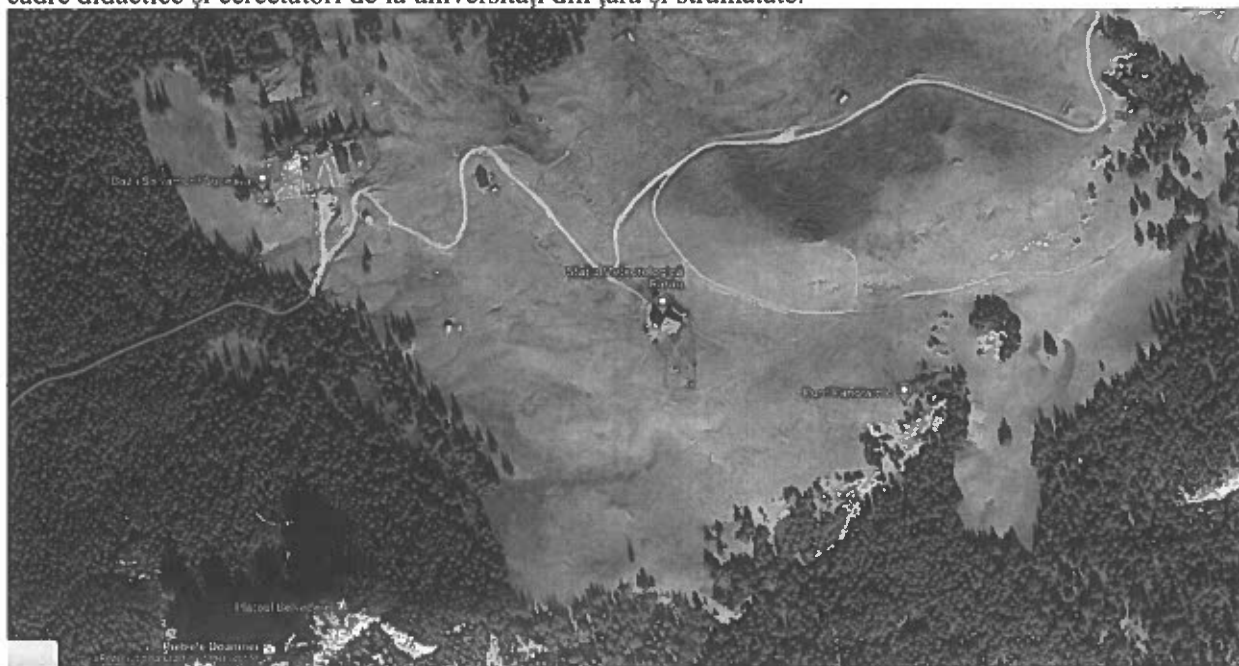

Acces: DJ 175B.

SARCINILE EXECUTANTULUI

Prin prezentul caiet de sarcini se intenționează achiziționarea lucrărilor de reparații curente sistem de evacuare ape uzate la Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească Ion Gugiuman Rarau, jud. Suceava.

Cantitățile aferente lucrărilor de reparații curente ce deservește imobilul stațiunii în vederea aducerii acestora la parametrii normali de funcționare, eliminarea riscului de contaminare a mediului și asigurarea condițiilor igienico-sanitare, sunt cuprinse în antemasuratori.

La antemasuratori pot exista erori de până la 5%.

Cantitățile prezentate nu au adăugat pierderile specifice.

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00 cu scopul de ași forma o imagine despre constrângerile lucrării și pentru a realiza măsurători precise în scopul realizării ofertei.

Pers de contact – director stațiune Lect. univ. dr. Cristian-Dan LESENCIUC telefon 0232 201489.

Pentru fiecare capitol de lucrări, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse și necesarul privind manopera, transportul și utilajele necesare.

În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor.

La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a omis să le prindă în ofertă și ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare.

În cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.

Nr. crt.	Simbol articol		UM	CANTITATEA
001	RPCXA01A	SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE<1M SUB...<1.5M LA SANT CANALE ETC.	MC	5.000
002	RPAL01A1	DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA CAMINE VIZITARE RECTANGULARE DIN ZIDARIE...CARAMIDA ADINCIME 2- 4M	MC	6.000
003	YB01	DIFERENTA PRET MANOPERA LEI ASIMILAT VIDANJARE FOSA SEPTICA+ BAZIN BETON CU OPERATOR AUTORIZAT	LEI	6500.000
004	RPCA02A1	SAPATURI DE PAMANT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN CONDITII SI POZITII...GRELE DE MUNCA	MC	6.000
005	RPACH17B#	CURATARE MANUALA, CANALE PUBLICE VIZITABILE, D= 2101140 - 2901290 MM	MC	10.000
006	RPVC46C#	DEMONTARI {CAMERE METALICE, FILTRU ROTATIV COLECTOR DE APA, BAZIN COLECTOR DE APA):...BAZIN (REZERVOR) PENTRU COLECTARE APA ASIMILAT DEMONTARE STATIE EPURARE EXISTENTA	BUC	1.000
007	VC26A#	MONTAREA BAZINULUI (REZERVORULUI) ... PENTRU COLECTAREA APEI ASIMILAT MONTARE MINI STATIE EPURARE	BUC	1.000
008	ACEL67A03+ [1]	STATIE EPURARE	BUC	1.000
008	20027616	PIESA SUP.REGI. <KOMPACTKIT> V 100-300PT CAMINE PEHD	BUC	1.000
008	20027617	PIESA SUP.REGI. <KOMPACTKIT> V 100-600	BUC	1.000

PT CAMINE PEHD

008	8816691	PIESA SUPERIOARA REGLABILA 100-300 MM	BUC	1.000
008	20029004	ACTIVATOR BIOLOGIC 1000 ML	BUC	1.000
008	5722126	STATIE EPURARE SBR 7/12 LE Q=1,5 MC/ZI	BUC	1.000
		AQUACLEAN SAU SIMILAR		
009	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANTULUI	MC	5.500
		AFINAT, STRAT UNIFORM 1G30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN...PAMANT COR-'ZIV		
010	2200513	NISIP SORTAT NESPALAT DE RAU SI LACURI	MC	4.000
		0,0-3,0 MM		
011	TRA01A05	TRANSPORTUL RUTIER	TONA	15.000
		AL...MATERIALELOR, SEMIFABRICATOLOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM		
012	YB01	DIFERENTA PRET MANOPERA	LEI	3500.000
		AFFERENT PUNERE IN FUNCTIUNE MINI		
		STATIE DE EPURARE , INCLUSIV RACORDARE ELECTRICA		

Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens vor fi luate în considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerințelor minimale

Ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea "sau echivalent".

Ofertantul va prezenta specificatiile tehnice astfel incat sa se poata demonstra corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice.

Executantul se obligă să execute lucrarile de calitate corespunzătoare în conformitate cu propunerea tehnică si prescripțiile tehnice :

- C56-Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor (revizuire și comasare normativele i9-1994 și i9/1-1996)
- STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali
- STAS 388-80 Lianți hidraulici. Ciment Portland
- C 56-85 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente. Instrucțiuni pentru verificarea calității și recepția lucrărilor ascunse la construcții și instalații aferente
- C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada execuției lucrărilor;

CONDITII DE MONTAJ

Autoritatea contractanta si executantul autorizat al lucrarilor vor stabili competentele in executie si vor desemna persoanele autorizate care sa fie prezente pe santier la predarea amplasamentului si pe parcursul lucrarilor , respectiv :

- Constructor – pentru lucrari auxiliare cu specific de constructii ;

- Executia va fi facuta de catre personal calificat avand instructajul de protectie a muncii la zi, efectuat pe categorii de lucrari, conform legislatiei in vigoare;
- Pentru punerea in functiune a echipamentelor, precum si pentru toate reglajele instalatiilor este responsabil serviciul de service al furnizorului de echipament si executantul autorizat al lucrarilor.

In timpul efectuării lucrărilor, executantul autorizat al lucrărilor va lua toate măsurile cu privire la :

- Respectarea normelor de protecția muncii in vigoare;
- Executia va fi facuta de personal calificat avand instructajul de protectie a muncii efectuat pe categorii de lucrari, conform metodologiei in vigoare;
- Executia se va face sub conducerea si supravegherea de persoane calificate si care au pregătirea tehnica corespunzătoare, in functie de categoria de lucrari executate;
- De asemenea, executantul autorizat al lucrărilor va lua orice masura care sa previna producerea de incendii, explozii si accidente, fiind direct raspunzator de acest lucru;
- Se va proceda la evacuarea tuturor materialelor combustibile din incaperile in care se executa lucrari cu flacara deschisa;
- Personalul care va executa lucrarile va fi calificat corespunzator si va trebui sa aiba instructajul PSI la zi;

MONTAREA UTILAJELOR

Utilajele noi se vor monta in concordanta cu situatia din teren;

Materialele utilizate vor fi insotite de :

- certificat de calitate al furnizorului, care sa confirme realizarea caracteristicilor tehnice prevazute, de catre produsul respectiv ;
- fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se mentioneaza aceste caracteristici ;
- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare a produsului ;
- certificat de garantie indicand perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor

GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR GENERATE DE AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR

În conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile vor fi colectate, transportate și depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor.

Deșeurile menajere și cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul șantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deșeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiții de siguranță de către un operator specializat.

Deșeurile metalice vor fi colectate și depozitate temporar în incinta amplasamentului, vor fi predate pe baza de proces verbal achizitorului in vederea evaluarii si valorificării.

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deșeuri menajere sau alte tipuri de deșeuri (lavete, recipiente pentru vopsele etc.).

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Managerul responsabil pentru executia lucrării va asigura conditii optime de respectare a prevederilor cuprinse in Planul de securitate si sanatate in munca al santierului si Planurile proprii de securitate si sanatate in munca specifice subantreprenorilor de lucrari de instalatii.

Se vor respecta cerintele de securitate si sanatate in munca referitoare la locurile de munca specifice executiei lucrărilor de instalatii.

MASURI DE PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina curatenia spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a preveni izbucnirea unor incendii.

Personalul care efectueaza montajul are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile folosite pe parcursul lucrărilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzătoare normativelor in vigoare.

Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu.

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.

La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica :

- oprirea tuturor masinilor si utilajelor
- curatarea locului de munca
- evacuarea deseurilor
- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile.

Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj executantul are responsabilitatea:

- asigurarii instructajului tuturor muncitorilor din santier;
- asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor;
- echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.

Graficul de executie a lucrarilor, detaliat pe fiecare etapă și activitățile aferente fiecărei etape.

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate se face de o comisie a beneficiarului prin măsurare, examinare nemijlocită și analizarea documentelor calității (certificate de calitate/ conformitate a materialelor, buletine de încercări) și prin compararea devizului ofertă cu lista lucrărilor executate.

În cazul în care în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe în privința lucrărilor efectuate, executantul are obligația de a remedia în cel mai scurt timp posibil deficiențele, fără costuri suplimentare față de valoarea ofertată.

GARANȚII

Garanția pentru lucrari : minim 24 luni de la data recepției.

Garantia pentru produsele/furniturile utilizate : 24 de luni de la data recepției, daca producatorul nu acorda mai mult.

Executantul va alege materiale pentru care va garanta o durata minima de serviciu de 15 ani (conform prevederilor din "Ghidului de performanta pentru instalatii" – vol.2, cap. 13).

PLAȚI

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :

- a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrărilor este anterioară acestei date;
- b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrărilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

II) în cazul operatorilor economici străini:

Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.

În cazul în care operatorii economici străini nu optează pentru utilizarea sistemului de facturare electronica, termenul de plată va fi:

- a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția lucrărilor este anterioară datei primirii facturii;

- b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrărilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

În cazul în care factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, șisunt necesare revizuirii: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate

CERINȚE PERSONAL

Toți experții care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiți experți cheie.

Pe baza acestor specificații tehnice executantul va antrena o echipă de proiect, formată din personal calificat și experimentat, pentru a atinge rezultatele contractului.

Pe toată durata de implementare a contractului, executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea obiectivelor contractului. Executantul se va asigura și va urmări ca oricare dintre membrii echipei să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului.

Experții trebuie să aibă competența relevantă și experiență în domeniile specifice ale proiectului în funcție de activitatea pentru care vor fi folosiți.

EXPERTI CHEIE

- inginer **sef punct de lucru**, cu experiență în lucrări de instalații – minim 2 ani vechime ca sef punct de lucru

EXPERTI NON CHEIE

- instalator sanitar;

Cerințe referitoare la experții cheie

În conformitate cu prevederile art.3 alin.4 din Instrucțiunea 1/2017 ANAP, operatorul economic care ofertează va trebui să descrie în oferta tehnică momentul în care specialiștii intervin în realizarea lucrărilor.

De asemenea operatorul economic va descrie modul în care are asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care va prezenta persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care vor fi descrise aranjamentele contractuale realizate pentru a obține serviciile respective).

În cazul ofertanților străini sunt acceptate calificări similare, „echivalente”, înregistrarea „echivalentă”, similară în țara de stabilire a expertului sau dovada depunerii cererii de recunoaștere a calificării autorităților române precum și alte documente justificative relevante.

Pentru execuția de lucrări :

- 1) Specialist autorizat – instalații sanitare– atestat/ certificat de calificare instalator instalații sanitare;

În cazul în care ofertantul nu deține câte un specialist angajat, aceasta trebuie să prezinte un angajament/contract/convenție cu câte un specialist care se angajează că va fi disponibil pentru realizarea lucrărilor în perioada contractuală stabilită.

Se vor depune :

- Declarații privind subcontractanții și specializarea acestora.
- Declarație privind: utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări –deținute în proprietate sau închiriate.

Este permisă susținerea capacității tehnice a ofertantului prin închirierea de utilaje, mașini, echipamente pentru prestarea serviciilor pe bază de contracte de închiriere ce se vor include în ofertă.

În cazul asociațiilor Declarația privind: utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice trebuie să fie completată de către liderul asociației și să cuprindă echipamentele de la toți partenerii asociației.

Subcontractarea

Ofertanții pot utiliza subcontractanți, urmând să-i numească în Propunerea tehnică, existând obligația să detalieze partea/părțile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanți. În acest caz, Propunerea tehnică trebuie

însoțită de o declarație emisă de Ofertant cu privire la partea sau părțile din Contract pe care Ofertantul intenționează să le subcontracteze (nominalizarea subcontractanților), în cazul depunerii unei oferte în comun (asociați/subcontractanți), propunerea tehnică trebuie să evidențieze partea/părțile, sarcinile și activitățile pe care fiecare din membrii asocierii o va îndeplini/executa cu descrierea modului de împărțire a sarcinilor între membrii acesteia precum și nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor tehnice, financiare și umane utilizate; în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori neprezentarea acestuia în forma solicitată Autoritatea Contractantă va descalifica oferta ca fiind neconformă;

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreeați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Comunicarea între parti

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului ce se va încheia se va face în scris. Astfel, orice document scris trebuie înregistrat atât la momentul transmiterii, cât și la momentul primirii. Pentru operativitate comunicarea dintre părți se poate face și prin e-mail (documentul înregistrat, semnat, parafat va fi scanat), fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea de tehnică de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate printr-o adresă oficială.

Alte obligatii ale contractantului

Ofertantul este obligat să încheie convenții și să respecte normele de sănătate și securitate în muncă, protecția mediului și apărare împotriva incendiilor ale beneficiarului, atât timp cât se va afla pe teritoriul autorității contractante. Asigurarea de accidente de muncă a personalului executantului revine acestuia pentru toată perioada de execuție a contractului. Ofertantul va răspunde și va suporta pagubele produse personalului beneficiarului, înregistrate prin accidente de muncă sau incendii, ca urmare a activității sale necorespunzătoare;

TERMENE

Termenul de execuție a lucrărilor este de maxim 45 zile de la data stipulată în Ordinul de începere. Ordinul de începere se va face în ziua următoare semnării contractului de lucrări.

DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este până la data îndeplinirii de către ambele părți a obligațiilor contractuale.

OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA

Se recomandă ca anterior întocmirii ofertei, ofertantul să viziteze imobilul în perioada de întocmire a ofertei. Accesul în incintă se va efectua pe baza actului de identitate și a unei delegații emisă de ofertant, semnată, în original.

Modul de prezentare a ofertei:

Oferta tehnică va fi întocmită într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul specificațiilor tehnice.

Oferta tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante.

Se recomandă ca oferta tehnică să cuprindă :

- descrierea lucrărilor ce se vor executa;
- descrierea echipamentelor precum și informații referitoare la producător, marca model;
- fișe tehnice la echipamentele propuse
- termenul de execuție a lucrărilor;
- Garanția acordată lucrărilor;
- Garanția pentru echipamentele noi ;

Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin specificațiile tehnice, în marja prețului ofertat.

Se solicita ca oferta financiară să cuprindă:

- prețul pentru executia lucrurilor (ofertantul va cuprinde toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la locațiile unde sunt amplasate echipamentele precum și transportul pieselor de schimb /subansamblelor /materialelor necesare executiei lucrurilor, PIF.

Criteriul de atribuire prețului cel mai scăzut pentru valoarea totală a ofertei) în condițiile îndeplinirii cerințelor din specificațiile.

Se solicita garanție de buna executie.

Toți operatorii economici, interesați, pot vizita spațiile, înainte de depunerea ofertei, pentru a lua la cunoștință detaliile tehnice și arhitecturale neprevăzute, menite să influențeze elaborarea ofertei – persoana de contact din cadrul Direcției Tehnice ing.Radu Prună, telefon 0232201141.

Pentru vizitare amplasament persoana de contact– director statune Lect. univ. dr. Cristian-Dan LESENCIUC telefon 0232 201489.

Director tehnic,
Ing Dorina PRISECARU



Întocmit,
Ing Radu PRUNĂ

