



Nr 2435 din 06.11.2024

## CAIET DE SARCINI

Aferent atribuirii contractului de achiziție publică lucrări pentru reparații:  
“Reabilitare tâmplărie PVC cu geam tripan – Camin C4” ,  
la obiectivul:  
Cămin C4 – Complex studențesc Târgușor Copou

### 1. ELEMENTE GENERALE

#### 1.1.Denumirea autorității contractante:

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI, cu sediul în Iași, B-dul Carol I, nr.11.

#### 1.2. Obiectul achiziției:

Scopul achiziției îl reprezintă contractarea lucrărilor în urma cărora se obțin în timp util lucrări de reparații/reabilitare, de calitate, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele specificate vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă tehnică trebuie să corespundă cel puțin cerințelor minime prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Obiect principal: Cod clasificare CPV: 45421100-5 Lucrări de îmbunătățire a izolației termice.

#### 1.3.Amplasamentele obiectivelor la care se vor executa lucrările sunt în municipiul Iași la adresele:

Cămin C4 – Complex studențesc Târgușor Copou - Str. Stoicescu , nr. 1

#### 1.4.Fundamentarea necesității și oportunității execuției lucrărilor de reparații:

Având în vedere:

-motivațiile exprimate în referatul de necesitate întocmit de responsabilii cu administrarea acestor spații;

-obligatiile ce decurg din aplicarea dispozitiilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;  
-normativului GE032 - 1997- „Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri”.

Este necesară intervenția, periodic și ori de câte ori este necesar, prin lucrări de întreținere (reparații, reabilitari, etc.) la imobilele aflate în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

### **1.5. Descrierea lucrărilor propuse :**

#### **Contextul realizării investiției**

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o instituție de învățământ superior cu sediul în mun. Iași, b-dul. Carol I, nr. 11, cod poștal 700506, care are în administrare spații cu destinații didactice, de cercetare, de cazare și de alimentație a studenților.

Creșterea atractivității ofertei educaționale a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, prin îmbunătățirea infrastructurii de cazare ca rezultat al reducerii consumurilor de energie din surse de combustibili fosili și reducerea impactului asupra mediului.

O componentă esențială, în asigurarea unui învățământ de calitate europeană pentru Universitate, este considerată calitatea crescută a condițiilor de cazare a studenților.

Modernizarea spațiilor de rezidență va permite Universității să-și îndeplinească rolul mobilizator în dezvoltarea regională și națională, oferind studenților condiții de cazare moderne, la standarde europene.

Prin asigurarea de spații de cazare moderne pentru studenți, se urmărește reducerea consumului de energie pentru încălzire în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. În acest context marea majoritate a costurilor legate de renovare se referă la îmbunătățirea eficienței energetice.

Studenții vor beneficia astfel de condiții de confort sporit și vor fi mult mai motivați să continue și să finalizeze studiile universitare. Investițiile „hard” propuse prin proiect, indispensabile creării unui mediu stimulat, au ca scop creșterea capacității și performanței instituționale a universității noastre de a furniza servicii de cazare calitative și relevante unui număr și mai mare de studenți. Cu atât mai mult cu cât universitatea este una de prestigiu, cu o capacitate crescută de corelare a ofertei sale educaționale cu cerințele pieței muncii.

Acest demers generează valoare adăugată nu numai studentului și instituției noastre dar și orașului și regiunii, care vor valorifica potențialul studenților - cea mai de preț resursă pentru dezvoltarea durabilă. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Creșterea calitativă și cantitativă a confortului studenților cazați în campus.

Proiectul își propune lucrări de îmbunătățire a izolației termice – parte vitrată la căminul C4, din complexul studențesc Tg. Copou .

În ultimii ani UAIC a fost continuu preocupată de creșterea calității condițiilor de cazare din campusurile studențești, mergând în acest sens pe mai multe direcții, între care, una dintre cele mai importante a fost modernizarea spațiilor deja existente precum și construirea de spații noi de cazare. În acest context, trebuie menționat că și presiunea asupra infrastructurii de cazare este destul de ridicată.

Lucrările sunt descrise succint pentru spațiile ce fac obiectul reparațiilor din cadrul lotului și sunt cuprinse în detaliu în tablourile de tâmplărie anexate:

Se vor înlocui ferestrele existente din tâmplărie de lemn cu ferestre PVC cu geam tripan cu argon, atât la exterior ( ferestre) cât și la interior ( uși). Se vor efectua reparații după montare (reparații tencuieli, glet, zugrăveli în jurul tocurelor) și se vor monta glafuri din PVC la interior respective din tablă la exterior. Deasemeni se vor monta plase de tâmplări

## **2 . Solutia propusa :**

### **Izolarea termică a anvelopei clădirilor constând în:**

Lucrări de înlocuire a suprafețelor vitrate ale fațadelor – parte vitrată

Tâmplăria exterioară joacă un rol deosebit de important în reabilitarea termică a clădirilor de locuit, deoarece prin suprafețele vitrate se face cel mai mare transfer termic.

Lucrări de refacere / reparații a glafurilor în jurul tâmplăriei după montaj

**După efectuarea demontării tâmplăriei existente și a montajului tâmplăriei nou executate se vor executa lucrări de refaceri ale glafurilor perimetrale inclusive etanșări și zugrăveli .**

**Deasemeni ferestrele exterioare vor fi prevăzute cu plase pentru țânțari model classic cu rama și balamale aplicate**

#### **Avantaje:**

- Scăderea transferului termic prin suprafața vitrată conduce la o protecție termică pe timpul verii
- Asigură condiții speciale pentru ventilarea permanentă a încăperilor
- Crește calitatea vieții prin asigurarea unui confort modern
- Prin izolare buna, se reduce zgomotul
- Conservarea mediului prin reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> în atmosferă, datorate reducerii consumului de combustibili primari utilizați la încălzirea locuințelor
- Scăderea costurilor pentru încălzire

**NOTA:** Ofertantii vor cuprinde în oferte cheluielile cu transportul deșeurilor prin mijloace proprii și/sau să încheierea contractelor cu operatori economici autorizați în vederea colectării, sortării, pretratării, tratării, pregătirii pentru reutilizare, reciclării și valorificării deșeurilor provenite din activitatea de construire – reparații.

## **3. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Obiectul contractului este realizarea de lucrări de reparații/reabilitare prin înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC la spațiile situate în clădirea clădirea Cămin C4 aparținând Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, așa cum sunt descrise la capitolul 2 din prezentul Caiet de sarcini.

## **4. DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENE DE EXECUȚIE**

Termenul de execuție a lucrărilor este de maxim **90 zile calendaristice**, după semnarea contractului/contractelor, de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor. Durata contractului/contractelor este până la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor asumate de părțile contractate.

Contractantul va da o declarație pe propria răspundere în care va preciza faptul că deține resurse umane și logistice pentru realizarea contractului în termenul solicitat

## **5. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

Lucrările ce se vor executa sunt descrise și măsurabile conform tabloului de tâmplărie anexat la prezentul Caiet de Sarcini.

Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu prescripțiile reglementărilor tehnice în vigoare conform legislației, fiind aplicabile pe toată durata Contractului.

## A N T E M A S U R A T O A R E

### Reabilitare tâmplărie PVC cu geam tripan - Camin C4

| Nr. | Simbol articol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM   | CANTITATEA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|     | crt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |
| 001 | RPCT33A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MP.  | 866.200    |
|     | DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |
| 002 | CK01C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MP.  | 566.200    |
|     | FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0 -35M CU SUPRAFATA TOCULUI > 2,500 MP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |
| 002 | YC01RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LEI. |            |
|     | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |
|     | Procurare ferestre din profile PVC agrementate in Romania sau in tarile UE, geam termopan 4-11-4-11-4 ,cu argon, sticla LOW-E. Dimensiunile si forma sunt cele a le ferestrelor existente. Ferestrele PVC sunt alcatuite din cercevele verticale (mobile oscilobatante cu deschidere interioara prevazute cu plasa de insecte si cercevele fixe). Ferestrele includ si elementele anexate de feronerie: balamale, dispozitive de inchidere si etansare. La exerior se monteaza glaf orizontal din tabla culoare alb de 0,5mm grosime |      |            |
| 003 | CK03B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MP.  | 300.000    |
|     | USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 003 | YC01RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LEI. |            |
|     | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |
|     | Procurare usi interioare pline din profile PVC culoare alb agrementate in Romania sau tarile UE si tablii din panel alb. Dimensiunile sunt cele ale usilor existente. Usile PVC sunt cu deschidete interioara. Usile includ si elementele anexa de feronerie: balamale, silduri si butuc yala ingropata cu 6chei si elemente de etansare. Forma usilor va fi asemanatoare cu cea a usilor din PVC montate deja.                                                                                                                      |      |            |
| 004 | CK09A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M    | 360.500    |
|     | - GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |
| 004 | YC01RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LEI. |            |
|     | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |
|     | procurare glafuri pentru interior din PVC 360,5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 005 | TRA01A10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TONA | 12.000     |
|     | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |

DIST. = 10 KM.

006 TRB05B26 TONA 12.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 60M

007 TRB05B21 TONA 12.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 10M

008 RPCJ08D1 MP. 101.000  
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU  
MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT SI MORT. 25T  
PT.GRUND IPSOS-VAR

009 RPCJ36A1 MP. 302.000  
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.  
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA  
PERETI SI STILPI.

010 RPCR25A1 MP. 302.000  
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT  
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS  
EXISTENT

010 6104353 KG 90.600  
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-  
80

011 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
Materiale curatenie

#### NOTĂ :

**În tabloul de tâmplarie Fereastra 01 – 108 buc în loc de 2 deschideri laterale oscilobatante se va citi, oferta și realiza: Fereastră 01 – 108 bucăți cu o deschidere oscilobatantă pe mijloc 800 / 1460, prevăzută cu plasă pentru tântări.**

### FIȘĂ TEHNICĂ

#### Parametri tehnici și funcționali

##### Profile PVC:

- profilul cu min 5 camere izolatoare ( culoare alb )
- lățimea profilului – min 70 mm;
- clasa de combustibilitate – C2 dificil inflamabile, conform STAS 11357/1979, sau echivalent.
- clasificare pentru reacția la foc – B-s2.d0 conform SR EN 13501 – 1/ 2019
- armături din oțel zincat de 1,5 mm
- minim 2 garnituri de etanșare din EPDM
- sticlă termo-fonoizolantă tripan min 44 mm 4S+F+LowE cu argon

- coeficientul de transfer termic (pierdere de caldura):  $U_{fmax} \leq 1,3 \text{ w/mpK}$ ;
- protecție suplimentară, prin sistemul de garnituri duble (cauciuc rezistent la intemperii);
- etanșietate la apă : 9A
- permeabilitate la aer : Clasa 4
- Rezistența la vânt : clasa C4

Feroneria întrebuintată:

- pentru uși – balamale aplicate, triple, destinate traficului intens
- pentru ferestre – feronerie proprie sistemului de tâmplărie
- are 3 colțari / sistem,;
- colțarul de jos are închidere cu placuta din otel, tip ciuperca;
- placuta standard tip antiefracție din otel;
- prinderea balamalelor de pe tocul ferestrei se realizează cu min 4 suruburi;
- balamaua inferioară de pe cercevea cu prindere în 6 suruburi, pe două direcții;
- grosimea tijei metalice active de 2,5 mm, conferind rezistența sporită;
- feronerie garantată la minim 15.000 de cicluri închis-deschis.

Armatura este din otel zincat grosime 1,5 mm:

- indiferent de dimensiunile tâmplăriei, atât ramele cât și cercevelele prevăzute cu armatura din otel zincat grosime 1,5 mm pe tot perimetrul,

### **GEAM TERMOIZOLATOR:**

- Geam termoizolator cu configurația **4-16-4-16-4** și argon cu coeficientul termic de 0,5 w/mpk.

Specificații de performanță și condiții privind siguranță în exploatare

Rezistența antiefracție : standard – conform standard DIN V ENV 1627 sau echivalent cu feronerie proprie

Etanșietate la apă – max clasa 9-a conform standard DIN EN 12208 sau echivalent ( 0 – E120)

Etanșietate la aer – max clasa 4 conform standard DIN EN 12207 sau echivalent

Rezistența la încărcare de vânt clasa C4 B4 conform standard DIN EN 12210 sau echivalent ( 1 – 5)

Încărcătura mecanică clasa 4 conform standard DIN EN 13115 sau echivalent

Transmitanța termică medie  $U_v = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$  SREN 10077 - 1 / SREN 10077 - 2

Transmitanța luminoasă  $T_L \geq 55\%$  SREN 410 / 2011

Factor solar  $g = 0,36$

Funcționalitate pe termen lung clasa 3 – conform standard DIN EN 12400 sau echivalent

Tâmplăria PVC 5 ani garanție pentru profil, geam, feronerie și montaj,

Usile de trafic intens montate pentru care garanția este de min 5 ani.

### **6. OBLIGAȚII CE REVIN EXECUTANTULUI**

Să execute lucrările prevăzute în prezentul Caiet de sarcini cu respectarea Legii nr. 10/1995, actualizată, privind calitatea în construcții, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 5N din 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calității materialelor, elementelor de construcții și produselor destinate construcțiilor, precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice prevăzute de legislația română aplicabile pe durata executării Contractului.

Să asigure transportul deșeurilor prin mijloace proprii și/sau să încheie contracte cu operatori economici autorizați în vederea colectării, sortării, pretratării, tratării, pregătirii pentru reutilizare, reciclării și valorificării deșeurilor provenite din activitatea de construire – reparații.

## 7. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate se face de o comisie a beneficiarului prin măsurare, examinare nemijlocită și analizarea documentelor calității (certificate de calitate/conformitate a materialelor, buletine de încercări) și prin compararea situațiilor de lucrări cu lista lucrărilor executate.

În cazul în care în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe în privința lucrărilor efectuate, executantul are obligația de a remedia în cel mai scurt timp posibil deficiențele, fără costuri suplimentare față de valoarea ofertată a contractului.

## 8. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte, cel puțin la nivel minimal, specificațiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

**Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice specificațiile tehnice ale profilului din PVC precum și al geamului tripan folosit la punerea în opera pornind de la specificațiile tehnice minimale solicitate.**

Pentru o mai bună evaluare a ofertei tehnico/financiare se recomandă vizitarea amplasamentului

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare pe baza informațiilor cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință prevăzuți la specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini în corespondență cu dispozițiile legale aplicabile.

Oferta tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant.

Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.

Oferta tehnică trebuie redactată/prezentată corespunzător structurii Caietului de sarcini (liste de cantități de lucrări).

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități;
- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare conform cerințelor specificate prin caietul de sarcini;
- transportul deșeurilor prin mijloace proprii și/sau să încheierea contractelor cu operatori economici autorizați în vederea colectării, sortării, pretratării, tratării, pregătirii pentru reutilizare, reciclării și valorificării deșeurilor provenite din activitatea de construire – reparații.

Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți, dacă este cazul;

Propunerea financiară va conține toate costurile cu demontarea tamplariei existente, montarea noii tamplarii din PVC precum și celelalte costuri pentru realizarea întregii lucrări (reparații)

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute în anexa la Documentația de atribuire.

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conține două zecimale.

## 9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

## 10. RISCURI

Riscuri ce pot să apară în desfășurarea contractului de achiziție publică:

- lipsa monitorizării efective de către reprezentantul numit al executantului și de autoritatea contractantă din punct de vedere cost/calitate și a duratei de execuție a lucrărilor;
- schimbarea specificațiilor tehnice (ale materialelor și/sau tehnologia de punere în operă a acestora) sub nivelul reglementărilor tehnice cuprinse în prezentul Caiet de sarcini;
- plata cu întârziere de către beneficiar a facturilor după efectuarea recepției lucrărilor.

Ca măsuri de gestionare a riscurilor apărute în desfășurarea contractului de execuție specificăm:

- desemnarea de către Executant, odată cu semnarea contractului, a personalului propriu de specialitate care să asigure asistenta tehnică, permanent, la locurile de executare a lucrărilor;
- desemnarea unei persoane din cadrul autorității contractante care să verifice fiecare stadiu fizic al lucrării.

## 11. LIMITĂRI – RESTRICȚII

Nu au fost identificate limitări/restricții pentru realizarea lucrărilor.

Începând cu data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor se va asigura predarea amplasamentului.

## 12. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Autoritatea contractantă poate face plăți parțiale, la valoarea lucrărilor executate conform ofertei financiare, verificate și acceptate de reprezentantul beneficiarului.

Cantitățile de lucrări executate se stabilesc prin măsurare și sunt cantități real executate, reflectate în situația/situațiile de lucrări, fara a depasi valoarea ofertată.

Pentru materialele puse în operă, cât și pentru lucrarea executată, executantul va furniza documente de calitate (declarație/certificat de conformitate CE, etc).

Lucrările se vor măsura, iar plățile se vor face pentru cantitățile real executate, prin aplicarea prețurilor unitare cantităților real executate pentru articolele respective conform ofertei financiare.

Fiecare factură va fi emisă pe baza situațiilor de plată întocmite de contractant, vizate și acceptate de reprezentanții Autorității contractante.

Lista documentelor care vor însoți situațiile de lucrări ale contractantului:

- Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă;
- Documente de calitate justificative pentru materiale puse în operă:
  - Procese verbale de recepție calitativă a lucrărilor
  - Certificate de calitate;
  - Certificate de performanță;
  - Declarații/ Certificate de conformitate;
  - Agremente tehnice;
  - Fișe tehnice;
- Orice alte documente solicitate de Autoritatea contractanta.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

### **13. GARANȚIA LUCRĂRILOR**

Garanția lucrărilor este de 60 luni calendaristice, de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În perioada de garanție, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie.

### **14. ALTE MENȚIUNI**

Termenul de execuție va fi monitorizat permanent. Prelungirea termenului de execuție va fi posibilă doar în condiții obiective temeinic justificate de Executant, prevăzute în contract sau în legislația în vigoare, pe baza de acte adiționale.

Nu vor fi acceptate schimbări de soluții tehnice pentru realizarea lucrărilor contractate, inferioare din punct de vedere a standardelor de calitate prevăzute în reglementările tehnice din prezentul Caiet de sarcini.


Facturarea și plata se vor face în termenii stabiliți în contract.

Cantitățile de lucrări vor fi verificate și confirmate la plata de comisia de recepție din cadrul autorității contractante și vor fi consemnate în procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

**Director Tehnic,**  
Ing. Prisecaru Dorina




Intocmit,  
Ing. Ovidiu Lupășteanu




Tel. Fax.

### Tablou tamplarie

Fereastra01 - 108 buc.

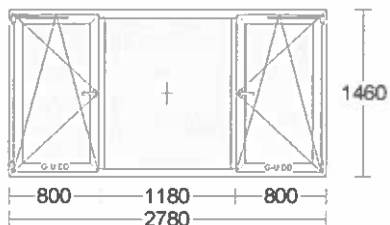

Fereastra02 - 12 buc.




cu o singură deschidere oscilobatanta pe mijloc


Fereastra03 - 12 buc.




Usa04 - 8 buc.

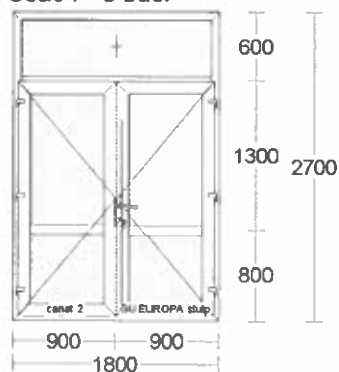

Panou05 - 4 buc.

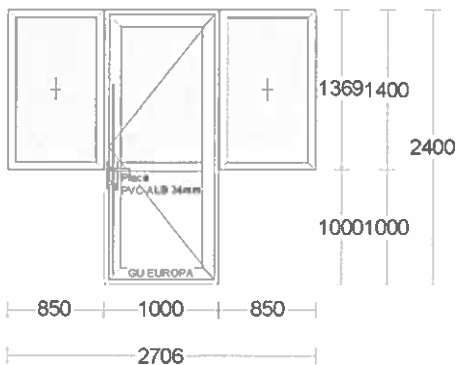

Fereastra06 - 12 buc.




|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Document | 217 CAMIN C4 EXTERIOR |
| Data     | 11.07.2024            |


Tel. Fax.

Tablou tamplarie

Fereastra01 - 108 buc.

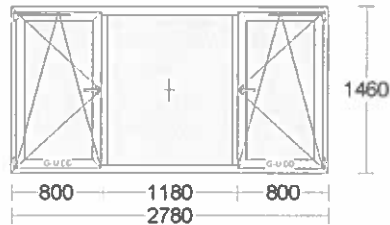


Fereastra02 - 12 buc.




Fereastra03 - 12 buc.




Usa04 - 8 buc.

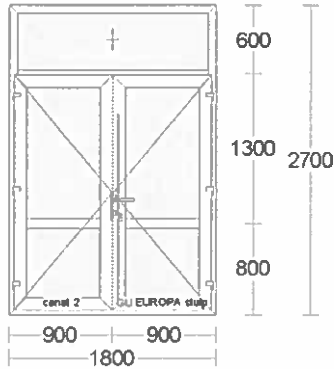

Panou05 - 4 buc.

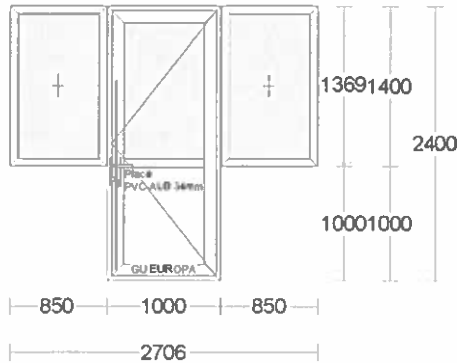

Fereastra06 - 12 buc.




Tel. Fax.

## Tablou tamplarie


Usa01 - 125 buc.




Usa02 - 4 buc.

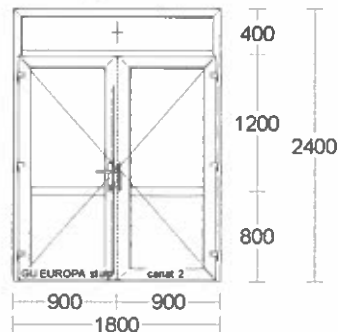


Usa03 - 4 buc.

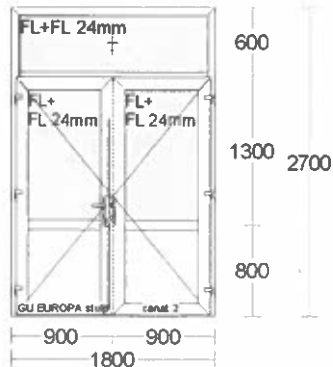

Usa04 - 4 buc.

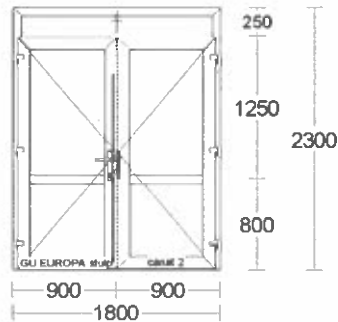

Panou05 - 1 buc.

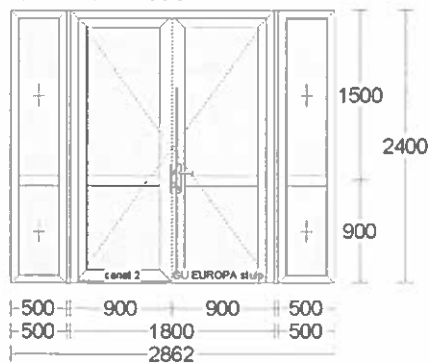

Panou06 - 1 buc.

