



Caiet de sarcini

1725/05.10.2026

Informații generale

Denumirea

Reabilitare instalații electrice corp C, etapa de proiectare instalații curenți tari și curenți slabi.

Ordonator de credite

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași numită în continuare Autoritate contractantă sau Achizitor

Beneficiar

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Elaboratorul caietului de sarcini

Direcția Tehnică (ing. Istrimschi Petru-Adrian)

Ofertant

Persoana juridică numită Ofertant este participantul cu propunere tehnico-financiară la procedura de achiziție.

Contractant

Persoana juridică care în urma atribuirii contractului va deveni responsabil de elaborarea documentației tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Date de identificare ale obiectivului

Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală

Universitatea Alexandru Ioan Cuza este cea mai veche instituție de învățământ superior din România.

Corpul C al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași se află în Iași, pe strada General Berthlot nr. 16, nr. cadastral 152314-C1.

Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului:

Corpul C al Universității Alexandru Ioan Cuza include spații de activitate didactică, cabinete, laboratoare de calculatoare și săli de curs și seminar, secretariate și decanate, spații tehnice și de întreținere fiecare cu specificul său.

Corpul C al Universității Alexandru Ioan Cuza nu este clădire monument istoric. La subsolul acestei clădiri se află integrat un adăpost de apărare civilă.



În corpul C al Universității Alexandru Ioan Cuza, pe lângă personalul administrativ și didactic auxiliar își desfășoară activitatea cadre didactice, cercetători și studenți ai facultăților: Informatică și Economie și Administrarea Afacerilor denumiți în cadrul prezentei documentații utilizatorii instalației.

Descrierea tehnică și funcțională

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect proiectarea instalațiilor electrice din corpul C, instalații curenți tari și curenți slabi, în conformitate cu prevederile conținute în normativul I7 și respectiv normativul P118.

Execuția contractului

Contextul realizării achiziției

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o instituție de învățământ superior cu sediul în mun. Iași, b-dul. Carol I, nr. 11, cod poștal 700506, care are în administrare spații cu destinații didactice, de cercetare, de cazare și de alimentație a studenților.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are scopul să genereze și să promoveze excelența în cercetare, în conformitate cu strategia de dezvoltare instituțională, vizând creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare, a competitivității și vizibilității internaționale.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este continuu preocupată de creșterea calității cercetării și învățământului universitar, mergând în acest sens pe mai multe direcții, între care, una din cele mai importante este menținerea/întreținerea de spații pentru servirea mesei și respectiv socializare în timpul liber din orarul de studiu din perioada anului universitar. În condițiile societății de astăzi în care obținerea unui confort interior în clădiri este confruntată cu necesitatea reducerii consumului de energie, rezolvarea acestei probleme depinde de factorii care participă la asigurarea acestui confort.

Obiectivul general al proiectului din spațiul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași îl reprezintă modernizarea infrastructurii universitare a UAIC, oferind studenților și vizitatorilor condiții moderne și de calitate atunci când participă la activitățile care se derulează în cantină. Aceste reparații sunt necesare pentru asigurarea condițiilor de alimentare electrică a echipamentelor din Corp C.

În scopul bunei desfășurări a contractului observațiile responsabilului de contract din partea Universității vor fi soluționate cu celeritate (maxim 2 zile) pe tot parcursul contractului. Etapele completate cu observații vor fi reluate de la început fără întârzierea termenelor finale. Includerea precizărilor legate de aceste situații în elaborarea propunerii tehnice sunt obligatorii.

**Obiectul caietului de sarcini****Activități de realizat în cadrul contractului:**

- Realizare relevu de situație existentă prin măsurători onsite realizate cu personal cu calificare tehnică desemnat de către contractant
- Realizare analiză funcțională a întregii clădiri și respectiv a fiecărui spațiu interior și exterior descris în prezentul caiet de sarcini și în tema de proiectare anexată. Se va efectua consultare directă beneficiari utilizatori realizată cu personal desemnat, se vor încheia minute, care să descrie conținutul discutat detaliat, de către contractant, pentru fiecare discuție față în față acolo unde este cazul.
- Analiză de risc situație existentă realizată cu personal autorizat (conform OUG 37/2026) desemnat.
- Prezentarea publică (grafică multimedia și orală) a capitolului privind situația funcțională printr-o modalitate stabilită anterior de comun acord cu utilizatorii instalației, conducerea Direcției Tehnice și responsabilul de contract și cu anunțarea cu minim cinci zile înainte a conducerilor Facultăților implicate și responsabilului de contract prin adresă înregistrată la Registratura Universității, eventualele observații ale beneficiarilor direcți vor fi corectate/completate în maxim 2 zile. Contractantul va elabora minute la fiecare discuție față în față și va obține aprobarea utilizatorilor instalației care au făcut observații privind conținutul acestora.
- Elaborare și transmiterea spre verificare către responsabilul de contract a schemelor monofilare instalații electrice în acord cu primul capitol și cu situația impusă legislativ.
- Elaborare documentații pentru obținere avize și realizare capitol costuri dedicat acestora. Obținerea avizelor și costurile necesare pentru acestea, pentru instalațiile specifice ALA (filtro-ventilație, alimentare electrică și iluminat, monitorizarea calității aerului etc. conform legii 481/2004 și modificărilor și completărilor ulterioare dacă e cazul, privind protecția civilă va include în ofertă obținerea avizelor necesare), instalația electrică a clădirii (include alimentarea tuturor celorlalte specialități și a anexelor exterioare, va include în ofertă obținerea Avizului tehnic de racordare de la distribuitorul de energie electrică conform Regulamentului din 17 iulie 2003 privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public și modificărilor și completărilor ulterioare dacă este cazul) și, respectiv, cele de supraveghere video, securitate fizică și la detecție și alarmare incendiu și stingere (include avizele autorităților competente conform legii 333/2003 și modificărilor și completărilor ulterioare dacă este cazul), intră în sarcina contractantului și vor fi incluse în documentația tehnică elaborată ca documente care vor sta la baza contractelor ulterioare de execuție personalizată pe tronsoane și etaje, pentru fiecare specialitate independent de celelalte.



- Elaborare documentație pregătitoare fazei de achiziție lucrări (F1, F2, F3, F4, F5) pe fiecare dintre tronsoanele clădirii și etapizat pentru fiecare etaj al acestuia și, respectiv, realizare deviz de cheltuieli general și devize de cheltuieli defalcate conform specialității și etape de execuție în acord cu cerințele temei de proiectare și prezentului caiet de sarcini. Fiecare element de deviz de cheltuieli și respectiv documentație pregătitoare a viitoarelor achiziții va fi bine elaborat astfel încât contractarea execuției parțială sau integrală să se poată face fără consultarea proiectantului. Observațiile privind fișele F1-F5 vor fi soluționate de asemeni cu celeritate în maxim 2 zile de la primirea acestora atât în faza de elaborare a documentației cât și în faza de contractare a lucrărilor respectiv verificarea punerii în operă a acestora. Pentru fiecare etapă de lucrare se va elabora detalii de execuție și plan SSM dedicat cu menționarea căilor de acces și mijloacelor de utilizat pentru accesul personalului executant, transportul, depozitarea, utilizarea materialelor și respectiv debarasarea deșeurilor și vor fi incluse mențiuni care să oblige executantul la refacerea amplasamentului deteriorat.
- Prezentarea documentațiilor finale (PT cu DE) pentru fiecare spațiu și respectiv pentru întreaga clădire se va realiza prin prezentare publică (grafică și orală) printr-o modalitate stabilită anterior de comun acord cu utilizatorii instalației, conducerea Direcției Tehnice și responsabilul de contract și cu anunțarea cu minim cinci zile înainte a conducerii Universității și responsabilului de contract prin adresă înregistrată la Registratura Universității, eventualele observații ale beneficiarilor direcți și, respectiv, altor persoane prezente din partea Autorității contractante vor fi corectate/completate în maxim 2 zile. Contractantul va elabora minute la fiecare discuție față în față și va obține aprobarea beneficiarilor direcți care au făcut observații privind conținutul acestora. Pentru fiecare observație prezentarea se va relua doar cu contactarea responsabilului de contract și a utilizatorului instalației care a produs observația.
- Obținerea avizelor (ATR, Aviz poliție, Aviz ISU) - nu există certificat de urbanism pentru informare sau certificat de urbanism pentru construire (dacă sunt necesare obținerea acestora intră în atribuțiile contractantului)
- Recepția documentației finale și avizelor se face în același timp, nu se vor realiza recepții parțiale.
- Elaborare Plan de sănătate și securitate în muncă conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare. Planul de securitate și sănătate trebuie să facă parte din documentația tehnică pentru fiecare instalație și tronson și să fie adaptat conținutului acesteia.

Recomandăm, vizitarea amplasamentului pentru preluarea datelor necesare și a condițiilor de lucru. Consultarea utilizatorilor instalației în orice chestiune este necesar, se face în principal cu mijlocirea conducerilor celor două facultăți care au activități în clădire.

**Matricea de servicii și de studii detaliată cu privire la serviciile care trebuie realizate de către proiectant**

Fiind proiectată reabilitarea instalației electrice și de ventilare și condiționare a aerului matricea include detaliile privitoare la aceste lucrări. Orice alte servicii conexe vor fi incluse de către ofertant în propunerea tehnică pe care o va elabora.

Activitate realizată	Serviciu sau studiu de realizat.
Realizare releveu de situație existentă prin măsurători on-site realizate cu personal cu calificare tehnică desemnat de către contractant	Relevau de situație existentă.
Realizare analiză funcțională a întregii clădiri și respectiv a fiecărui spațiu interior și exterior descris în prezentul caiet de sarcini și în tema de proiectare anexată. Se va efectua consultare directă beneficiari utilizatori realizată cu personal desemnat, se vor încheia minute, care să descrie conținutul discutat detaliat, de către contractant, pentru fiecare discuție față în față acolo unde este cazul.	Analiză funcțională a spațiilor descrise în <i>Caracteristici tehnice imobil</i> .
Analiză de risc situație existentă realizată cu personal autorizat (conform OUG 37/2026) desemnat.	Analiză de risc a situației existente.
Prezentarea publică a capitolului privind situația funcțională printr-o modalitate stabilită anterior de comun acord cu utilizatorii instalației, conducerea Direcției Tehnice și responsabilul de contract și cu anunțarea cu minim cinci zile înainte a conducerilor Facultăților implicate și responsabilului de contract prin adresă înregistrată la Registratura Universității, eventualele observații ale beneficiarilor direcți vor fi corectate/completate în maxim 2 zile. Contractantul va elabora minute la fiecare discuție față în față și va obține aprobarea utilizatorilor instalației care au făcut observații privind conținutul acestora.	Raport de analiză comună (furnizor-beneficiar) a documentației întocmite prezentate public utilizatorilor finali, cu includerea observațiilor făcute de utilizatorii instalațiilor. Documentul trebuie asumat de către contractant și reprezentanții celor două facultăți.
Elaborare și transmiterea spre verificare către responsabilul de contract a schemelor monofilare instalații electrice în acord cu primul capitol și cu situația impusă legislativ.	Scheme monofilare instalații electrice propuse.
Elaborare documentații pentru obținere avize și realizare capitol costuri dedicat acestora. Obținerea avizelor și costurile necesare	Documentații tehnice pentru avizare a instalațiilor electrice și de ventilare proiectate în acord cu schemele monofilare propuse.



pentru acestea, pentru instalațiile specifice ALA (filto-ventilație, alimentare electrică și iluminat, monitorizarea calității aerului etc. conform legii 481/2004 și modificărilor și completărilor ulterioare dacă e cazul, privind protecția civilă va include în ofertă obținerea avizelor necesare), instalația electrică a clădirii (include alimentarea tuturor celorlalte specialități și a anexelor exterioare, va include în ofertă obținerea Avizului tehnic de racordare de la distribuitorul de energie electrică conform Regulamentului din 17 iulie 2003 privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public și modificărilor și completărilor ulterioare dacă este cazul) și, respectiv, cele de supraveghere video, securitate fizică și la detecție și alarmare incendiu și stingere (include avizele autorităților competente conform legii 333/2003 și modificărilor și completărilor ulterioare dacă este cazul), intră în sarcina contractantului și vor fi incluse în documentația tehnică elaborată ca documente care vor sta la baza contractelor ulterioare de execuție personalizată pe tronsoane și etaje, pentru fiecare specialitate independent de celelalte.	
Elaborare documentație pregătitoare fazei de achiziție lucrări pe fiecare dintre tronsoanele clădirii și etapizat pentru fiecare etaj al acestuia și, respectiv, realizare deviz de cheltuieli general și devize de cheltuieli defalcate conform specialității și etape de execuție în acord cu cerințele temei de proiectare și prezentului caiet de sarcini. Fiecare element de deviz de cheltuieli și respectiv documentație pregătitoare a viitoarelor achiziții va fi bine elaborat astfel încât contractarea execuției parțiale sau integrale să se poată face fără consultarea proiectantului. Se vor furniza fișe tehnice F5 și respectiv fișe produs de la minim 2 producători distincți pentru fiecare echipament propus. Observațiile privind fișele F5 vor fi soluționate de asemeni cu celeritate în maxim 2 zile de la primirea acestora atât în faza de	Proiect tehnic de execuție incluzând elemente pregătitoare fazei de achiziție publică conform cerințe din tema de proiectare și caietul de sarcini. Formulare F1, F2, F3 (detaliat conform tema de proiectare și caiet de sarcini), F4 (detaliat conform tema de proiectare și caiet de sarcini), F5 (cu fișe produse compatibile atașate)



elaborare a documentației cât și în faza de contractare a lucrărilor respectiv verificarea punerii în operă a acestora. Pentru fiecare etapă de lucrare se va elabora detalii de execuție și plan SSM dedicat cu menționarea căilor de acces și mijloacelor de utilizat pentru accesul personalului executant, transportul, depozitarea, utilizarea materialelor și respectiv debarasarea deșeurilor și vor fi incluse mențiuni care să oblige executantul la refacerea amplasamentului deteriorat.	
Prezentarea documentațiilor finale pentru fiecare spațiu și respectiv pentru întreaga clădire se va realiza prin prezentare publică printr-o modalitate stabilită anterior de comun acord cu utilizatorii instalației, conducerea Direcției Tehnice și responsabilul de contract și cu anunțarea cu minim cinci zile înainte a conducerii Universității și responsabilului de contract prin adresă înregistrată la Registratura Universității, eventualele observații ale beneficiarilor direcți și, respectiv, altor persoane prezente din partea Autorității contractante vor fi corectate/completate în maxim 2 zile. Contractantul va elabora minute la fiecare discuție față în față și va obține aprobarea beneficiarilor direcți care au făcut observații privind conținutul acestora. Pentru fiecare observație prezentarea se va relua doar cu contactarea responsabilului de contract și a utilizatorului instalației care a produs observația.	Raport de analiză comună (furnizor-beneficiar) a documentației întocmite prezentate public utilizatorilor finali, cu includerea observațiilor făcute de utilizatorii instalațiilor. Documentul trebuie asumat de către contractant, reprezentanții celor două facultăți și responsabilul de contract.
Obținerea avizelor (ATR, Aviz poliție, Aviz ISU).	Aviz tehnic pentru sistem de filtroventilație și monitorizare calitate aer ALA. Aviz tehnic pentru instalație electrică și de iluminat ALA. Avize tehnice de racordare pentru instalațiile electrice ale clădirii, atât la ALA cât și la spațiile didactice și administrative Avize tehnice ISU și IGPR, după caz, privind instalațiile de supraveghere video, securitate fizică, detecție și alarmare incendiu, stingere
Recepția documentației finale și avizelor se face în același timp, nu se vor realiza recepții parțiale.	Avizele se predau odată cu proiectul tehnic de execuție livrat în formă finală editabilă electronic și, respectiv, tipărit în minim 5



	exemplare.
Elaborare Plan de sănătate și securitate în muncă conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare. Planul de securitate și sănătate trebuie să facă parte din documentația tehnică pentru fiecare instalație și tronson și să fie adaptat conținutului acestuia.	Planul de sănătate și securitate în muncă va fi integrat la fiecare etapă de execuție proiectată. Se va realiza un plan de sănătate și securitate în muncă care va centraliza toate cerințele specifice fiecărei etape de execuție.

Caracteristici tehnice imobil:

1	Nivele	11
2	Tronsoane	4
3	Anexe exterioare	2 (DataRoom și amfiteatru în aer liber) neincluse în planuri anexă 1 din tema de proiectare
4	Subsol	Da
5	Adăpost apărare civilă	Da (la nivelul Subsol)
6	Demisol	Da
7	Terasă în partea superioară	Da
8	Camere pentru depozitare	distribuite în imobil cf. temă de proiectare
9	Camere tehnice	distribuite în imobil cf. temă de proiectare
10	Încăperi cu acces direct din exterior	cf. planuri anexă 1 din tema de proiectare

Cerințe privind echipele care vor fi implicate în derularea contractului

Echipa ofertantului trebuie să aibă minim următoarea alcătuire:

Proiectant instalații electrice JT – expert cheie

Ofertantul va nominaliza din echipa lui un proiectant instalații electrice JT care va fi responsabil cu coordonarea activităților de proiectare în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini și temei de proiectare, cu următoarele atribuții:

- verifică conformitatea documentației elaborate cu normativele privind execuția instalațiilor electrice I7 și respectiv P118



- b) comunică cu reprezentanții Autorității contractante
- c) consultă responsabilul de contract din partea Autorității contractante în orice chestiune legată de derularea contractului
- d) se asigură că derularea contractului se face cu respectarea graficului de livrare (două luni de la data semnării contractului, nu mai târziu de luna octombrie 2026).
- e) gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
- f) semnează proiectul și își asumă conținutul acestuia prin asigurarea asistenței viitorilor executanți
- g) planifică, alocă și monitorizează resursele Contractului, inclusiv toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
- h) gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia, dacă este cazul.

Proiectantului de instalații JT îi este solicitată experiență similară în gestionarea ca proiectant instalații electrice JT în cadrul unor contracte similare acestuia ((similar este considerat un contract care să cuprindă proiectare sau proiectare și execuție de instalație electrică pentru clădire de importanță min C). Numărul de contracte similare pentru care se face dovada în cadrul Ofertei depuse va fi punctată diferit astfel: 1 proiect similar 0% (0 puncte), 2-3 proiecte similare 10% (10 puncte), 4-5 proiecte similare 20% (20 puncte).

Proiectant sisteme ventilație/filtroventilație - expert cheie

Ofertantul va nominaliza din echipa lui minim un proiectant al sistemului de ventilație care va fi responsabil cu coordonarea activităților de proiectare în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini și teme de proiectare, cu următoarele atribuții:

- a) verifică conformitatea documentației elaborate cu normativele privind execuția instalațiilor electrice I7 și respectiv P118
- b) comunică cu reprezentanții Autorității contractante
- c) semnează proiectul și își asumă conținutul acestuia prin asigurarea asistenței viitorilor executanți pentru instalațiile care asigură calitatea aerului în spațiile didactice

Poate fi un singur expert cheie pe toate specializările dar trebuie să facă dovada certificărilor conform reglementările ARTS și ANRE pentru fiecare specialitate care impune acest lucru.

Proiectantului **pentru sisteme ventilație/filtroventilație** îi este solicitată experiență similară în gestionarea ca proiectant instalații electrice JT în cadrul unor contracte similare acestuia ((similar este considerat un contract care să cuprindă proiectare sau proiectare și execuție de instalație de filtroventilație pentru clădire de importanță min C). Numărul de contracte similare pentru care se face dovada în cadrul Ofertei depuse va fi punctată diferit astfel: 1 proiect similar 0% (0 puncte), 2-3 proiecte similare 10% (10 puncte), 4-5 proiecte similare 20% (20 puncte).



Proiectant sisteme curenți slabi: supraveghere video, control acces, efracție, semnalizare la incendiu, ceasoficare, digital signage – expert cheie

Ofertantul va nominaliza din echipa lui minim un proiectant al sistemelor de securitate fizică și la incendiu care va fi responsabil cu coordonarea activităților de proiectare în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini și temei de proiectare, cu următoarele atribuții:

- a) verifică conformitatea documentației elaborate cu normativele privind execuția instalațiilor electrice I7 și respectiv P118
- b) comunică cu reprezentanții Autorității contractante
- c) semnează proiectul și își asumă conținutul acestuia prin asigurarea asistenței viitorilor executanți pe specialitățile supraveghere video, control acces, efracție și semnalizare la incendiu

Poate fi un singur expert cheie pe toate specializările de curenți slabi dar trebuie să facă dovada certificărilor conform reglementările ARTS și ANRE. Pentru sistemele dedicate supraveghere video, control acces, efracție, semnalizare la incendiu, ceasoficare și digital signage.

Proiectantului de sisteme curenți slab îi este solicitată experiență similară în gestionarea ca proiectant instalații electrice JT în cadrul unor contracte similare acestuia ((similar este considerat un contract care să cuprindă proiectare sau proiectare și execuție de instalații de curenți slabi pentru clădire de importanță min C). Numărul de contracte similare pentru care se face dovada în cadrul Ofertei depuse va fi punctată diferit astfel: 1 proiect similar 0% (0 puncte), 2-3 proiecte similare 10% (10 puncte), 4-5 proiecte similare 20% (20 puncte).

Alte categorii de personal– experți non cheie

Alte categorii de personal care sunt implicate în derularea contractului din partea contractantului și pe care acesta trebuie să le includă în calculul său de costuri și respectiv în ofertă, dar care nu trebuie nominalizate din faza de ofertare.

Verificatori de proiect atestați pe specialități

Conform prevederilor legale privind calitatea în construcții, "Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialiști verificali de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități.

În ceea ce privește procedurile de verificare, verificali de proiect va respecta și răspunde în fața legii în baza prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor – Anexa la HG nr. 925/1995 actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Verificali de proiect atestat nu poate verifica și ștampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică".

Conform Art. 8. din Legea nr. 10/1995 actualizată, Verificali de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerințele și în specialitățile în care a fost atestat.

Coordonator Securitate și Sănătate în Muncă



Întocmește Planul de sănătate și securitate în muncă. Planul de securitate și sănătate trebuie să facă parte din proiectul tehnic (PT) al lucrării, să fie adaptat conținutului acestuia.

Nota 1:

1. Operatorul Economic poate propune un expert care să îndeplinească mai multe roluri dacă acesta respectă experiența profesională specifică, cumulată.
2. Atunci când operatorul economic se află în situația de înlocuire a unui expert al echipei de prestare în cadrul contractului, expertul înlocuitor trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru expertul înlocuit. Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.
3. Diplomele sau alte documente echivalente vor fi eliberate de instituțiile de învățământ superior recunoscute de statul român sau echivalent pentru cetățenii din alte țări.
4. La termenul limită de depunere a ofertelor, experții secundari (non-cheie) nu se vor nominaliza. În propunerea tehnică se va prezenta modul de acces la respectivii experți. La momentul depunerii propunerii tehnice nu se solicită prezentarea de documente justificative care dovedesc experiența, verificarea documentelor se va face la momentul începerii prestării efective când de altfel vor fi și prezentate. Pentru toți experții nominalizați de ofertant trebuie să nu existe conflict de interese în responsabilitățile care le revin.

Nota 2:

Acolo unde legislația din domeniu o impune, documentațiile vor fi prezentate autorității contractante verificate de specialiști verficatori de proiecte atestați pentru toate cerințele esențiale conform legislației în vigoare.

În conformitate cu prevederile HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor și ale Legii 169/2026 privind calitatea în construcții, proiectantul va prezenta proiectele tehnice spre aprobare verficatorilor de proiect atestați.

Verficatorii de proiecte atestați vor fi obligatoriu alte persoane decât proiectanții de specialitate și expertul tehnic, proiectantul fiind răspunzător de asigurarea acestei cerințe, să nu existe un conflict de interese dintre proiectanți și verficatorii de proiect propuși.

Specialiștii verficatori de proiect vor utiliza toată documentația pusă la dispoziție doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității.

Pe parcursul verificării documentațiilor, verficatorul de proiect va semna beneficiarului și proiectantului problemele identificate în documentație, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, proiectantul să poată aduce modificările/completările necesare la documentația existentă.

Verificarea tehnică a documentației se va materializa în elaborarea Referatului de verificare, semnarea și ștampilarea documentației tehnice ale proiectului, piese scrise și desenate, conform legislației în vigoare (Ordin MLPAT nr. 77/N/1996).

Operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție răspunde solidar cu verficatorii de proiecte în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale ale proiectului în conformitate cu prevederile Legii 169/2026 (CATUC).



Responsabilitățile părților

Responsabilitățile ofertantului

Ofertantul este responsabil pentru elaborarea documentației tehnice în acord cu cerințele prezentului caiet de sarcini și ale temei de proiectare și a prevederilor legale în vigoare (Legea 169/2026 CATUC). Ofertantul este responsabil pentru modul de redactare al ofertei. Propunerea tehnică trebuie să descrie modul în care ofertantul își propune să abordeze fiecare etapă necesară în elaborarea și avizarea documentației ce face obiectul caietului de sarcini în acord cu cerințele detaliate în acesta și în tema de proiectare.

Responsabilitățile contractantului

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:

- a. are obligația să transmită documentația tehnică care face obiectul achiziției, însoțită de aviz tehnic de racordare eliberat de distribuitorul de energie electrică al Universității și respectiv pentru fiecare specialitate avizele ISU și IGPR dacă sunt solicitate, în maxim 60 de zile de la data semnării contractului, în conformitate cu legislația în vigoare, cu respectarea caietului de sarcini și respectiv a temei de proiectare și a prevederilor legale în vigoare (Legea 169/2026 CATUC);
- b. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului, astfel încât să se respecte termenul de predare a rezultatelor;
- c. îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite și garanția că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametri calitativi solicitați;
- d. asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul care lucrează la elaborarea documentației tehnice), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru proiectarea instalației (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE minim tip IIA). Autorizațiile/atestările aferente operatorului/operatorilor economic(i) vor fi prezentate doar de către Contractant în etapa de post-atribuire a contractului, respectiv în timpul executării/implementării contractului de achiziție publică. Aceste autorizații/atestări nu vor fi prezentate în cadrul ofertei depuse și nu vor face obiectul evaluării.
- e. prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele exprese ale Caietului de Sarcini și respectiv ale temei de proiectare;
- f. efectuarea serviciilor numai cu personal calificat respectiv dacă este cazul atestat, potrivit legii;
- g. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții;



Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

- a. prestarea serviciilor, corespunzător și în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, ale contractului, ale propunerii tehnice și financiare prezentate în cadrul ofertei, ale reglementărilor legale și ale documentațiilor tehnice puse la dispoziție de producătorii materialelor și echipamentelor proiectate a funcționa în clădire.
- b. realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele de legislație aplicabile specificului obiectivului pentru care se solicită predarea documentațiilor tehnico-economice care descriu echipamentele montate, detaliile de montaj și respectiv a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile instalației reabilite;
- c. punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnice și detalii de montaj furnizate de producătorii de echipamente;
- d. prezentarea corectă a documentațiilor elaborate utilizatorilor instalației
- e. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru realizare releveu;
- f. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea documentației, și predarea documentației în mod organizat etichetat, îndosariat;
- g. relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, experți etc.) implicați în realizarea sau asigurarea accesului pentru efectuarea prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora;
- h. realizarea corectă a releveelor și documentației tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Alte obligații ale Contractantului:

- Contractantul va transmite Autorității contractante, pentru aprobare, numele și referințele persoanei autorizate să primească instrucțiuni în numele contractantului. Va colabora cu responsabilul de contract din partea Autorității contractante.
- Contractantul va respecta toate instrucțiunile emise de către Autoritatea contractantă în orice problemă menționată sau apărută pe parcursul derulării contractului.
- Contractantul va avea legături eficiente cu Autoritatea contractantă, Responsabilii tehnici. Acest lucru se va concretiza prin întâlniri pentru raportare periodică de evoluție și respectiv dialog cu toate părțile implicate în derularea contractului de proiectare, sau ori de câte ori este nevoie pe parcursul derulării contractului.
- Va notifica în scris, Autoritatea contractantă identitatea reprezentanților săi atestați profesional implicați în toate etapele contractului.
- Toate obligațiile referitoare la protecția muncii și asigurarea pentru daune, prejudicii sau accidente sunt în sarcina Contractantului.
- Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă împotriva oricăror:
 - reclamații și acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, marci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, soluțiile tehnice, instalații folosite pentru sau în legătură cu proiectarea sau încorporată în documentația transmisă și daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura aferente.



- Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate precum și pentru procedeele de prelevare utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legislației în vigoare, în special normativele I7 și P118. Orice deteriorare a bunurilor Autorității contractante va fi remediată corespunzător de către Contractant.
- Părțile au dreptul de a modifica prin act adițional durata contractului în sensul majorării acesteia, dacă există justificarea acestei acțiuni agreată și acceptată prin semnătură de ambele părți implicate în derulare.

Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului

Contractantul este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură.

Responsabilitățile autorității contractante

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

- Autoritatea contractantă va plăti contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului după recepția documentației tehnice (PT + DE, F1-F5, ATR, Aviz ISU, Aviz IGPR) de către echipa desemnată pentru aceasta
- Autoritatea contractantă va primi documentația centralizată de ofertant sub formă de minute ale întâlnirilor și documentația tehnică elaborată de acesta, în condițiile caietului de sarcini și ale temei de proiectare și va semna proces-verbal de predare-primire după analizarea acestora de către Coordonator tehnic, Responsabili tehnici.
- Va solicita completarea acestora de către contractant, dacă este cazul, iar după completarea cu observațiile autorității contractante vor fi încheiate procese verbale de recepție, dacă este cazul.
- Autoritatea contractantă va asigura Contractantului accesul în amplasament conform solicitărilor exprimate în scris de către acesta.
- Autoritatea contractantă va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce-i revin.

Autoritatea contractantă are obligația de a supraveghea prin responsabili de contract în condițiile legii, desfășurarea contractului și de a stabili conformitatea documentației cu specificațiile din caietul de sarcini și din tema de proiectare.

Etape și termene în derularea contractului:

- Elaborarea documentației
 - o Pregătirea documentației tehnice înainte de avizarea de racordare de către distribuitorul de energie electrică al Universității



- o Prezentarea documentației tehnice către beneficiarii direcți și către responsabilii tehnici ai Autorității contractante. Aceștia pot solicita completări și corecturi documentației transmise.
- o Dacă este cazul completarea documentației tehnice propuse și reluarea prezentării (Această primă etapă se realizează în termen de maxim 60 de zile dar nu mai târziu de 15 noiembrie 2026)
- Obținerea și predarea avizului de racordare (maxim 30 de zile dar nu mai târziu de 15 decembrie 2026) și a celorlalte avize de la ISU și IGPR. Se va transmite dovada depunerii solicițării de avizare.
- Recepția documentației tehnice avizate și plata serviciilor

Prezentarea ofertei

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini, în tema de proiectare și în documentele anexă acestuia.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini și în tema de proiectare pusă la dispoziție, anexă la caietul de sarcini.

Ofertanții vor avea în vedere la întocmirea documentației tehnice următoarele:

- lipsa propunerii tehnice la data limită de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului;
- propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate specificațiile din caietele de sarcini precum și normele/normativele tehnice din construcții în vigoare;
- propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile din caietul de sarcini;
- specificațiile prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minim obligatorii;
- în situația nerespectării în totalitate a cerințelor menționate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme;
- propunerea tehnică trebuie să îndeplinească prevederile legale referitoare la asigurarea calității, la protecția mediului și la securitatea și sănătatea în muncă;
- propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire;
- ofertele în care propunerea tehnică nu asigură corelarea cerințelor din caietul de sarcini și/sau corelarea cu propunerea financiară se considera neconforme.

Standarde, normative, legi și reglementări

În cadrul prezentului contract toate activitățile executate și documentațiile tehnice furnizate vor fi conforme minim următoarelor standarde și normative în vigoare:

I7/2023 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

P118-1/2024 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea I - Construcții



P118-3/2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare;

Legea 481/2004 privind protecția civilă;

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 - cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ: Eventualele norme, standarde, specificații tehnice care ar putea indica o anumită certificare, atestare, origine, sursă producție, procedeu special, marcă de fabricant, marcă comercială, brevet de invenție sau licență de fabricație pot fi menționate numai pentru ca identificarea cerințelor să se facă cu ușurință și exactitate și NU pot favoriza sau defavoriza în nici un fel operatori economici ofertanți sau produse oferite. Toate acestea vor fi considerate, se vor citi și interpreta ca având mențiunea „sau similar / sau echivalent”.

Detalierea factorilor de evaluare

Nr. crt.	Factori de evaluare	Pondere	Punctaj maxim
1	Componenta financiară – prețul ofertei PFof	40%	40 puncte
2	Componenta tehnică - 2.1 experiența proiectantului de instalații electrice (Ppr.el.) - 2.2 experiența proiectantului de sisteme de filtroventilații (Pfv.) - 2.3 experiența proiectantului de sisteme de curenți slabi (Pscs.)	20% 20% 20%	20 puncte 20 puncte 20 puncte
	Punctaj ofertă: $P_o = P_{Fof} + P_{pr.el.} + P_{fv} + P_{scs}$, unde: Po- punctaj total ofertă; PFof - Punctajul Ofertei Financiare; Ppr.el. - Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul de instalații electrice Pfv – Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul de sisteme de filtroventilații Pscs – Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul instalațiilor de curenți slabi	100%	100 puncte

Nr. crt.	Criterii	Pondere
1	Prețul	40%



	Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru preț PFof: Ponderea alocată: 40 % Modalitate de calcul: -Oferta cu cel mai mic preț va primi 40 de puncte; -Celelalte oferte vor fi punctate fiind aplicat următorul algoritm de calcul: $PFof = (Pr_{minim} / Pr_{ofertă}) \times 40$, unde: PFof - Punctajul Ofertei Financiare Pr minim - Prețul cel mai mic ofertat (cea mai mică ofertă financiară) Pr ofertă - Prețul ofertei pentru care se calculează punctajul (a ofertantului a cărei ofertă este analizată) Prețurile care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt prețurile oferite, exclusiv TVA	
2.	Componenta tehnică	60%
2.1	Proiectant instalații electrice JT - Experiență profesională specifică	20%
	Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru Proiectantul instalații electrice JT Ppr.el. Pondere alocată: 20%; Punctaj maxim: 20 puncte Modalitate de calcul: - experiență similară în gestionarea ca și Proiectant instalații electrice JT în cadrul unor contracte similare acestuia (similar este considerat un contract care să cuprindă proiectare sau proiectare și execuție de instalație electrică pentru clădire de importanță minim C cu adăpost ALA la subsol) dovedite în clar. Numărul de contracte similare pentru care se face dovada în cadrul ofertei depuse va fi punctată diferit astfel: 1 proiect similar 0%, 2-3 proiecte similare 10%, 4-5 proiecte similare 20%. Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă. Conformitatea ofertei tehnice depuse cu toate cerințele exprimate în prezentul caiet de sarcini și în tema de proiectare intră în sarcina și răspunderea exclusivă a ofertantului, Autoritatea contractantă nu va acorda puncte pentru completările ulterioare depunerii ofertei la această cerință, acestea vor fi solicitate doar pentru a clarifica situația de conformitate sau nu a ofertei.	
2.2	Proiectant sisteme ventilație/filtroventilație - Experiență profesională specifică	20%
	Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru Proiectantul sisteme ventilație/filtroventilație Pfv. Pondere alocată: 20%; Punctaj maxim: 20 puncte Modalitate de calcul: - experiență similară în gestionarea ca și Proiectant sisteme ventilație/filtroventilație în cadrul unor contracte similare acestuia (similar este considerat un contract care să cuprindă proiectare sau proiectare și execuție de de instalație de filtroventilație pentru clădire de importanță min C) dovedite în clar. Numărul de contracte similare pentru care se face dovada în cadrul ofertei depuse va fi punctată diferit astfel: 1 proiect similar 0%, 2-3 proiecte similare 10%, 4-5 proiecte similare 20%.	



	Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă. Conformitatea ofertei tehnice depuse cu toate cerințele exprimate în prezentul caiet de sarcini și în tema de proiectare intră în sarcina și răspunderea exclusivă a ofertantului, Autoritatea contractantă nu va acorda puncte pentru completările ulterioare depunerii ofertei la această cerință, acestea vor fi solicitate doar pentru a clarifica situația de conformitate sau nu a ofertei.	
2.3	Proiectant sisteme curenți slabi - Experiență profesională specifică	20%
	Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru Proiectantul sisteme curenți slabi Pscs. Pondere alocată: 20%; Punctaj maxim: 20 puncte Modalitate de calcul: - experiență similară în gestionarea ca și Proiectant sisteme curenți slabi în cadrul unor contracte similare acestuia (similar este considerat un contract care să cuprindă proiectare sau proiectare și execuție de instalație electrică pentru clădire de importanță minim C) dovedite în clar. Numărul de contracte similare pentru care se face dovada în cadrul ofertei depuse va fi punctată diferit astfel: 1 proiect similar 0%, 2-3 proiecte similare 10%, 4-5 proiecte similare 20%. Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă. Conformitatea ofertei tehnice depuse cu toate cerințele exprimate în prezentul caiet de sarcini și în tema de proiectare intră în sarcina și răspunderea exclusivă a ofertantului, Autoritatea contractantă nu va acorda puncte pentru completările ulterioare depunerii ofertei la această cerință, acestea vor fi solicitate doar pentru a clarifica situația de conformitate sau nu a ofertei.	

Clasamentul va fi alcătuit în ordine descrescătoare a numărului de puncte totale obținute prin aplicarea următoarei formule:

$PTOT = PFof + Ppr.el. + Pfv + Pscs$ unde:

PTOT - Punctajul total al ofertei depuse analizate;

PFof - Punctajul Ofertei Financiare;

Ppr.el. - Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul de instalații electrice

Pfv – Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul de sisteme de filtroventilații

Pscs – Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul instalațiilor de curenți slabi

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor vor exista punctaje totale egale, totodată fiind și cele mai mari, Autoritatea contractantă va atribui contractul ofertantului al cărui punctaj financiar (PFof) este mai mare (ofertantul cu prețul cel mai scăzut).

Dacă și după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale și punctaje financiare egale, departajarea se va face la ceilalți factori, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora, respectiv punctajul obținut la factorul:

Ppr.el - Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul de instalații electrice



Pfv - Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul de instalații ventilatie/filtroventilatie

Pscs - Punctajul acordat factorului de evaluare Proiectantul de instalații de curenți slabi

În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are prețul cel mai scăzut, refăcându-se clasamentul pe baza noului punctaj obținut. Se vor transmite Formularul de ofertă și Centralizatorul ofertei financiare. În cazul în care unul sau toți ofertanții care se regăsesc în această situație nu transmit/e o nouă ofertă financiară, oferta inițială/anterioară va fi considerată ofertă finală la care se va aplica criteriul de atribuire. Acest procedeu va fi reluat până când se va putea stabili un câștigător. 100%

Recomandări

În vederea elaborării ofertei recomandăm ofertanților să viziteze amplasamentul împreună cu reprezentantul/reprezentanții Autorității contractante, inginer Adrian Istrimschi, de la Direcția Tehnică, telefon 0232202146.

Director General Administrativ Adjunct
Ing. Dana Melinte

Direcția Tehnică
Ing. Petru-Adrian Istrimschi

**Temă de proiectare instalații electrice corp C**

1727/05.10.2026

Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Titlu achiziție: Servicii de proiectare în vederea reabilitării și eficientizării energetice a instalațiilor aferente Corpului C al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (electrică, de date, securitate fizică și securitate la incendiu, aerisire/condiționare a aerului), amenajare spațiu didactic, de lectură și relaxare în aer liber pentru un număr minim de 100 de studenți în amfiteatrul exterior. Definim din partea beneficiarului următoarele persoane responsabile tehnic: ingineri responsabili pe specialități, responsabil tehnic cu conformitatea privind solicitările beneficiarilor direcți: consiliile profesoriale care comunică cererile prin decizii scrise adresate punctual, numit direct de către acestea.

Localizare: Iași, strada General Berthlot nr. 16, nr. cadastral 152314-C1.

Descriere:

Corpul C al Universității Alexandru Ioan Cuza include spații de activitate didactică, cabinete, laboratoare de calculatoare și săli de curs și seminar, secretariate și decanate, spații tehnice și de întreținere fiecare cu specificul său.

Corpul C al Universității Alexandru Ioan Cuza nu este clădire monument istoric. La subsolul acestei clădiri se află integrat un adăpost de apărare civilă.

În corpul C al Universității Alexandru Ioan Cuza, pe lângă personalul administrativ și didactic auxiliar își desfășoară activitatea cadre didactice, cercetători și studenți ai facultăților: Informatică și Economie și Administrarea Afacerilor.

Pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare specifice este necesară refacerii traseelor de cabluri electrice. Este necesară demontarea conductorilor existenți pe toată lungimea lor, mai puțin a celor de comunicații de date realizată prin canal metalic suspendat aparent.

Funcționalul unor spații din interiorul clădirii a fost modificat în timp:


- înființarea de noi laboratoare de calculatoare pe lângă cele deja existente,
- înființarea depozitelor de materiale
- amenajarea DataRoom Corp C în exteriorul clădirii

Funcționalul unor spații exterioare a fost deasemeni îmbunătățit:

- realizarea amfiteatrului în aer liber

Totodată se dorește igienizare și refacerea instalațiilor ce deservește adăpostul de apărare civilă și sistemul de alarmă anexat acestuia.

Datorită orientării preponderant N-S a clădirii corpului C și ținând cont de înălțimea clădirii, aceasta poate deveni și un punct de stabilitate energetică în zonă prin montarea unui sistem fotovoltaic de producție și stocare de energie sustenabilă.



Propunem pentru ventilare și condiționare a aerului să se prevadă minim un sistem de tubulaturi care să permită evacuarea forțată a aerului uzat, înspre exterior și să permită aport de aer proaspăt pe cale naturală. Totodată fiecare spațiu didactic (cabinete, birouri, laboratoare, săli de activități didactice specifice) va fi echipat cu minim un aparat de aer condiționat cu reglaj independent local (căile de acces, holurile, casa scării și zonele de trecere nu vor fi incluse în acest sistem de condiționare).

Pentru cabinetele didactice va fi proiectat circuit pentru aparatură electrocasnică separat de celelalte circuite din imobil.

Limitări și restricții privind personalul contractantului

Activitățile derulate în Universitatea Alexandru Ioan Cuza se realizează cu respectarea regulamentului intern al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași disponibil pe site-ul Universității. Personalul contractanților are minim următoarele obligații pe durata cât desfășoară activități în spațiile Autorității contractante:

1. să respecte strict programul de lucru;
2. să îndeplinească întocmai și la timp atribuțiile ce îi revin conform fișei postului și a dispozițiilor de serviciu;
3. să cunoască și să fie calificat în condițiile legii pentru executarea sarcinilor de muncă specifice dispozițiilor de serviciu;
4. să respecte disciplina muncii, ordinea și curățenia la locul de muncă;
5. să apere bunurile Universității indiferent de localizarea acestora;
6. să informeze conducătorul locului de muncă despre orice situație perturbatoare sau generatoare de prejudicii;
7. să folosească utilajele, mașinile, instalațiile încredințate la parametrii de funcționare menționați în documentația tehnică și în condiții de deplină siguranță;
8. să gospodărească cu grijă materiile prime, materialele, combustibilii și energia, înlăturând orice neglijență în păstrarea și administrarea bunurilor materiale;
9. să se asigure, atunci când este ultima persoană care părăsește locul de muncă, că toate instalațiile curente din dotarea sa (instalații de alimentare cu apă, instalații electrice, instalații de gaz etc.) se află în stare de nefuncționare;
10. să respecte cu strictețe normele de sănătate și securitate a muncii și cele privind folosirea echipamentului de protecție și de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricăror situații care ar putea pune în primejdie clădirile, instalațiile Universității, ori viața, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane;
11. să nu utilizeze echipamentul de lucru sau de protecție, precum și dotările instituției în interes personal sau de lucru fără acordul responsabilului de contract;
12. să răspundă patrimonial, în temeiul normelor și răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse Universității din vina și în legătură cu munca sa;
13. să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;



14. să nu aducă atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor cu care intră în contact, prin natura relațiilor de serviciu, salariați ai Universității sau din afara Universității;
15. să semnalizeze corespunzător zona de lucru și să se asigure de siguranța altor persoane care accidental pot pătrunde în zona de lucru.

De asemenea, personalul contractanților are următoarele interdicții pe durata cât desfășoară activități în spațiile Autorității contractante:

1. să efectueze, în timpul programului de lucru, activități care nu au legătură cu sarcinile de muncă specifice;
2. să părăsească locul de muncă fără știința șefului ierarhic;
3. să falsifice actele privind diversele evidențe;
4. să pretindă/primească de la alți salariați, studenți sau persoane străine avantaje pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu;
5. să introducă sau să consume în incinta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași obiecte sau produse interzise de lege, a drogurilor, a substanțelor și medicamentelor ilegale, sau a altor substanțe interzise;
6. să introducă și/sau să consume în incinta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași băuturi alcoolice și țigări sau dispozitive de vapori;
7. să se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice;
8. să săvârșescă acțiuni care pot pune în pericol imobilele Universității, salariații sau alte persoane, instalații, utilaje etc.;
9. să comită sau să încite la orice act care tulbură buna desfășurare a activității Universității;
10. să folosească în interes personal bunurile sau capacitățile Universității;
11. să introducă și/sau să faciliteze introducerea în incinta Universității a persoanelor străine fără ca acestea să se afle în interes de serviciu;
12. părăsirea locului de muncă respectiv nesupravegherea utilajelor/instalațiilor cu grad ridicat de pericol în exploatare este interzisă;
13. intrarea sau ieșirea din incinta Universității cu materiale sau utilaje de lucru prin alte locuri decât cele stabilite de către responsabilul de contract;
14. introducerea în spațiile Universității a unor materiale sau produse care ar putea provoca incendii sau explozii, cu excepția celor utilizate în activitatea curentă;
15. să introducă în Universitate unele mărfuri în scopul comercializării acestora;
16. să participe la acte de violență fizică și de limbaj sau să le provoace;
17. hărțuirea altor persoane este interzisă.

Activitățile ofertantului vor include:

- Elaborarea de către ofertant a proiectului tehnic (P.T.) și respectiv propunerii financiare privind execuția (formulare F1 și F2), a listelor de cantități (formulare F3), detaliilor de execuție (formulare F4) și altor documentații conținute, inclusiv verificarea acestora de către verificatori atestați. Contractantul va include descriere a modului de exploatare al fiecărui spațiu în conformitate cu datele prelevate inclusiv de la utilizatorii acestora;



- Elaborarea de către ofertant a documentației tehnico-financiare care să acopere cerințele funcționale proiectate în vederea derulării procedurilor de achiziție publică în acord cu legislația în vigoare. Include propunerea unor echipamente conforme cerințelor tehnice și funcționale proiectate și furnizarea fișelor tehnice ale acestora (formulare F5 și minim fișe tehnice ale minim două produse conforme de la doi producători diferiți);
- Depunerea în vederea obținerii și obținerea avizelor necesare execuției reparațiilor capitale la instalațiile electrice;
- Elaborarea unui grafic de realizare a lucrărilor propuse (formular F6).
- Documentația va include toate costurile necesare execuției etapizate pe capitole și pe tronsoane (inclusiv taxe de avizare și racordare dacă este cazul) și se va transmite tipărită semnată de verificator și avizată de către furnizorul de energie electrică al Universității și dacă e cazul și de alte autorități care vor fi afectate de execuția proiectului și respectiv se va transmite electronic în format editabil pentru identificarea facilă a fiecărui capitol.

Proiectul va include următoarele **caracteristici minim impuse și specialități** (ce trebuie realizate conform legislațiilor în vigoare și cerințelor de funcționalitate):


1. siguranța la foc a construcțiilor (dectecție, semnalizare, avertizare și stingere pentru spațiile tehnice);
2. reabilitarea, echilibrarea și eficientizarea instalațiilor electrice (include iluminat perimetral, festiv, arhitectural, de urgență și de siguranță) și de date;
3. reabilitarea și eficientizarea instalațiilor de ventilare, dezinfectare și condiționare a aerului respirabil;
4. adaptarea clădirii corpului C și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap ținând cont de normativul 063/2002 și respectiv legea 169/2026;
5. sănătatea și securitatea în muncă, situații de urgență și protecția mediului;
6. calitatea aerului din interior și exterior, calitatea apei potabile, nivelul de zgomot acceptabil în spațiile didactice, calitatea proiecțiilor și a sunetului în sălile dedicate proiecției și prezentărilor publice și respectiv protecția muncii.

Etapele realizării proiectării vor include:

1. realizare analiza de risc de securitate fizica conform situatie existenta;
2. realizare RLV pentru situația existentă (instalații și clădire, instalațiile pentru anexe care se vor alimenta electric de la tabloul general);
3. realizare capitol de proiect privind situația funcțională existentă și respectiv dorită (cum sunt utilizate sălile și în general spațiile interne și externe), împreună cu conducerile celor două facultăți ce au activități în clădire. Capitolul va include:
 - A. relevu al planului tehnologic de comunicații și date existent pentru spațiile din clădirea corpului C și anexe;
 - B. relevu al spațiilor tehnice din clădirea corpului C și anexe;
 - C. alinierea cerințelor cu situația impusă legislativ (refacerea documentației de până la acest moment).



4. obținere documentații și avize atât detaliind situația existentă cât și în vederea realizării în urma proiectării a situației dorite: destinație realizabilă (costurile să includă toate cheltuielile necesare obținerii avizelor necesare tuturor etapelor de proiectare și implementare chiar și celor nesurprinse în prezenta documentație, inclusiv execuției tuturor instalațiilor descrise prin acest proiect). Orice alt cost și cheltuială de efectuare și obținere va fi realizat de proiectant pe cheltuiala proprie a acestuia;
5. realizare capitole de proiect privind fiecare specializare cu execuție independentă de alte specializări;
6. realizare capitol integrat privind alimentarea tuturor consumatorilor proiectați pentru funcționalizarea spațiilor (fiecare spațiu are nevoie minim de câte un sistem multimedia, un multifuncțional, un aparat pentru igienizare, un aparat de aer condiționat, minim un calculator și un monitor, un circuit electric de rezervă, iluminat, laboratoarele vor avea proiectate în plus minim 20 de posturi de calculator incluzând câte 2 prize Schuko pentru fiecare calculator, cabinetele didactice și administrative, secretariatele, decanatul și recepția bibliotecii vor avea proiectate în plus circuit pentru aparate electrocasnice și număr de prize Schuko duble pentru fiecare 3mp suprafață utilă);
7. realizare capitol integrat privind iluminatul interior, exterior și de urgență și respectiv siguranță;
8. realizare capitol integrat privind sistemul de ventilare spații didactice și de cercetare și a cabinetelor și spațiilor administrative;
9. realizare capitol integrat privind sistemele de ventilare, alimentare electrică și iluminat a adăpostului de apărare civilă, include aviz ISU
10. realizare capitol integrat privind alimentarea electrică și iluminatul adăpostului de apărare civilă
11. realizare capitol integrat privind supravegherea video interioară și perimetrală;
12. realizare capitol integrat privind securitatea fizică, documentară, informațională și la incendiu; mențiuni vor fi regăsite și în specialitățile de comunicații și energetice, include aviz IGPR;
13. realizare capitol integrat privind sistemele de ceasoficare, informare publică și programare orar săli;
14. realizare capitol execuție AAR pentru alimentarea nodului de comunicații al clădirii corpului C și al serviciilor de siguranță și securitate atât fizică cât și de urgență, include generator electric de minim 120kW;
15. realizare capitol instalație aport aer proaspăt și evacuare aer infestat (incluzând execuția) pe cele patru tronsoane Ca, Cb, Cc, Cc', diferențiat pe etaje, care să nu interfereze cu alte lucrări în instalațiile proiectate;
16. realizare capitol execuție DataRoom (nod de comunicație) și alimentare echipamente distribuție;
17. realizare capitol privind amenajarea amfiteatrului în aer liber, include sistem multimedia, de curenți slabi și lumini, sistem de încălzire în locurile de stat și dezghețare automată a căilor de acces la locuri;
18. realizare capitol dezghețare automată burlane, jgheaburi și trepte căi de acces imobil la intrările principale în clădire;
19. realizare capitol iluminat festiv și arhitectural incluzând minim două variante de iluminat din fiecare;
20. realizare capitol alimentare electrică holuri pentru activități de igienizare și ventilare.



21. realizare capitol montare tavan fals casetat pentru mascarea tuturor tubulaturilor, țevilor, cablurilor și canalelor de cabluri care nu vor fi pozate îngropat și încastrarea echipamentelor suspendate.

În pregătirea ofertei, proiectantul trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de autoritatea contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:

- A. întârzieri în emiterea autorizației/avizelor etc. ce urmează a le obține cu sprijinul Autorității contractante și de câte ori se poate în locul acesteia;
- B. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente (de exemplu - autorități de mediu, cultură, agricultură) sau ale deținătorilor de utilități referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii stabiliți de autoritățile competente pentru anumite caracteristici/activități sunt mai stricți decât parametrii propuși de contractant;
- C. apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: contractant, autoritățile competente, autoritate contractantă, alți contractanți ai autorității contractante (diriginte de șantier);
- D. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
- E. datele și informațiile comunicate de către autoritatea contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
- F. adăugarea de activități, solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
- G. depășirea duratelor individuale de realizare a activităților asumate prin Propunerea Tehnică.
- H. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultă din această procedură.

Pentru riscurile incluse în acest capitol, autoritatea contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și respectiv cea Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă ofertantul nu și-a prevăzut în ofertă diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Alte condiții generale la care proiectantul își va alinia oferta tehnică de realizare a proiectului

Proiectantul va include în ofertă etapele execuției tuturor lucrărilor cu mențiuni privind intersecțiile graficelor de lucrări pentru fiecare specialitate. Se urmărește realizarea parțială sau totală a unei instalații independent de realizarea celorlalte instalații. Se dorește execuția fiecărei instalații în cel puțin 3 etape, fiecare tronson în etapă separată, și cu execuție distinctă pe etaje pentru fiecare tronson astfel încât să nu fie blocate mai mult de 1/8 dintre spațiile didactice și cabinete, respectiv mai mult de o cale de acces pentru transportul de materiale și reziduuri.

Fiecare specialitate surprinsă în acest proiect va avea în capitolul dedicat: părți desenate care prezintă la scară cât mai mare amplasamentul instalației, detaliile de execuție care surprind inclusiv în desen la scara



montajele impuse de proiectant și care vor fi avizate de autoritățile competente, nivel de calitate minim impus al echipamentelor necesare unei exploatare eficiente descrise prin fișe tehnice cu caracteristici minime impuse și documentație tehnico-financiară completă, pregătită pentru procedură de achiziție publică cu montaj a echipamentelor și materialelor în acord cu graficul de execuție. Totodată proiectantul va include în ofertă costuri de actualizare a documentației tehnico-financiare și a proiectului pentru cel puțin o perioadă de 3 ani astfel că orice modificare tehnică și consultanță în etapa de achiziție a echipamentelor și materialelor să poată fi realizată în aceste costuri.

Ofertantul va furniza informații privind persoanele direct implicate în îndeplinirea contractului (numele, funcția, atribuții, personalul cheie). Acesta va nominaliza resursele umane: minime necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări conform cerințelor din caietul de sarcini. În cadrul listei vor fi nominalizate cel puțin următoarele persoane cheie:

- arhitect șef de proiect - coordonează și supervizează activitățile de proiectare;
- proiectant de specialitate pe domeniul construcții civile - realizează activitățile de proiectare pe domeniul de specialitate;
- proiectant (sau proiectanți) de specialitate instalații electrice (curenți tari și slabi) - realizează activitățile de proiectare pe domeniile de specialitate.

De asemenea, în cadrul ofertei tehnice, **proiectantul va prezenta modul în care se angajează că vor îndeplini specificațiile tehnice din caietul de sarcini în perioada de implementare a contractului**, ținând cont de prevederile și obligațiile stipulate în actele normative incidente: Ordinul ANRE nr. 98/2015; Ordinul ANRE nr. 45/2016, Ord. MAI nr. 87/2010, Legii nr. 333/2003 și/sau alte reglementări în legătură cu activitățile cuprinse în obiectul contractului.

Astfel, proiectantul va prezenta informații în legătură cu modul de asigurare a execuției tuturor operațiunilor în conformitate cu reglementările legale aplicabile, în ceea ce privește:

- Autorizarea emisă de Centrul Național pentru Securitate la incendiu și protecție civilă, sau echivalent, pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor (conform art. 1 alin. 2 din Anexa 1 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87 din 06.04.2010);
- Autorizarea emisă de Centrul Național pentru Securitate la incendiu și protecție civilă, sau echivalent, pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (conform art. 1 alin. 2) din Anexa 1 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87 din 06.04.2010);
- Licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, sau echivalent, pentru proiectarea componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției, conform art. 31 din Legea 333/2003, care să certifice capacitatea ofertantului.

Cadrul legislativ de prestare al serviciilor

1. Legea 169/2006;
2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;



3. HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
4. ORDIN 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
5. ORDIN 1312/22.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor (înlocuiește ordonanța nr. 791-1998) ;
6. ORDIN MAI 129/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
7. Legea nr. 481 / 2004 privind protecția civilă;
8. MP008 / 2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului de siguranță la foc PI 18/1999;
9. Legea 319/2006 privind protecția muncii;
10. HG 321/2005 privind zgomotul ambiant;
11. Legea 372 / 2005 privind performanța energetică a clădirilor;
12. STAS 1434/83 Desene tehnice de construcții;
13. HG 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

Normative:

1. P 118/1 / 2024 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
2. P 118/2 / 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - partea a -II-a - instalații de stingere;
3. P 118/3 / 2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - partea a -III-a - instalații de detectare, semnalizare și avertizare;
4. NP069 / 2014 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă la clădiri
5. GP122 / 2014 Ghid privind reabilitarea utilitară și funcțională a acoperișurilor la clădiri existente
6. I7/2023 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;
7. PI30 / 1999 Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor;
8. MC 001 / 2006 Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor;
9. Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor - NP 086-2005;
10. NP 063/2002 Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții.

Alte prevederi legale de respectat privind sănătatea și securitatea muncii, situații de urgență și protecția mediului, respectiv Legea 319/2006, HG 1426/2006, HG 975/2010, HG 971/2006, HG 1048/2006, HG 300/2006, HG 1051/2006, HG 1146/2006, HG 1091/2006, HG 493/2006, HG 355/2007, HG 1169/2011, Legea 307/2006, Ordin MAI 163/2007 și OUG 195/2005.

Anexe incluse în tema de proiectare

Anexa 1 – Planuri corp C



Anexa 2 – Spații tehnice și tehnologice

Anexa 3 – Spații conexe ale clădirii

Director General Administrativ Adjunct

Ing. Dana MELINTE


Diracția Tehnică

Ing. Petru-Adrian Istrimschi




Anexa 1


Plan subsol – releveu:

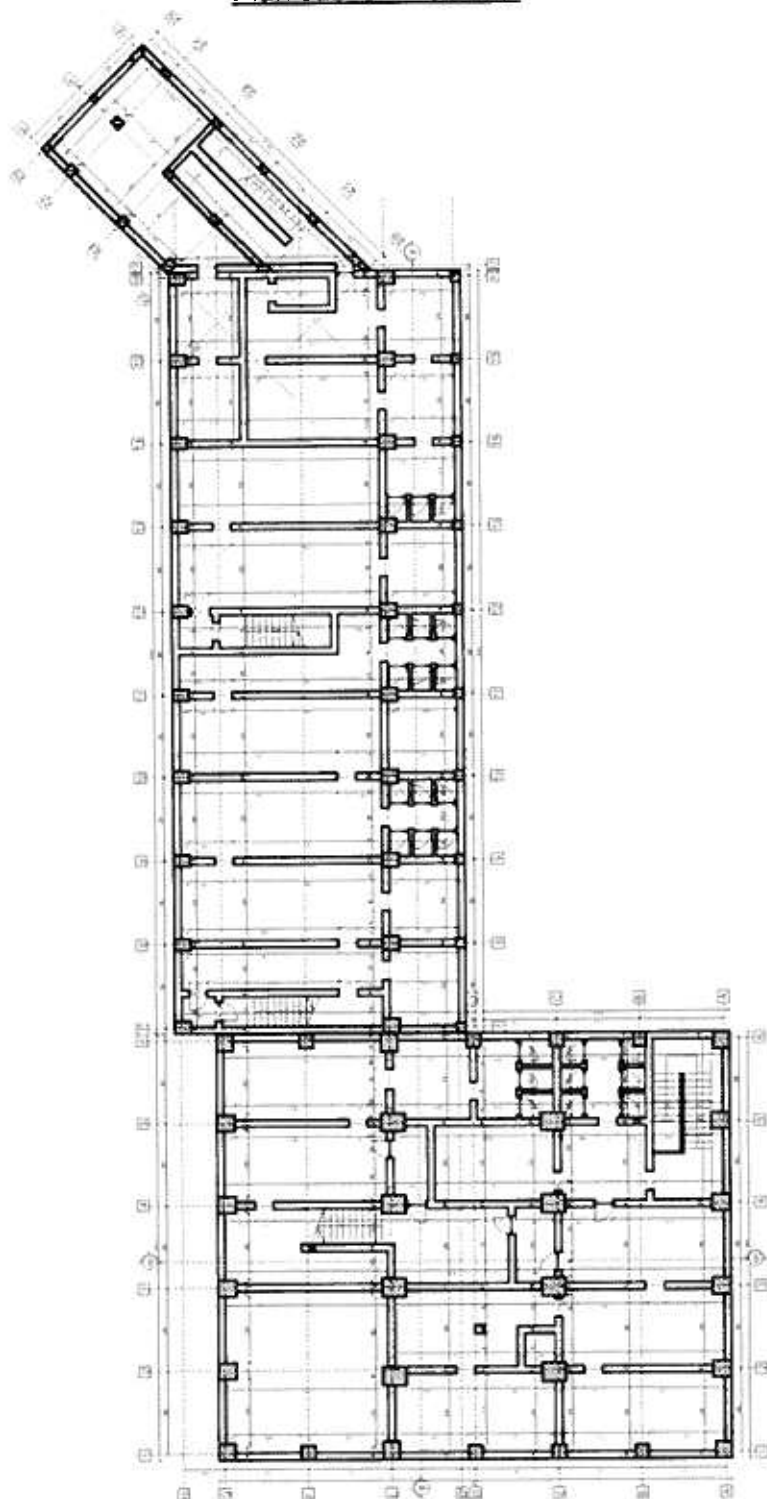




Plan demisol – relevu:

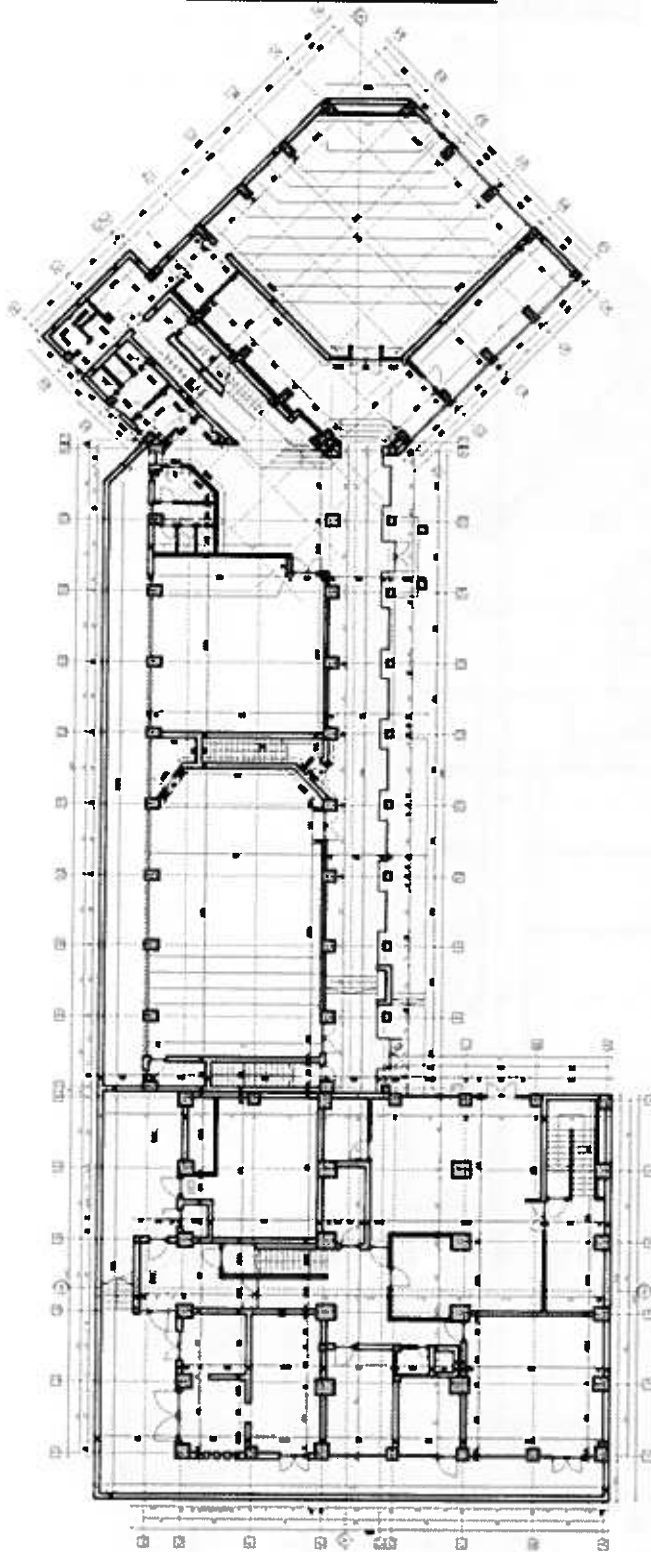




Plan parter – relevu:

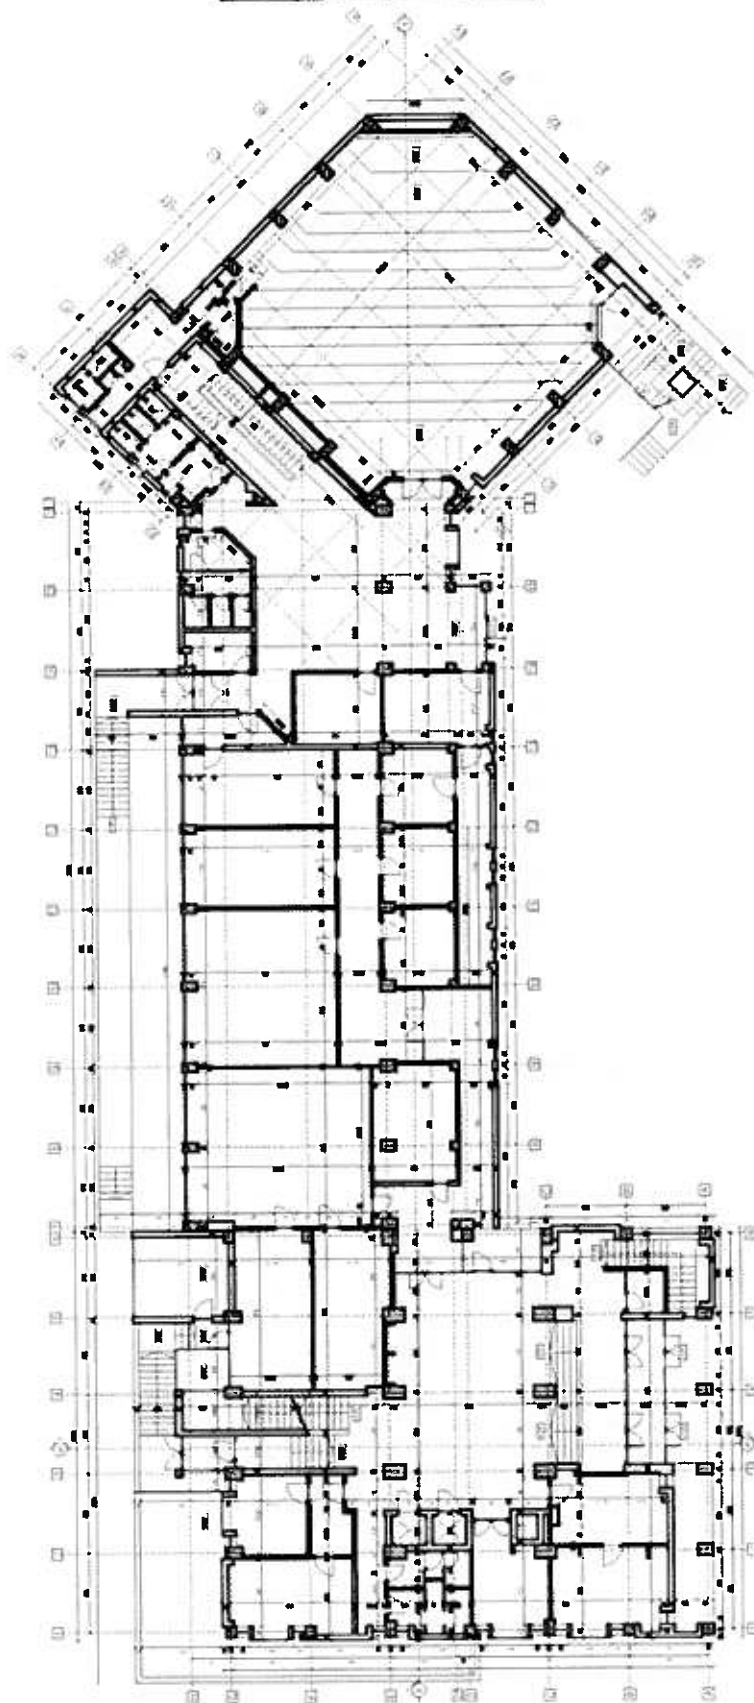



Plan etaj 1 – relevu:

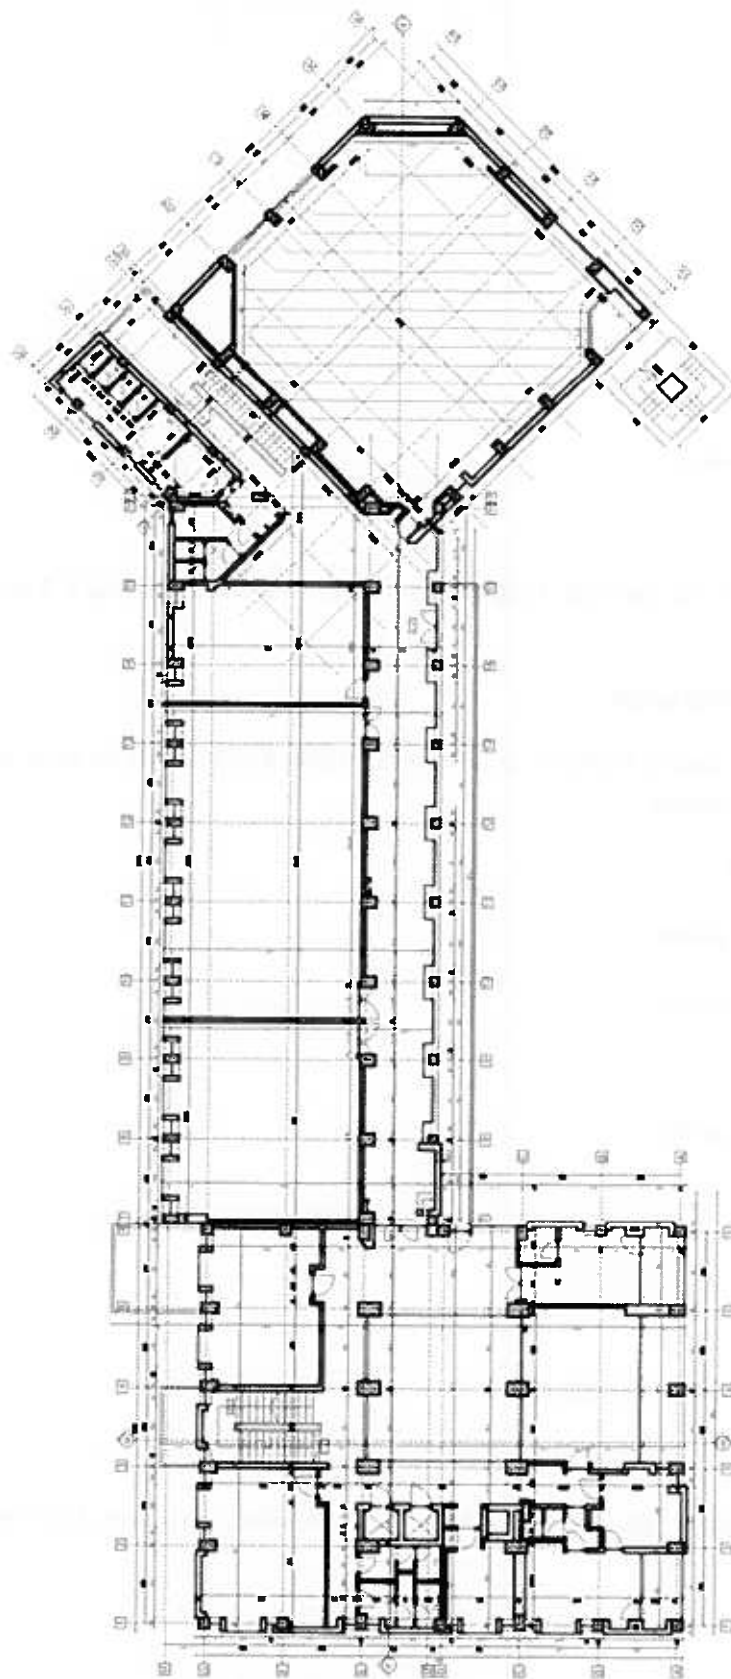



Anexa 2

A. Cabină pază

Localizare: plan parter

B. DataRoom Corp C

Localizare: plan parter, anexă

C. Laboratoare

Localizare 19 laboratoare: 1 la demisol, 1 la parter, 1 la etaj 1, 7 la etaj 2, 1 la etaj 3, 3 la etaj 5, 4 la etaj 7, 1 în plan terasa

D. Bibliotecă cu acces liber la raft

Localizare: plan etaj 3, spațiile comune cu biblioteca includ: 3 sali lectură cu prize Schuko pentru laptopuri vizitatori și 1 recepție

E. Secretariat, Decanat

Localizare secr. 4 în plan parter,

Localizare decanat: plan parter

F. Arhivă

Localizare: 2 la demisol, parter

G. Centrală termică

Localizare: demisol

H. Spații depozitare

Localizare: 1 la demisol, 4 la parter, 1 la etaj 2

I. Spații didactice

6 spații suprafață mare (min. 100, max. 210 persoane): 3 la demisol, 1 la parter, 1 la etajul 1, 1 la etajul



6 spații suprafață medie (max. 50 persoane): 1 la parter, 4 la etaj 4, 1 la etaj 6

2 balcon amfiteatru la etaj 1 și la etaj 3

1 amfiteatru in aer liber

J. Cabinete didactice și administrative

9 spații la parter (~32 zone de lucru individual la calculator insemnand cate o priza Schuko dubla minim pentru fiecare)

8 spații la etaj 1 (~36 zone de lucru individual la calculator insemnand cate o priza Schuko dubla minim pentru fiecare)

4 spații la etaj 2 (~20 zone de lucru individual la calculator insemnand cate o priza Schuko dubla minim pentru fiecare)

6 spații la etaj 3 (~10 zone de lucru individual la calculator insemnand cate o priza Schuko dubla minim pentru fiecare)

4 spații la etaj 4 (~10 zone de lucru individual la calculator insemnand cate o priza Schuko dubla minim pentru fiecare)

6 spatii la etaj 5 (~10 zone de lucru individual la calculator insemnand cate o priza Schuko dubla minim pentru fiecare)

10 spatii la etaj 6 (~24 zone de lucru individual la calculator insemnand cate o priza Schuko dubla minim pentru fiecare)

3 spatii la etaj 7 (~14 zone de lucru individual la calculator insemnand cate o priza Schuko dubla minim pentru fiecare)

Anexa 3

Clădirea corpului C este înconjurată de anexe și terenuri astfel:

Spre Nord și Est Fundacul 40 de sfinți

Spre Est proprietăți private

Spre Sud-Est Biserica Sfinții 40 de Mucenici

Spre Sud Strada General Berthlot

